


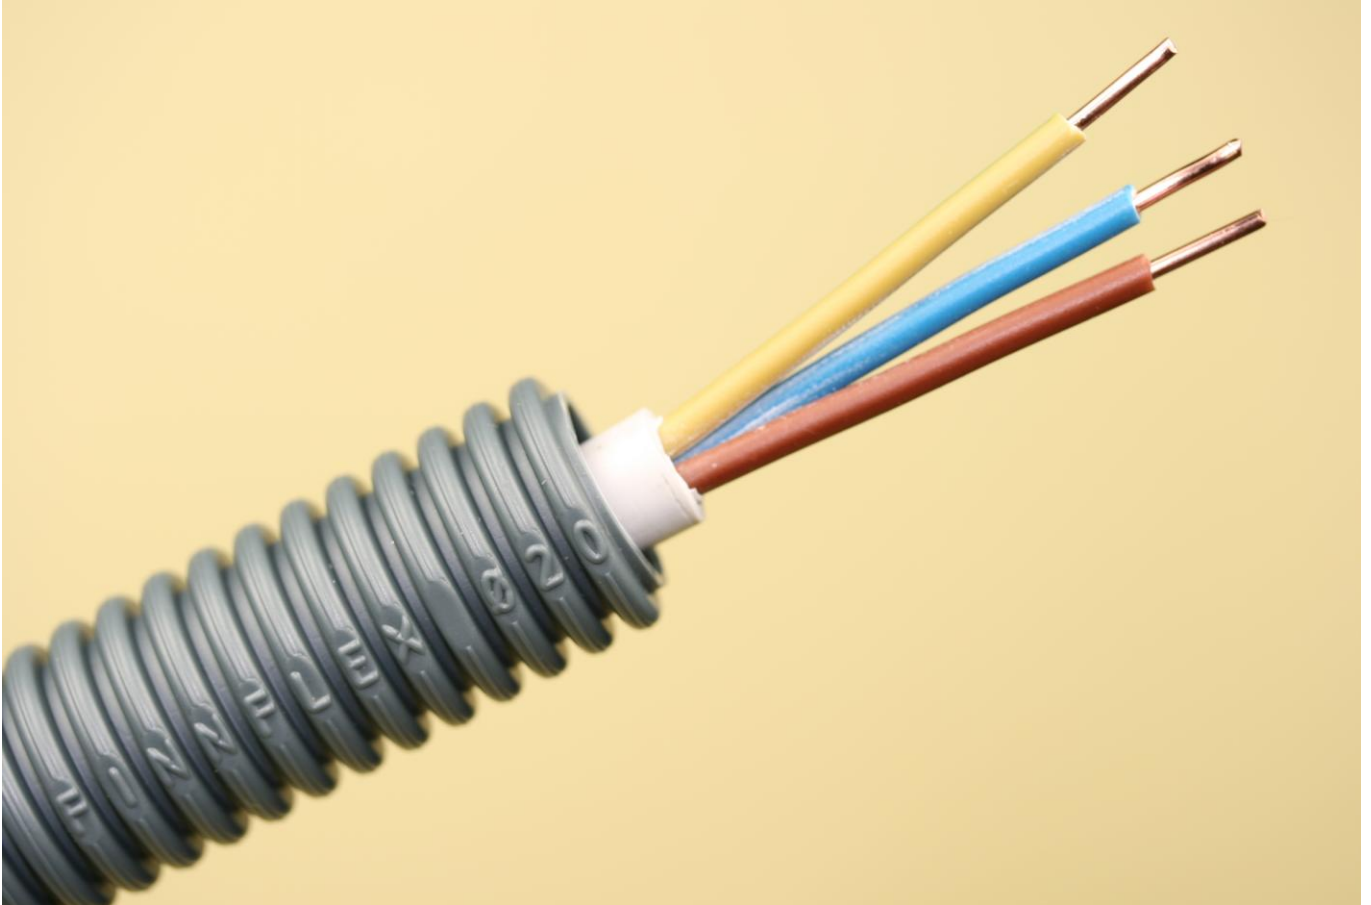

- FINNFLEX putkijohto :
- Putki valmistettu PP muovista ja on FI Fimko sertifioitu, luokka 3442
 - Kaapeli MMJ 3 x 1,5 S PVC 500V
 - Käyttö- ja käsittelylämpötila -15...+70
 - Voi asentaa Betonivaluun
 - Putkessa metrimerkintä
 - Pakattu konekiriste kalvopakkaukseen 50 m renkaalle (paino 13 kg.)
 - Lavattavuus 1200m. (1200 x 1000 ja 1200 korkea ,paino 322kg.)

- Käyttökohteet lähinnä:
- Käyttökohteet joissa kaapelit suojaputkissa

- Muuta:
- Hirsitalojen lattiaputkitukset