

Microtemp Touch



MCD5-1999 MLP

- Kosketusvärinäyttö
- Helppo käyttää
- Kulutuksen seuranta
- Kalibroitava eri antureille
- Ohjelmoitavat käyntiajat
- Akkuvarmennettu kello ja kalenteri
- Sopii Gira, Exxact ja Elko kalusteisiin

Sähkönumero 26 082 19

Monikäyttöinen ohjelmoitava termostaatti joka ohjaa lämmitystä ja säästää sähköä.

- Helppo kosketuskäyttöliittymä
- Käyttö ja ohjelmointi FIN, SWE, ENG, RU
- Aseta ja unohda! Termostaatin adaptiivinen oppimistoiminto kytkee lämmityksen automaattisesti tarpeen tullen.
- Yhteensopiva vanhojen antureiden kanssa.
- Integroitu kello, kalenteri ja automaattinen kesä / talviaika.
- 5 v akkuvarmennettu kello ja kalenteri. Ohjelmointimuisti on ikuinen.
- Kulutuksen seuranta kWh ja €, helpottaa kulutuksen seurantaa.

Termostaatin toiminta

Elektroninen termostaatti jossa integroitu huoneanturi ja ulkoinen lattiaanturi. Termostaattia voidaan käyttää yhdistelmä-, huone-, lattia- tai säädintilassa.

Integroitu akkuvarmennettu kello ja kalenteri



Kelloa ja kalenteria voidaan käyttää lämpötilojen pudotustoiminnoille. 4-6 toimintoa / vrk jopa 7 eri päivälle. Kalenteritoiminnon avulla pidempiaikaiset lämpötilanpudotukset tai pakkasvahtitoiminto.

Yksinkertainen kosketusvärinäyttö erittäin helpolla valikkorakenteella



Save up to 36% CO₂



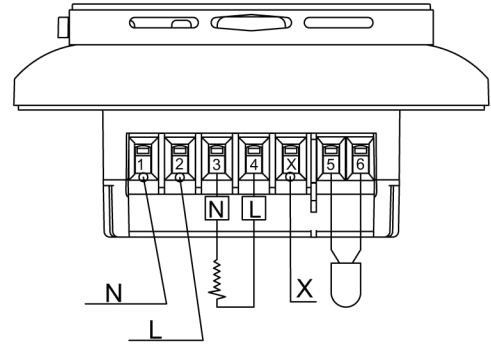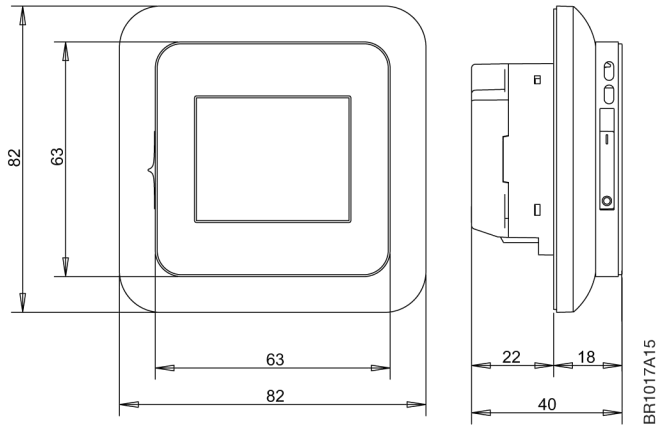

TECHNICAL DATA

Supply voltage	230 V AC ± 10 % 50/60 Hz
Standby power	< 0.5 W
Output relay SPST	16 A, resistive load or 1 A inductive load
Interrupter	2-pole, 16 A
Temperature range	+5/+40 °C
Floor limit range	+5/+40 °C
Clock function	Up to seven different 4- or 6-event program combinations
Battery backup	Settings forever 5 years for Clock and Calendar
On/Off differential	0.4 °C
Regulation principle	PWM / PI
Housing	IP21
Standard sensor type	NTC (12 K Ω) 3 m. Thermostat compatible with existing common sensors on the market
Dimensions (H/W/D)	82/82/40 mm (22 mm depth)
Display	220 x 176 pixel TFT - Color resistive touch
EU Registered Design	Yes

Approvals: CE, VDE, BEAB, NEMKO