




JUNO SOFT COB+


220-240V 50/60 Hz 350mA LED 10W IP44\*

EN: MEASUREMENT  
NO: MÅL  
SE: MÅTT  
FI: MITAT

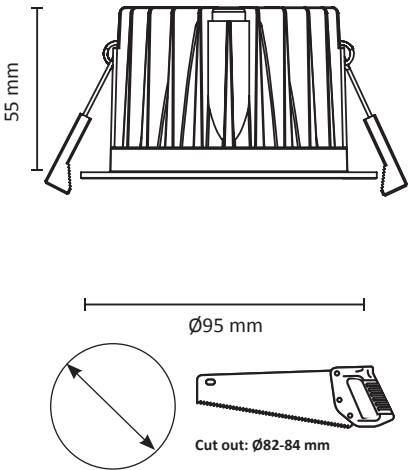


**OBS!** EN: Installation must be performed by a qualified electrician.  
NO: Må installeres av autorisert el-installatør.  
SE: Måste installeras av en behörig elinstallatör.  
FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa.

EN: CABLE CONNECTION  
NO: LEDNINGSTILKOBING  
SE: KABELANSLUTNING  
FI: JOHTOLIITÄNTÄ

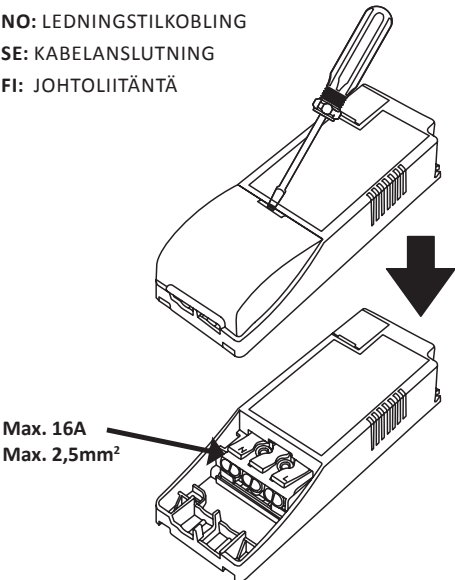


EN: Included dimmable LED driver.  
NO: Inkludert dimbar LED driver.  
SE: Inklusive dimbar LED drivdon.  
FI: Sisältää himmennettävän LED-liitäntälaitteen.

EN: CORRESPONDING PRODUCT.  
NO: TILHØRENDE PRODUKT.  
SE: TILLHÖRANDE PRODUKT.  
FI: AIHEESEEN LIITTYVÄ TUOTE.





| NO EL.NR: | SE E.NR:  | FI S.NRO: | DOWNLIGHT BOX: |
|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 32 249 20 | 74 657 18 | N/A       | DL BOX HIGH    |
| 32 249 21 | 74 657 19 | N/A       | DL BOX LOW     |
| BRAND:    |           |           | LUZENSE        |




| NO EL.NR: | SE E.NR:  | FI S.NRO: | DOWNLIGHT BOX:      |
|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 14 059 01 | 13 602 79 | 26 151 00 | KDT-500E 1 POLE     |
| 14 059 02 | 13 602 80 | N/A       | KDT-500E 2 POLE     |
| 14 059 03 | 13 602 40 | 26 151 01 | UNIVERSAL KDT-500IE |
| 14 059 08 | 13 602 81 | 26 151 02 | DUO 2X100W          |
| 14 059 61 | 13 602 82 | 26 151 04 | IMPULS/PUSH 200W    |
| 14 059 70 | 13 602 83 | 26 151 05 | WIDIM A WALL 250W   |
| 14 059 80 | 13 602 85 | 26 151 06 | WIDIM C WIFI-SWITCH |
| BRAND:    |           |           | LUZENSE             |




EN: White/black may be used indoors and outdoors.  
NO: Hvit/sort kan benyttes innendørs og utendørs.  
SE: Vit/Svart kan användas inomhus och utomhus.  
FI: Valkoinen/musta sisä- ja ulkokäyttöön.

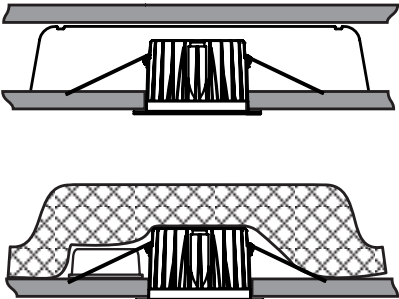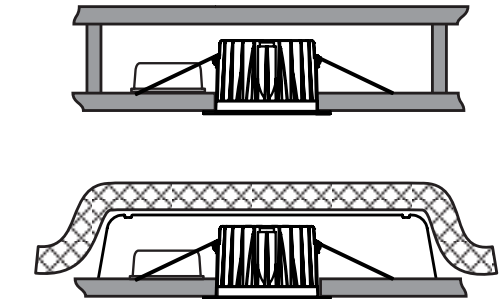

EN: May be covered by insulation sheet.  
NO: Kan overdekkes av isolasjonsmatter.  
SE: Kan övertäckas av isolationsmattor.  
FI: Voi peittää eristysmatolla.

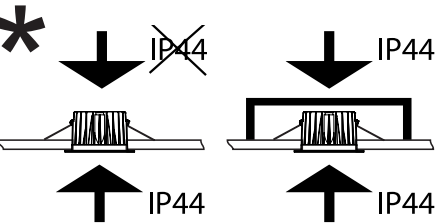

EN: IP44 from the luminaire underside.  
NO: IP44 fra armaturens underside.  
SE: IP44 från armaturens undersida.  
FI: IP44 valaisimen alapuolelta.



EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.  
NO: Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.  
SE: Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning.  
FI: Vähimmäismitta lampusta palaavaan materiaaliin.