


Asennusohje Installation guide

Pienjännitekaapelijatkokset Low voltage cable joints




Tuotesisältö


Product content

| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | | Hiomapaperi Sand paper | Puhdistus- liina Cleaning tissue | |
| VB04-0020 6-25 mm ² | 1x D55//L450 | 4x D16/L110 | 4 x VB04-0015 | - | - | 1x TB01-0042 | 1x TB01-0043 | 1x OE04-0611 |
| VB04-0021 16-50 mm ² | 1x D65/L550 | 4x D22/L142 | - | 4x VB04-0016 | - | 1x TB01-0042 | 1x TB01-0043 | 1x OE04-0611 |
| VB04-0029 16-50 mm ² | 1x D65/L550 | 4x D22/L142 | - | - | 4x VB04-0027 | 1x TB01-0042 | 1x TB01-0043 | 1x OE04-0611 |
| VB04-0022 16-50 (+6-25) mm ² | 1x D65/L550 | 3x D22/L142 + 1x D16/L110 | 1x VB04-0015 | 3x VB04-0016 | - | 1x TB01-0042 | 1x TB01-0043 | 1x OE04-0611 |
| VB04-0023 70-95 mm ² | 1x D95/L850 | 4x D33/L166 | - | 4x VB04-0017 | - | 1x TB01-0042 | 1x TB01-0043 | 1x OE04-0611 |
| VB04-0030 70-95 mm ² | 1x D95/L850 | 4x D33/L166 | - | - | 4x VB04-0028 | 1x TB01-0042 | 1x TB01-0043 | 1x OE04-0611 |
| VB04-0024 70-95 (+6-25) mm ² | 1x D95/L850 | 3x D33/L166 + 1x D16/L110 | 1x VB04-0015 | 3x VB04-0017 | - | 1x TB01-0042 | 1x TB01-0043 | 1x OE04-0611 |
| VB04-0025 120-185 mm ² | 1x D115/L850 | 4x D40/L220 | - | 4x VB04-0018 | - | 1x TB01-0042 | 1x TB01-0043 | 1x OE04-0611 |
| VB04-0026 240-300 mm ² | 1x D130/L950 | 4x D55/L250 | - | 4x VB04-0019 | - | 1x TB01-0042 | 1x TB01-0043 | 1x OE04-0611 |


⚠ 1-2.A

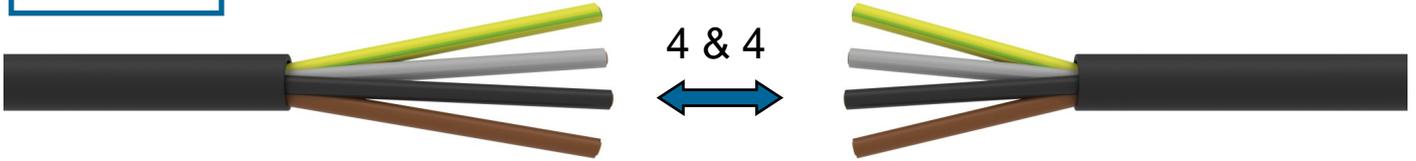

⚠ 1-2.B

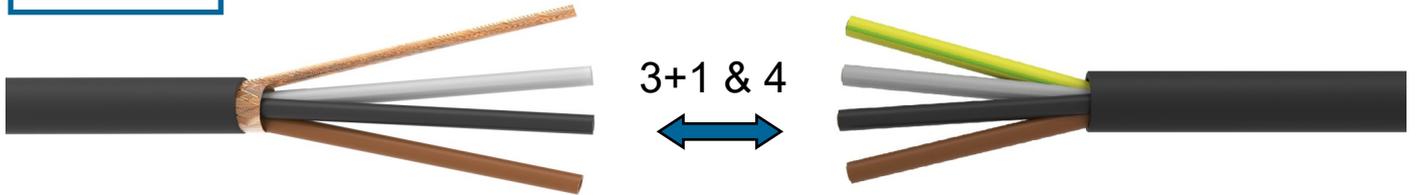


|  | Un | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|-------|---------|---------|
| Al/Cu 6-25 mm ² | ≤1 kV | 175 | 75 |
| Al 16-50 mm ² | ≤1 kV | 250 | 150 |
| Al 70-95 mm ² | ≤1 kV | 350 | 250 |
| Al 120-185 mm ² | ≤1 kV | 400 | 275 |
| Al 240-300 mm ² | ≤1 kV | 425 | 325 |




Muokkaa pyöreäksi
Pre-round cable


1.A

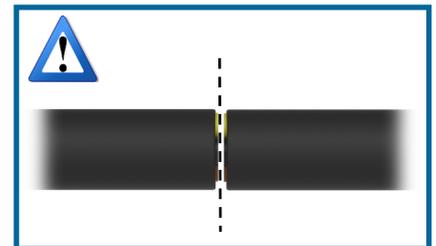


1.B

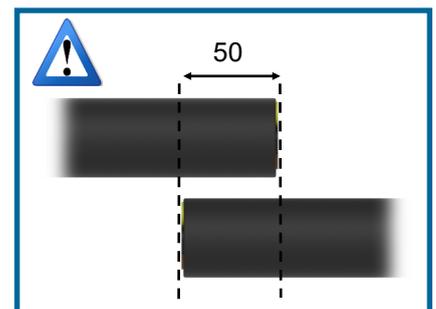


2.A




2.B




3.


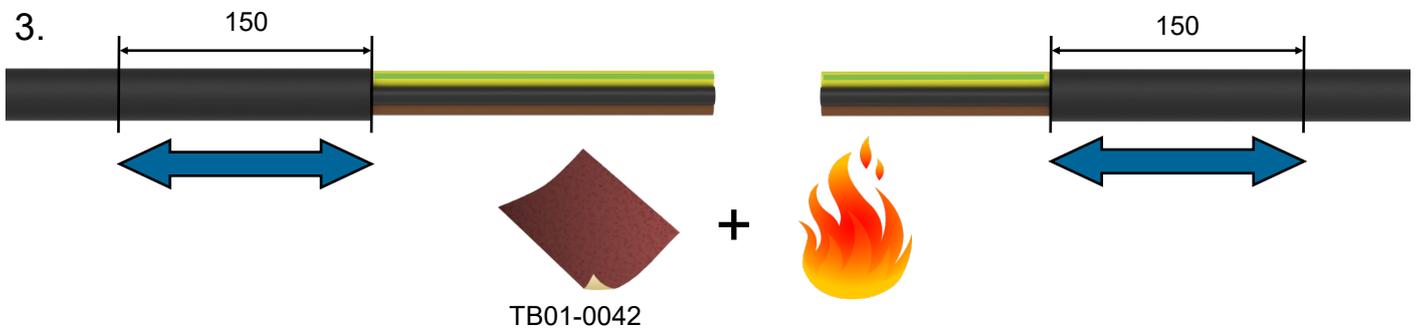





4.

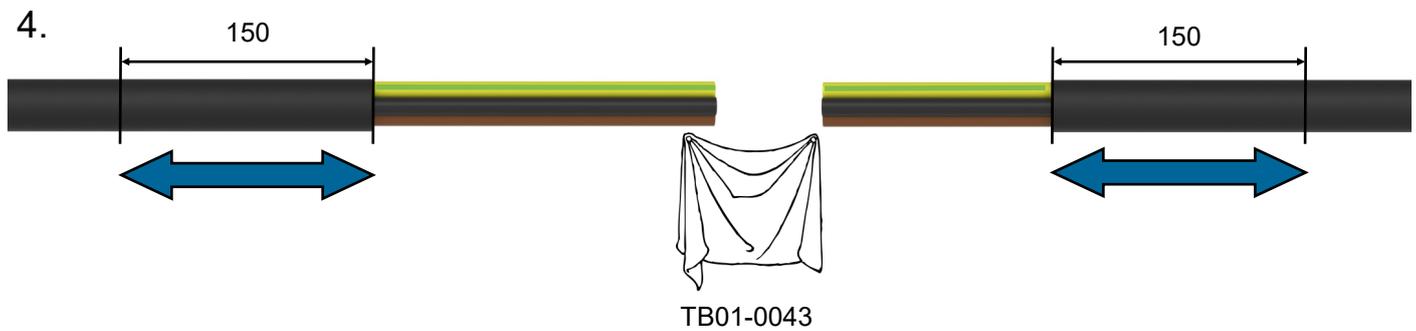

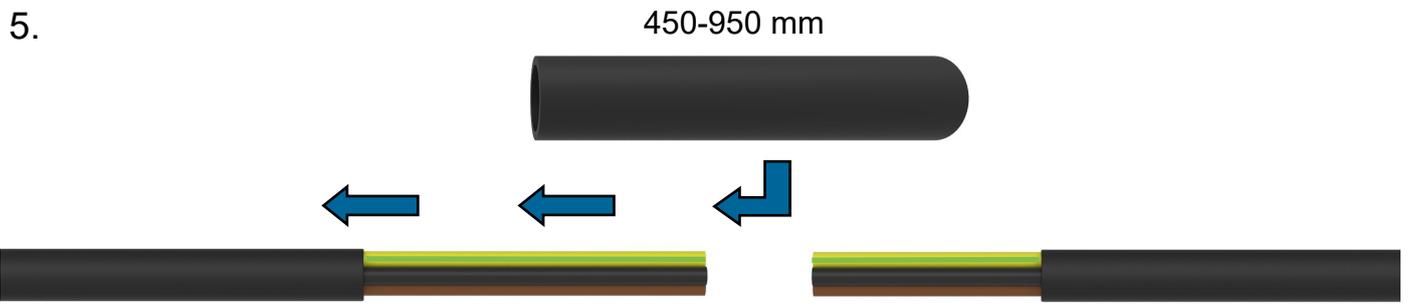

6.


| | |  |  |  |
|-----------|-------------------------|---|---|--|
| VB04-0015 | 6-25 mm ² | 4 | - | 23 mm |
| VB04-0016 | 16-50 mm ² | - | 4 | 35 mm |
| VB04-0027 | 16-50 mm ² | - | 2 | 22 mm |
| VB04-0017 | 70-95 mm ² | - | 4 | 43 mm |
| VB04-0028 | 70-95 mm ² | - | 2 | 28 mm |
| VB04-0018 | 120-185 mm ² | - | 4 | 53 mm |
| VB04-0019 | 240-300 mm ² | - | 4 | 65 mm |

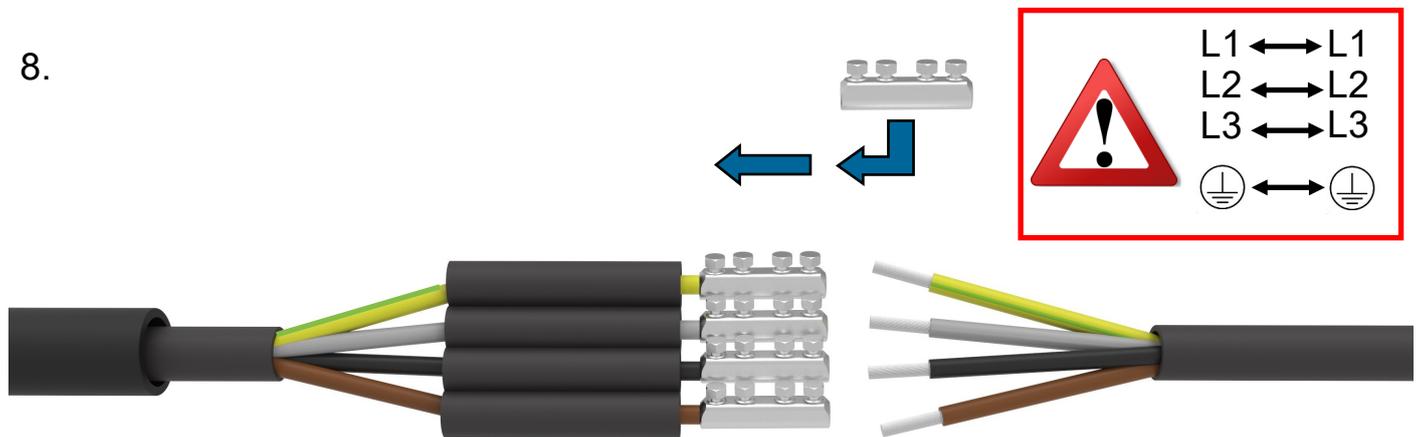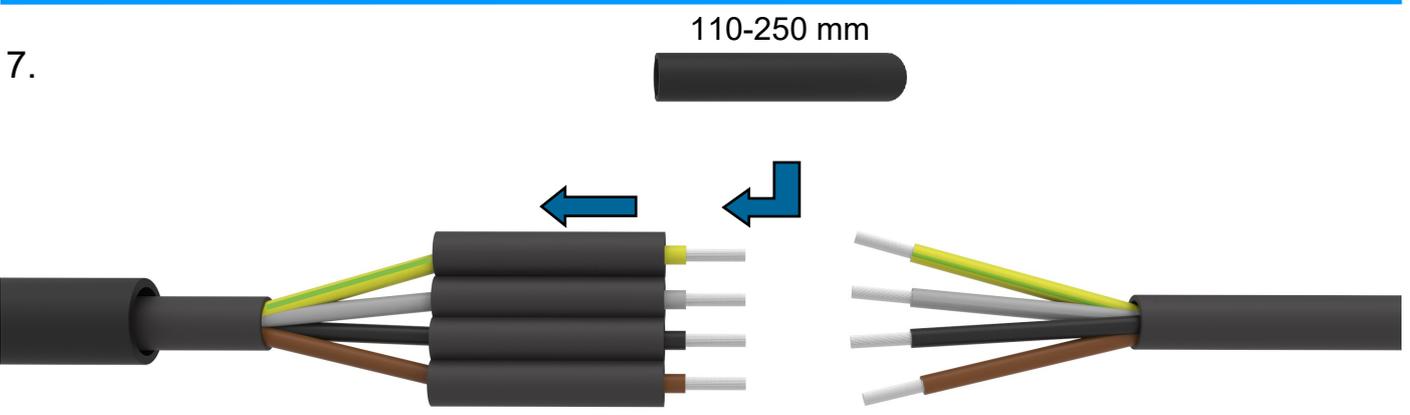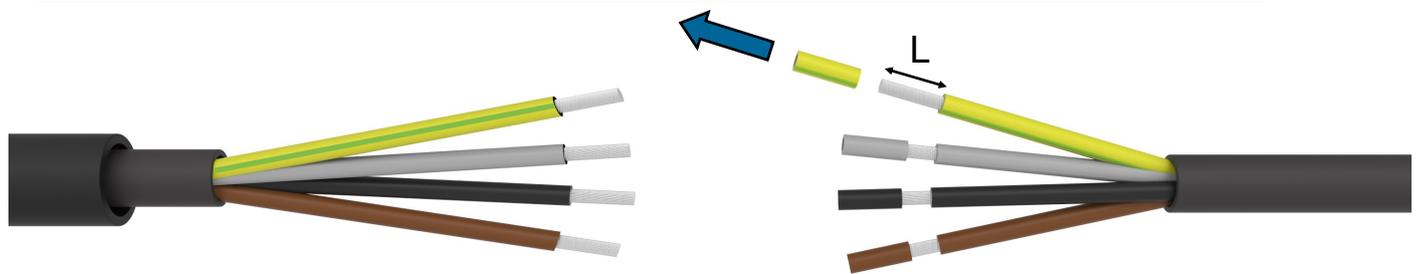

9.1

 VB04-0015

| | |
|---|------|
|  | M |
| 3 | 3 Nm |

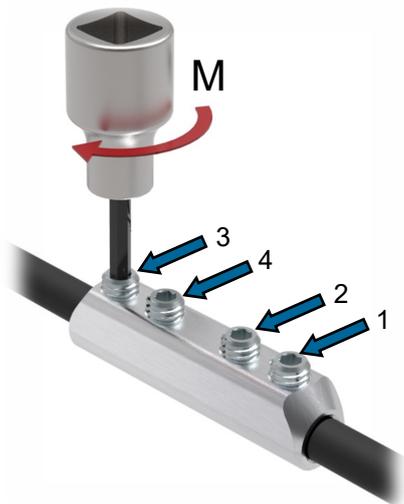


Huom!
6 mm² hienosäikeisten johtimien kanssa on käytettävä päteholkkia.

Note!
Please use wire end ferrule with 6 mm² fine stranded conductor.


9.2

 VB04-0016
VB04-0017
VB04-0018
VB04-0019
VB04-0027
VB04-0028

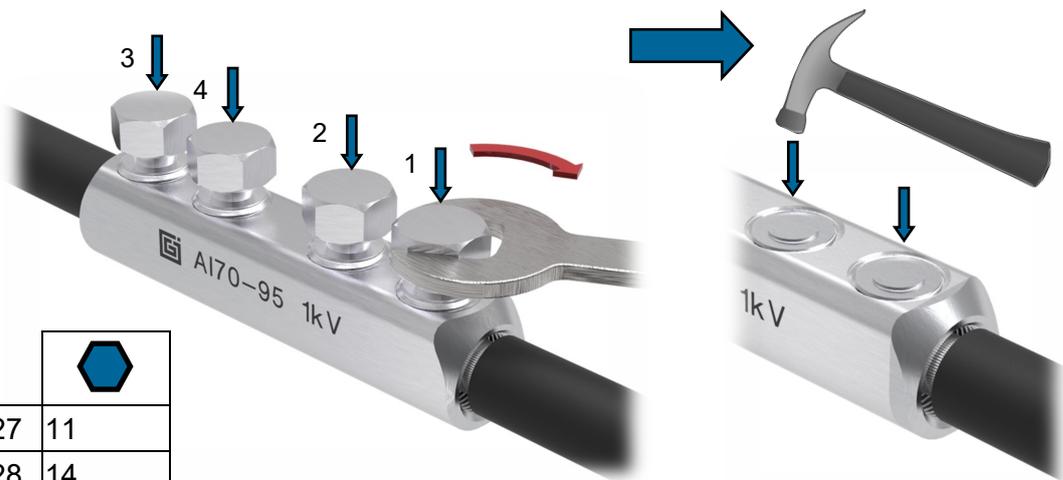



| | |
|--|----|
|  | |
| VB04-0016 & VB04-0027 | 11 |
| VB04-0017 & VB04-0028 | 14 |
| VB04-0018 | 17 |
| VB04-0019 | 22 |

10.

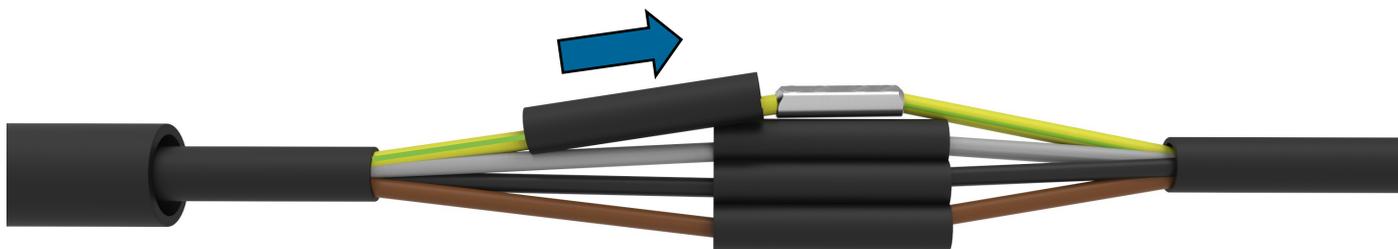





11.

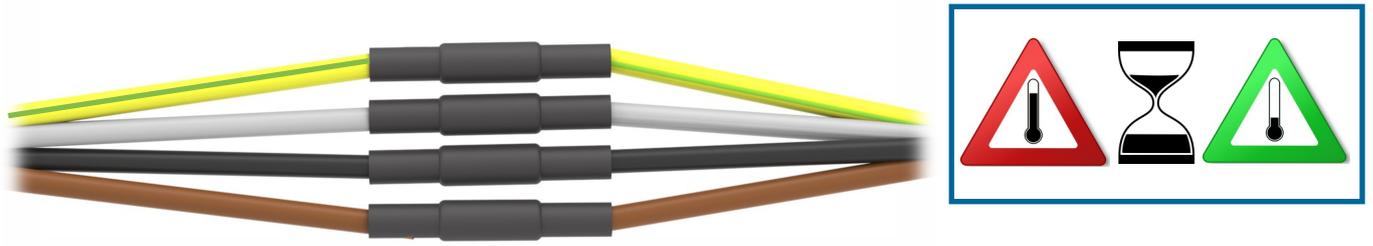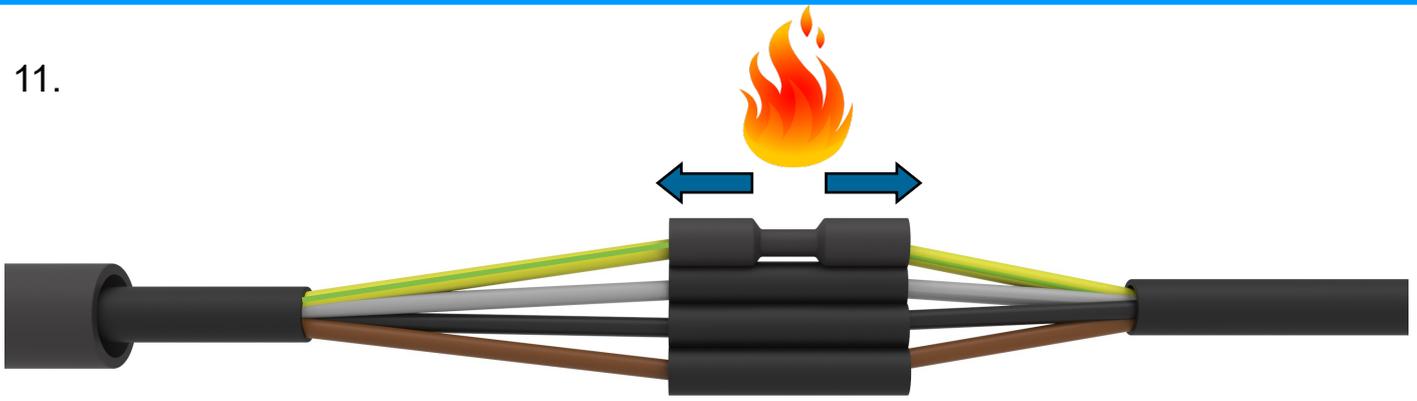

12.

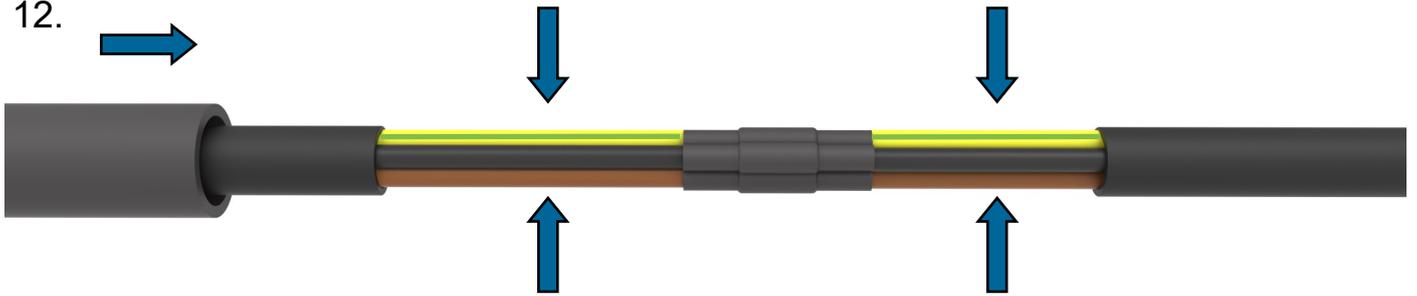

13.

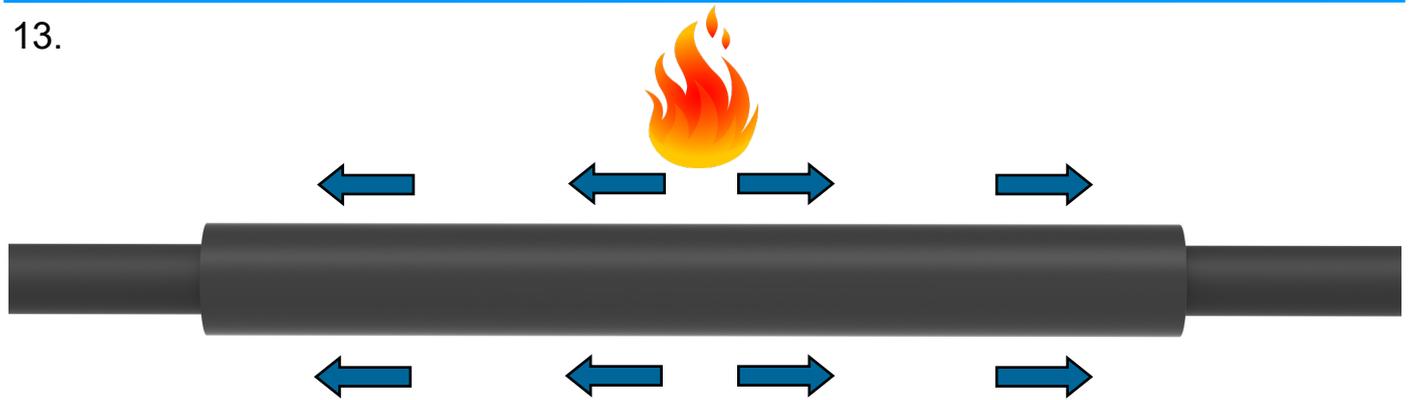

14.





**Ouneva-tuotteisiin voit tutustua
myös verkossa:
www.ounevaproductions.fi**

**Get familiar with Ouneva products
online: www.ounevaproductions.fi**