




## BELLA

Yleisvalaisin, joka saatavana T5- tai led-valaisimena. Valaisimissa kaksi runkoleveyttä. T5-mallit kirkkaalla tai opaalikuvulla, led-malleissa opaalikupu.

Rakenne	Runko maalattua terästä, kupu polykarbonaattia.
Väri	Valkoinen runko, kupu kirkas tai opaali (O).
Valonlähde	Kiinteä led, 22/27/44/53W, 840. L80B50: 50 000 h (25 °C). Loistelamppu T5 (G5), tilattava erikseen.
Käyttöympäristön lämpötila	-20 °C - +35 °C.
Asennus	Pinta-asennus.
Kytkenä	Jousiliittimet 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> , ketjutettavissa.
Ohjaus	On/Off.

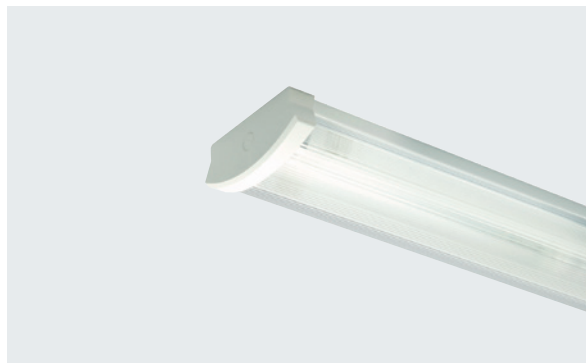

SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L	KG
<b>BELLA LED</b>						
4116433	T1BLLA	IP40 22W/840 O VA	22	2360	1170 x 82 x 91	1,50
4116434	T1BLLB	IP40 26W/840 O VA	27	2930	1450 x 82 x 91	1,90
4116435	T1BLLC	IP40 22W/840 O VA	22	2340	610 x 58 x 146	1,50
4116436	T1BLLD	IP40 49W/840 O VA	44	4810	1170 x 82 x 146	2,30
4116437	T1BLL E	IP40 59W/840 O VA	53	5800	1450 x 82 x 146	2,90
<b>BELLA T5</b>						
4107160	T1BLAA	IP40 T5 14W VA	14	-	595 x 82 x 91	0,50
4107161	T1BLAB	IP40 T5 28W VA	28	-	1195 x 82 x 91	1,10
4107162	T1BLAC	IP40 T5 35W VA	35	-	1495 x 82 x 91	1,40
4107163	T1BLAD	IP40 T5 49W VA	49	-	1495 x 82 x 91	1,40
4107696	T1BLHA	IP40 T5 2X14W VA	2X14	-	595 x 58 x 146	0,90
4107697	T1BLJA	IP40 T5 2X28W VA	2X28	-	1195 x 58 x 146	1,60
4116064	T1BLKA	IP40 T5 2X35W VA	2X35	-	1495 x 58 x 146	1,90
4116061	T1BLLA	IP40 T5 2X49W VA	2X49	-	1495 x 58 x 146	1,90
4107164	T1BLAE	IP40 T5 14W O VA	14	-	595 x 82 x 91	0,50
4107165	T1BLAF	IP40 T5 28W O VA	28	-	1195 x 82 x 91	1,10
4107166	T1BLAG	IP40 T5 35W O VA	35	-	1495 x 82 x 91	1,40
4107167	T1BLAH	IP40 T5 49W O VA	49	-	1495 x 82 x 91	1,40
4116003	T1BLHB	IP40 T5 2X14W O VA	2X14	-	595 x 58 x 146	0,90
4116005	T1BLJB	IP40 T5 2X28W O VA	2X28	-	1195 x 58 x 146	1,60
4116065	T1BLKB	IP40 T5 2X35W O VA	2X35	-	1495 x 58 x 146	1,90
4116063	T1BLLB	IP40 T5 2X49W O VA	2X49	-	1495 x 58 x 146	1,90

