

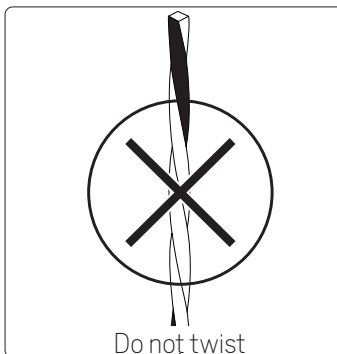
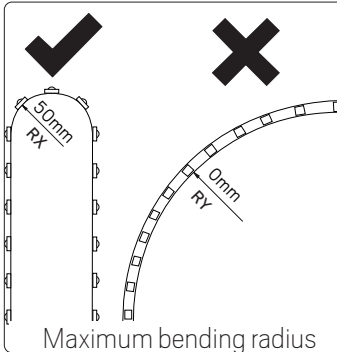


LEDstrip 230V IP65

hidealite

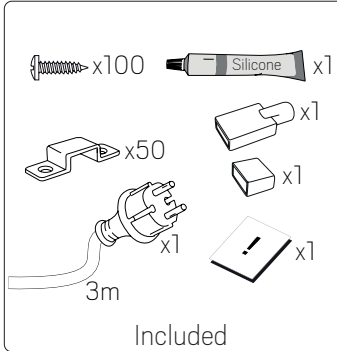


E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name	Length	Max.Length	LED color	Power consumption
75 057 28	42 404 76	32 425 49	7392971137605	LEDstrip 230V IP65 LowLum	10m	100m	2700K	15W
75 057 29	42 404 77	32 425 50	7392971137612	LEDstrip 230V IP65 LowLum	rm	100m	2700K	1.5W
75 057 30	42 404 78	32 425 51	7392971137629	LEDstrip 230V IP65 LowLum	10m	100m	3000K	15W
75 057 31	42 404 79	32 425 52	7392971137636	LEDstrip 230V IP65 LowLum	rm	100m	3000K	1.5W
75 057 32	42 404 80	32 425 53	7392971137643	LEDstrip 230V IP65 LowLum	10m	100m	4000K	15W
75 057 33	42 404 81	32 425 54	7392971137650	LEDstrip 230V IP65 LowLum	rm	100m	4000K	1.5W
75 057 34	42 404 82	32 425 55	7392971137667	LEDstrip 230V IP65 MidLum	10m	80m	2700K	70W
75 057 35	42 404 83	32 425 56	7392971137674	LEDstrip 230V IP65 MidLum	rm	80m	2700K	7W
75 057 36	42 404 84	32 425 57	7392971137681	LEDstrip 230V IP65 MidLum	10m	80m	3000K	70W
75 057 37	42 404 85	32 425 58	7392971137698	LEDstrip 230V IP65 MidLum	rm	80m	3000K	7W
75 057 38	42 404 86	32 425 59	7392971137704	LEDstrip 230V IP65 MidLum	10m	80m	4000K	70W
75 057 39	42 404 87	32 425 60	7392971137711	LEDstrip 230V IP65 MidLum	rm	80m	4000K	7W
75 057 40	42 404 88	32 425 61	7392971137728	LEDstrip 230V IP65 HighLum	10m	50m	2700K	150W
75 057 41	42 404 89	32 425 62	7392971137735	LEDstrip 230V IP65 HighLum	rm	50m	2700K	15W
75 057 42	42 404 90	32 425 63	7392971137742	LEDstrip 230V IP65 HighLum	10m	50m	3000K	150W
75 057 43	42 404 91	32 425 64	7392971137759	LEDstrip 230V IP65 HighLum	rm	50m	3000K	15W
75 057 44	42 404 92	32 425 65	7392971137766	LEDstrip 230V IP65 HighLum	10m	50m	4000K	150W
75 057 45	42 404 93	32 425 66	7392971137773	LEDstrip 230V IP65 HighLum	rm	50m	4000K	15W

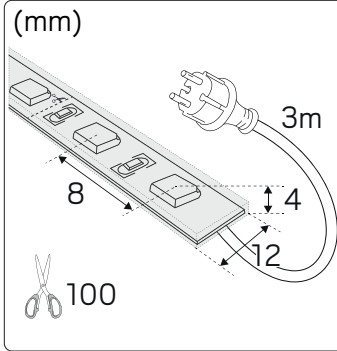


Accessories

E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name
7506999	4143568	3216608	7392971139760	Connection kit LEDstrip 230V 1,5m ⁽¹⁾
7507436	4143759	3207034	7392971142104	Connection kit LEDstrip 230V 3m ⁽²⁾
7507437	4143760	3207035	7392971142111	Joint kit LEDstrip 230V 10cm ⁽³⁾
7507435	4143758	3207033	7392971142012	Mounting kit LEDstrip 230V ⁽⁴⁾
7505751	4240499	3242572	7392971137834	Clips LEDstrip 230V IP65 20pcs ⁽⁵⁾

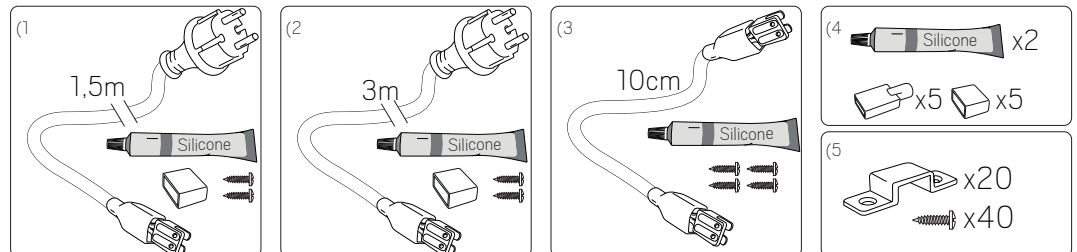

NOTE! SHORT CIRCUIT RISK 230V!
NEVER CONNECT BEFORE PRODUCT IS MOUNTED.

OBS! KORTSLUTNINGSRISK 230V!
ANSLUT ALDRIG INNAN PRODUKTEN HAR MONTERATS.

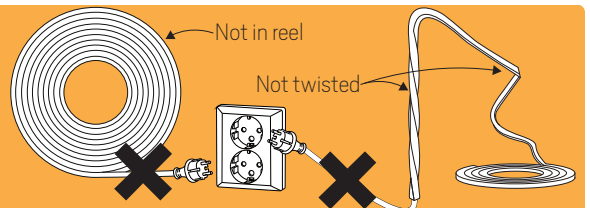

SAFETY INSTRUCTIONS

- en** Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance.
- sv** Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
- fi** Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.
- no** Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.
- da** Læs denne vejledning omhyggeligt, før installationen udføres og gem den til fremtidig brug. Armaturet skal installeres af en autoriseret installatør i henhold til gældende love og regler. Sørg strømmen er afbrudt før installation og vedligeholdelse.
- de** Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses Leuchtmittel muss durch einen lizenzierten Elektriker im Einklang mit den örtlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.
- pl** Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Oprawę oświetleniową powinien zainstalować uprawniony elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.
- fr** Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit être installé par un électricien agréé, conformément à la réglementation locale. Veuillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.

en

Installation & Safety Instructions

- The installation should be performed by a qualified electrician.
- See the table of technical specifications and follow the instructions to perform the installation in a safe and correct manner; note the recommendations for maximum lengths.
- When two or more LEDstrips are interconnected, make sure the maximum recommended length is not exceeded.
- Make sure the power is switched off during installation and that the LEDstrips do not overlap to avoid overheating.
- It is important that the LED luminaire's maximum specified ambient temperature is taken into consideration in order to guarantee its life span, if this is exceeded, the life span can be shortened drastically.
- Use the recommended/approved assembly fittings to ensure the lifespan of the LEDstrip.
- The LEDstrip must not be switched on when rolled up.
- LEDs are sensitive components and must be treated with care and not subjected to mechanical stress.
- The flexible LEDstrip must not be bent more than the recommended bending radius.
- The LED chip should not be exposed to direct sunlight when switched on.
- **The self-adhesive tape is provide for easy installation. Use the supplied clips for permanent installation. When installed in the profiles (not upright) recommends heat-resistant silicone for a permanent and sustainable installation. Do not apply silicone directly on the LED chip but along the sides.**

sv

Installationsanvisningar & säkerhetsföreskrifter

- Installationen ska utföras av en behörig elektriker.
- Se tabellen för tekniska specifikationer och följ anvisningarna för att utföra installationen på ett säkert och riktigt sätt, notera rekommendationerna för max längder.
- När två eller fler LED-stripar kopplas samman se till att inte överskrida max rekommenderad längd.
- Se till att spänningen är fränslagen under installationen och att LED-striparna inte överlappar varandra för att undvika överhettning.
- För att garantera livslängden är det viktigt att den för ledarmaturens högsta angivna omgivningstemperatur beaktas, överskrider denna kan livslängden förkortas drastiskt.
- För att säkerställa livslängden på LED-stripen använd rekommenderade/godkända monterings detaljer.
- LED-stripen får inte tändas när den är upprullad.
- Lysdioder är känsliga komponenter och skall inte utsättas för mekanisk påverkan och behandlas varsamt.
- Den flexibla LED-stripen får inte böjas mer än den rekommenderade böjradien.
- LED chipet bör inte utsättas vid direkt solstrålning när det är tätt.
- **Den självhäftande tejen är till för enkel uppfästning. Använd medföljande klammer för permanent installation. Vid installation i profiler (ej uppljus) rekommenderas värmebeständigt silikon för en permanent och hållbar installation. Applicera ej silikonet direkt på LED-chippet utan längs med sidorna.**

fi

Asennusohjeet ja turvallisuusmääräykset

- Asennus on annettava pätevän sähköasentajan tehtäväksi.
- Katso teknisten tietojen taulukko ja noudata ohjeita asennuksen suorittamiseksi turvallisesti ja oikein. Huomioi maksimipituussuositukset.
- Kun kaksi tai useampia LED-valonauhoja liitetään yhteen, varmista, ettei suurinta suositeltua pituutta ylitetä.
- Varmista, että jännite on katkaistu asennuksen aikana ja että LED-valonauhat eivät mene toistensa päälle ylikuumenemisen estämiseksi.
- Käyttöäin varmistamiseksi on tärkeä huomioida valaisimen suurin ilmoitettu ympäristölämpötila. Jos se ylitetään, käyttöikä voi lyhentyä merkittävästi.
- Käytä suositeltuja/hyväksytyjä asennusosia LED-valonauhan käyttöäin varmistamiseksi.
- LED-valonauhaa ei saa syyttää sen ollessa rullalla.
- Valodiodit ovat herkkiä komponentteja eikä niitä saa altistaa mekaaniselle vaikutuksella tai käsitellä varomattomasti.
- Joustavaa LED-valonauhaa ei saa taivuttaa hyväksyttyä taivutussäädettä enemmän.
- LED-sirua ei saa altistaa suoralle auringonvalolle sen ollessa syytettyinä.
- **Itsekiinnittävää teippiä helpottaa kiinnitys-tä. Käytä toimitettuja kiinnikkeitä kiinteää asennusta varten.**
- **Asennettaessa profiileihin (ei ylöspäin) suositellaan käytettäväksi lämmönkestävää silikoniasennuksen varmistamiseksi. Älä sijoita silikoniasennusta suoraan LED-sirun päälle vaan nauhan reunoiille.**

no

Monteringsanvisninger og sikkerhetsforskrifter

- Monteringen skal utføres av en godkjent elektriker.
- Se i tabellen for tekniske spesifikasjoner og følg anvisningene slik at monteringen blir utført på en sikker og korrekt måte. Merk deg anbefalingene for maksimale lengder.
- Når to eller flere LED-striper kobles sammen må du sørge for at maksimalt anbefalt lengde ikke overskrides.
- Sørg for at strømmen er koblet fra under monteringen og at LED-stripen ikke overlapper hverandre for å unngå overoppheting.
- For at levetiden skal kunne garanteres er det viktig at LED-armaturens høyeste angitte omgivelsetemperaturen overholdes. Hvis denne overskrides kan levetiden bli forkortet dramatisk.
- For å sikre levetiden til LED-stripen må du bruke anbefalte/godkjente monteringsdetaljer.
- LED-stripen må ikke slås på når den er rullet sammen.
- Lysdioder er følsomme komponenter og skal ikke utsettes for mekanisk påvirkning og behandles forsiktig.
- Den fleksible LED-stripen må ikke bøyes mer enn den anbefalte bøyeradiusen.
- LED-brikken bør ikke utsettes for direkte sollys når den er tent.
- **Den selvklebende tapen er der for enkel montering. Benytt de vedlagte klemmene for permanent montering. Ved montering i profiler (ikke opplys) anbefales det å bruke varmebestandig silikon for en permanent og holdbar installasjon. Ikke bruk silikonet direkte på LED-modulene men legg det langs sidene.**
- **Ved montering i profiler (ikke opplys) anbefales det å bruke varmebestandig silikon for en permanent og holdbar installasjon. Ikke bruk silikonet direkte på LED-modulene men legg det langs sidene.**

da

Monterings- og sikkerhedsvejledning

- Monteringen skal udføres af en autoriseret elektriker.
- Se tabellen over tekniske specifikationer, og følg vejledningen for at udføre monteringen på en sikker og korrekt måde. Bemærk anbefalingerne for maksimale længder.
- Når to eller flere LED-strips sammenkobles, skal der sørges for, at den maksimale anbefalede længde ikke overskrides.
- Sørg for, at strømmen er slået fra under monteringen, og at LED-strippene ikke overlapper hinanden for at undgå overophedning.
- Det er vigtigt, at LED-belysningsarmaturets maksimale specificerede omgivelsestemperatur tages i betragtning for at garantere dens levetid. Hvis denne temperaturgrænse overskrides, kan levetiden reduceres betydeligt.
- Brug de anbefalede/godkendte samplingsbeslag for at sikre LED-strippens levetid.
- LED-stripen må ikke tændes, når den rulles op.
- LED'erne er følsomme dele og skal behandles forsigtigt og må ikke udsættes for mekanisk stress.
- Den fleksible LED-strip må ikke bøjes mere end den anbefalede bøjningsradius.
- LED-chippen må ikke udsættes for direkte sollys, når den tændes.
- **Den dobbeltklæbende tape er til montering af lysene, men det er muligt, at den skal suppleres med varmebestandig silikon. Ved montering i profilerne (ikke uplight) anbefales varmebestandig silikon for en permanent og holdbar montering. Påfør ikke silikon direkte på LED-chippen, men langs siderne**

pl

Instalacja i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Instalację powinien wykonać wykwalifikowany elektryk.
- Aby wykonać instalację w sposób bezpieczny i prawidłowy, należy się zapoznać się z tabelą zawierającą specyfikacje techniczne i postępować zgodnie z instrukcjami; uwzględnić zalecane maksymalne długości.
- W przypadku połączenia co najmniej dwóch taśm LED upewnić się, czy maksymalna zalecana długość nie została przekroczona.
- Sprawdzić, czy zasilanie jest wyłączone podczas instalacji i czy taśmy LED nie nakładają się na siebie, aby uniknąć przegrzania.
- Należy wziąć pod uwagę określoną maksymalną temperaturę otoczenia dla oprawy LED, aby zagwarantować jej długi okres eksploatacji. Jeśli zostanie przekroczona, ten okres będzie znacznie krótszy.
- Używać zalecanych/zatwierdzonych elementów montażowych, aby zapewnić długi okres eksploatacji taśmy LED.
- Taśma LED nie może być włączana, kiedy jest zwinięta.
- Diody LED są czułyymi częściami i należy zachować ostrożność, aby nie poddawać ich naprężeniom mechanicznym.
- Elastycznej taśmy LED nie można zginać powyżej zalecanego promienia zgięcia.
- Diody LED nie należy wystawiać na bezpośrednie światło słoneczne, kiedy jest włączona.
- **Do instalacji lampek służy dwustronna taśma klejąca, ale może być konieczne zastosowanie silikonu odpornego na wysokie temperatury. W przypadku instalowania na profilach (niepodługowych) zalecamy stosowanie silikonu odpornego na wysokie temperatury, aby montaż był trwały i wytrzymały. Nie nakładać silikonu bezpośrednio na układy scalone diod LED, lecz po ich bokach.**

de

Installations- und Sicherheitsanweisungen


- Die Installation muss durch einen qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Siehe die Tabelle mit den technischen Daten und befolgen Sie die Anweisungen zur Installation auf sichere und korrekte Weise. Achten Sie auf die Empfehlungen für die Höchstlängen.
- Wenn zwei oder mehr LEDstrips untereinander verbunden werden, darf die empfohlene Höchstlänge nicht überschritten werden.
- Achten Sie darauf, dass während der Installation keine Spannung anliegt und dass die LEDstrips einander nicht überlappen, damit Überhitzung vermieden wird.
- Es ist wichtig, dass die spezifizierte Höchstumgebungstemperatur für das LED-Leuchtmittel beachtet wird. Wird sie überschritten, kann dies die Lebensdauer des Produkts drastisch verkürzen.
- Verwenden Sie die empfohlenen/zugelassenen Montageeile, um die Lebensdauer des LEDStrip sicherzustellen.
- Der LEDstrip darf beim Ausrollen nicht eingeschaltet werden.
- LEDs sind empfindliche Bauteile und müssen vorsichtig behandelt werden. Sie dürfen keiner mechanischen Belastung ausgesetzt werden.
- Der flexible LEDstrip darf nicht enger als in dem empfohlenen Biegeradius gebogen werden.
- Der LED-Chip darf, während er eingeschaltet ist, keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.
- **Das doppelseitige Klebeband dient der Installation der Leuchten. Es kann aber sein, dass zur Ergänzung hitzebeständiges Silikon erforderlich ist. Bei der Installation in Profilen (nicht nach oben gerichtet) wird hitzebeständiges Silikon für die dauerhafte und nachhaltige Installation empfohlen. Tragen Sie kein Silikon direkt auf den LED-Chip auf, sondern verteilen Sie es entlang seiner Seiten.**

fr

Consignes d'installation et de sécurité


- L'installation doit être réalisée par un électricien qualifié.
- Consultez le tableau des spécifications techniques et suivez les instructions pour une installation adéquate et sûre. Tenez compte des longueurs maximales préconisées.
- Si au moins deux bandes LED sont interconnectées, vérifiez que la longueur maximale conseillée est respectée.
- Assurez-vous que le courant est coupé pendant l'installation et que les bandes LED ne se chevauchent pas, pour éviter une surchauffe.
- Il est important que la température ambiante maximale donnée pour le luminaire LED soit prise en compte, ce afin de garantir la durée de vie du dispositif. Au-delà de cette température, la durée de vie peut être considérablement réduite.
- Employez les accessoires de montage recommandés/approuvés pour optimiser la durée de vie de la bande LED.
- La bande LED ne doit pas être allumée lorsqu'elle est enroulée.
- Les LED constituent des composants sensibles ; elles doivent être manipulées avec soin et ne pas subir de contraintes mécaniques.
- La bande LED flexible ne doit pas être pliée au-delà du rayon de pliage recommandé.
- La puce LED ne doit pas être exposée à la lumière directe du soleil lorsqu'elle est activée.
- **Le ruban adhésif double face est fourni pour la fixation des ampoules, mais il peut être nécessaire d'y ajouter du silicone thermorésistant. En cas d'installation dans les profilés (éclairage non dirigé vers le haut), il est conseillé d'avoir recours à du silicone thermorésistant pour un résultat définitif et durable. N'appliquez pas le silicone directement sur la puce LED, mais sur les côtés.**

Installation - 10m kit

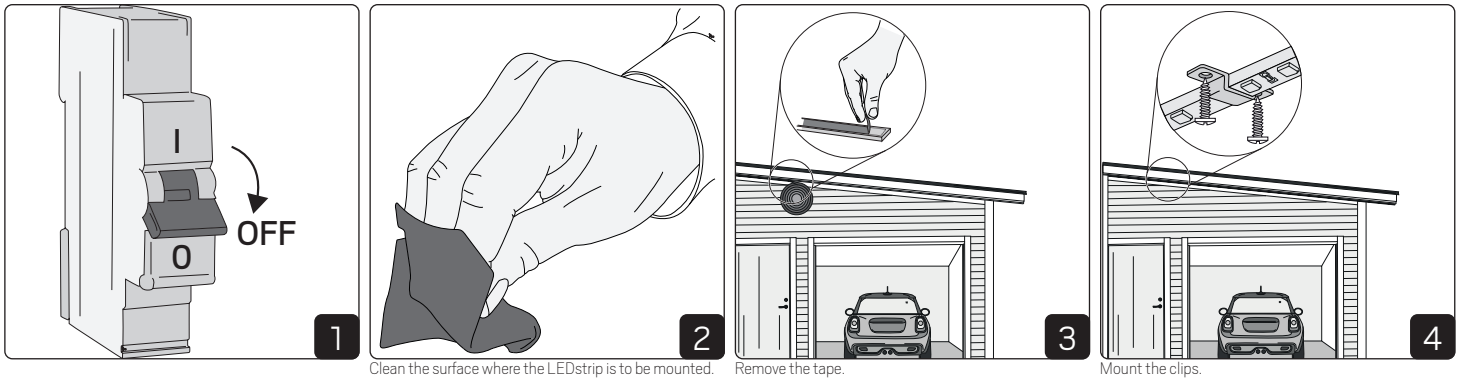


**NOTE! SHORT CIRCUIT RISK 230V!
NEVER CONNECT BEFORE PRODUCT
IS MOUNTED.**

**OBS! KORTSLUTNINGSRISK 230V!
ANSLUT ALDRIG INNAN PRODUKTEN
HAR MONTERATS.**

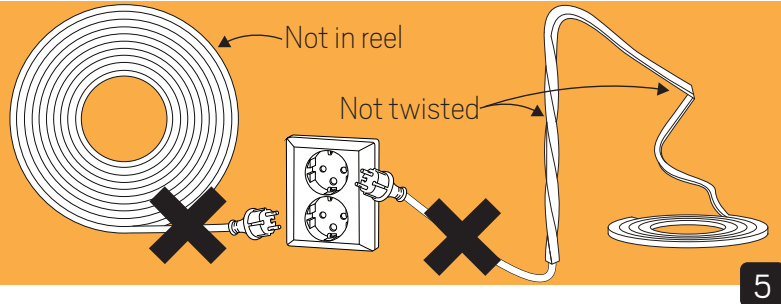

Installation - Cutting

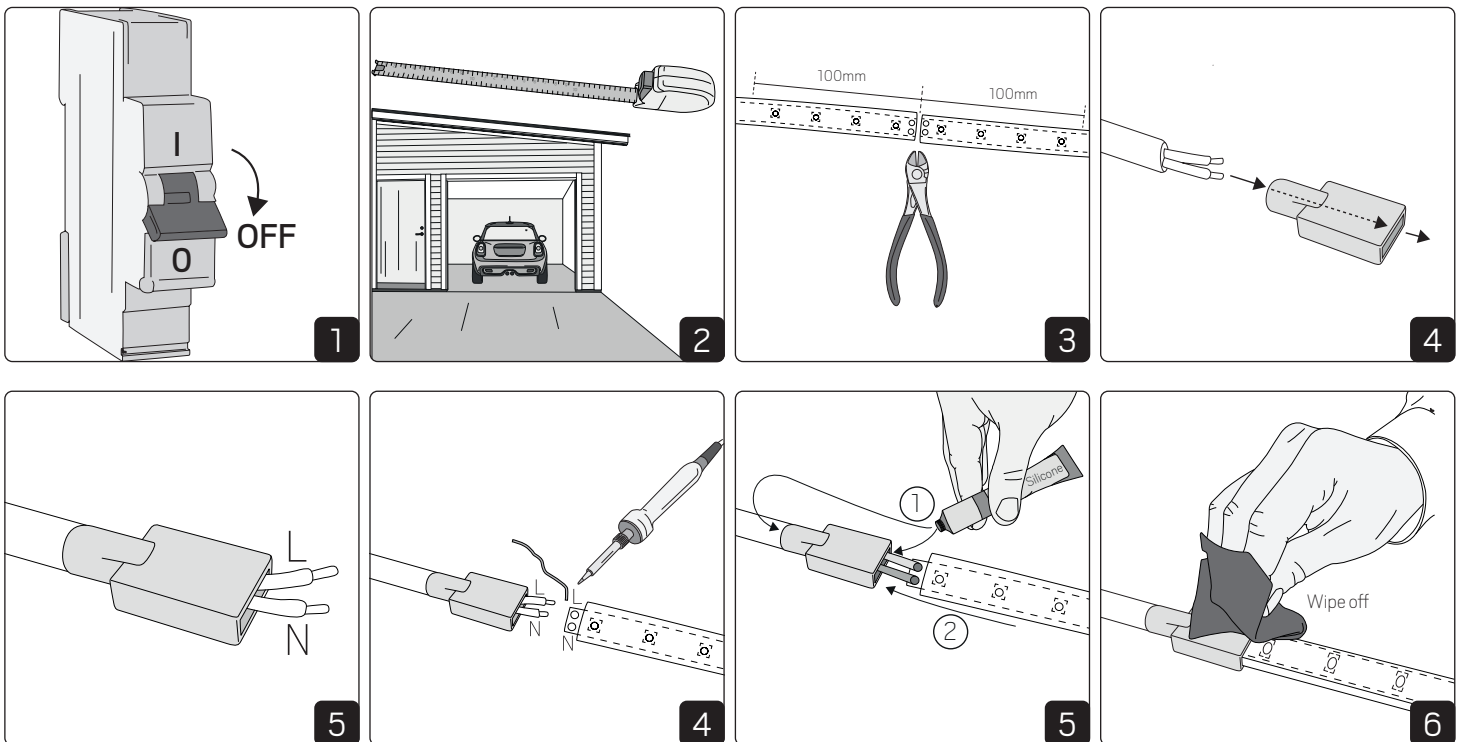


Klibbfri
Stick free

Genomtorr
Dry




**NOTE! SHORT CIRCUIT RISK 230V!
NEVER CONNECT BEFORE PRODUCT
IS MOUNTED.**

**OBS! KORTSLUTNINGSRISK 230V!
ANSLUT ALDRIG INNAN PRODUKTEN
HAR MONTERATS.**

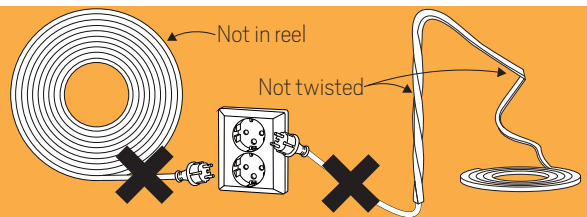


Installation - Endcap

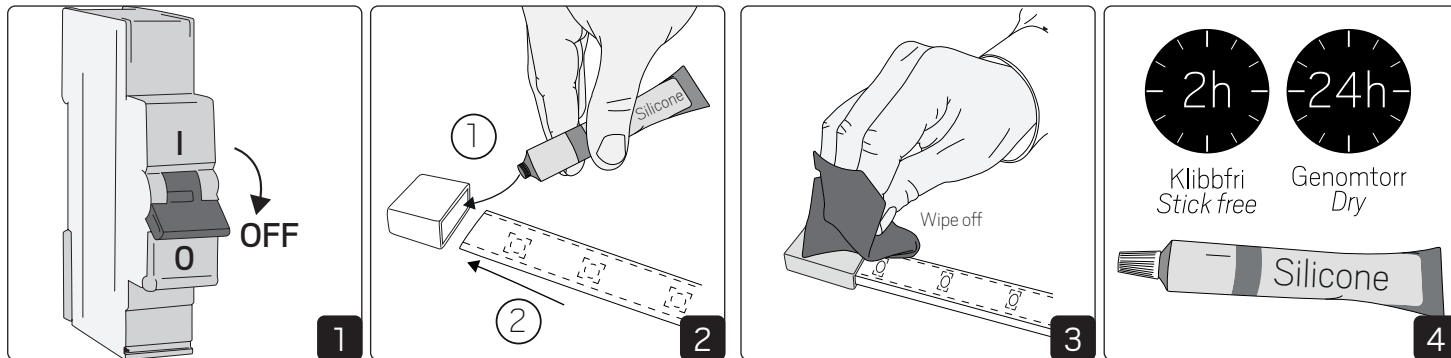


**NOTE! SHORT CIRCUIT RISK 230V!
NEVER CONNECT BEFORE PRODUCT
IS MOUNTED.**

**OBS! KORTSLUTNINGSRISK 230V!
ANSLUT ALDRIG INNAN PRODUKTEN
HAR MONTERATS.**

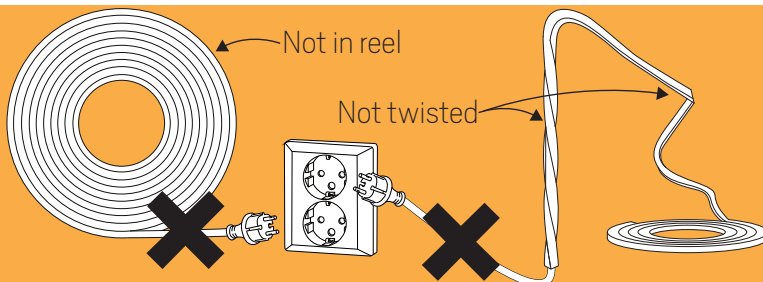

5


Installation - Profile

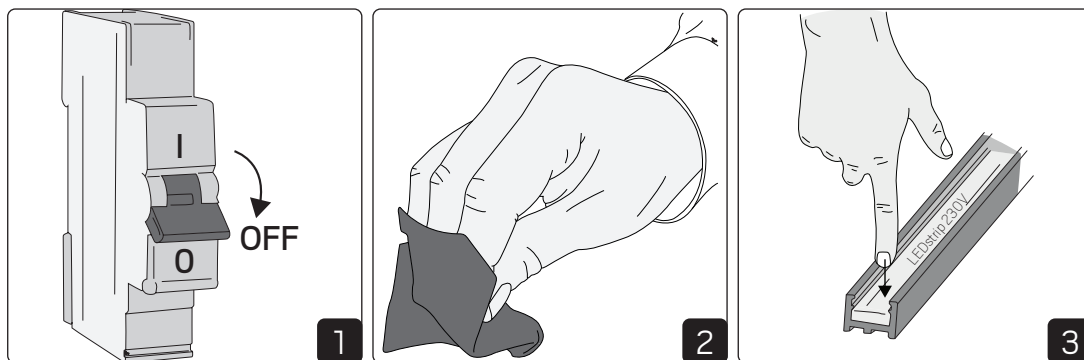

Clean the profile where the LED strip is to be mounted.

**NOTE! SHORT CIRCUIT RISK 230V!
NEVER CONNECT BEFORE PRODUCT
IS MOUNTED.**

**OBS! KORTSLUTNINGSRISK 230V!
ANSLUT ALDRIG INNAN PRODUKTEN
HAR MONTERATS.**

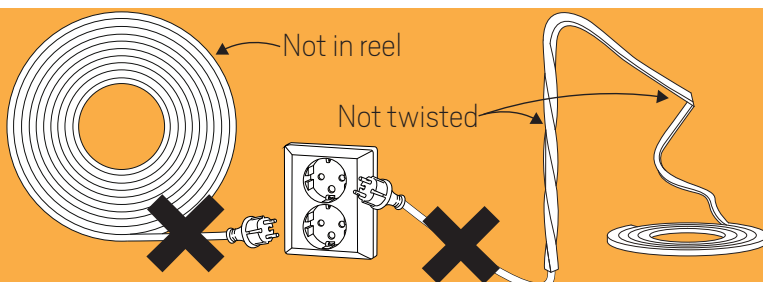

4

Installation - Accessories

