





Best Clean

Sairaaloihin tai muihin julkisen tilan kohteisiin, joissa valaisimelta vaaditaan IP65-luokitusta. Kestää korroosiota. Karkaisu, opaloitu lasikupu avataan Best Clean -imukupilla (4207374), joka on tilattavissa erikseen. Saatavana on kaksi eri kokoa, tehoa ja värilämpötilavaihtoehtoa. Valaisimessa on erinomainen värinvalonindeksi, CRI 90. Best Clean -valaisimet ovat sertioituja ISO 14644-1 standardin mukaisesti ja niillä on ISO 3 puhtausluokitus.

- Runko terästä, kupu opaalilasia (GLO).
- Valkoinen, RAL 9003.
- Suojausluokka I.
- Uppoasennus T-listakattoon.
- Ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Kiinteä led 39–54 W / 4900–6600 lm.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 90 / Ra > 90.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- Vakiovalikoimassa on/off- ja Dali-2-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h. Tc < 65 °C.
- DA = Dali-2.
- Projektikohtaisesti tilattavissa mikroprismaversiot, pinta-asennettavat mallit ja turvaalomallit, 1-10V-ratkaisut ja suorapainikeohjattavat versiot. Saatavana myös koossa 600 x 1200 mm ja 300 x 1500 mm. Voidaan tilata CRI > 80-versiona. Värilämpötiloissa on vaihtoehtoina 2700 K, 5700 K ja 6500 K sekä Tunable White. Valaisimille on erilaisia uppoasennus- ja piilolista-asennustarvikkeita. Mahdollista saada myös lasikuvullinen versio, jossa heijastinritilä.

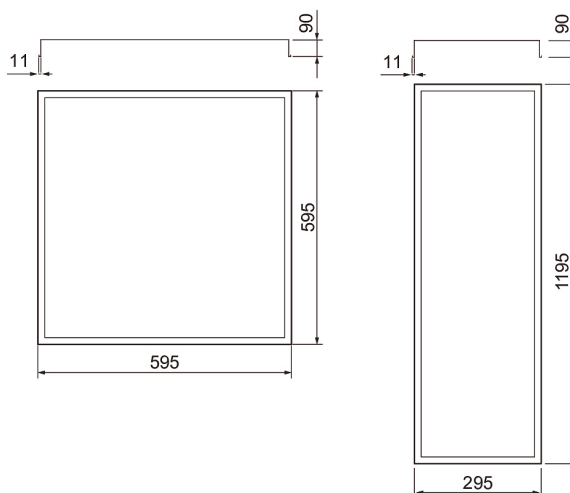

Best Clean 600 x 600

SNRO	KOODI	W	LM
4207204	E2BCAA 600x600 IP65 39W/930 GLO	39	4165
4207205	E2BCAB 600x600 IP65 39W/940 GLO	39	4165
4207208	E2BCAE 600x600 IP65 54W/930 GLO	54	5568
4207209	E2BCAF 600x600 IP65 54W/940 GLO	54	5568

Best Clean 1200 x 300

SNRO	KOODI	W	LM
4207212	E2BCCA 1200x300 IP65 39W/930 GLO	39	4038
4207213	E2BCCB 1200x300 IP65 39W/940 GLO	39	4038
4207216	E2BCCE 1200x300 IP65 54W/930 GLO	54	5355
4207217	E2BCCF 1200x300 IP65 54W/940 GLO	54	5355

Best Clean Dali 600 x 600

SNRO	KOODI	W	LM
4207206	E2BCAC 600x600 IP65 39W/930 DA2 GLO	39	4165
4207207	E2BCAD 600x600 IP65 39W/940 DA2 GLO	39	4165
4207375	E2BCAG 600x600 IP65 54W/930 DA2 GLO	54	5568
4207211	E2BCAH 600x600 IP65 54W/940 DA2 GLO	54	5568

Best Clean Dali 1200 x 300

SNRO	KOODI	W	LM
4207214	E2BCCC 1200x300 IP65 39W/930 DA2 GLO	39	4038
4207215	E2BCCD 1200x300 IP65 39W/940 DA2 GLO	39	4038
4207218	E2BCCG 1200x300 IP65 54W/930 DA2 GLO	54	5355
4207219	E2BCCH 1200x300 IP65 54W/940 DA2 GLO	54	5355