



Clean

Sairaaloihin tai muihin julkisiin tiloihin, joissa vaaditaan puhdistilavalaisimen IP65-luokitusta. Saatavissa kaksi eri kokoa, tehoa ja värilämpötilavaihtoehtoa. Valaisimessa on korkea valontuotto/W. Clean valaisimet ovat sertifioituja ISO 14644-1 standardin mukaisesti ja niillä on ISO 3 puhtausluokitus.

- Runko terästä, kupu opaloitua akryyliä.
- Valkoinen, RAL 9003.
- Suojausluokka I.
- Uppoasennus T-listakattoon.
- Ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Kiinteä led 39–54 W / 4038–5568 lm.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.IP65.
- Vakiovalikoimassa on/off- ja Dali-2-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h. Tc < 65 °C.
- WH = valkoinen, DA2 = Dali-2.
- Projektikohtaisesti tilattavissa 1-10V-ratkaisut ja suorapainikeohjattavat versiot. Saatavana myös koot 300 x 600 mm, 300 x 1500 mm ja 600 x 1200 mm. Voidaan tilata CRI > 90-versiona. Värilämpötiloissa on vaihtoehtoina 2700 K, 5700 K ja 6500 K sekä Tunable White. Valaisimen voi tilata myös harmaana, RAL 9006. Saatavana erilaisilla kupuyhdistelmillä: laminoitu turvalasi, mikroprisma (UGR<19) ja laserlasi. Saatavilla myös malleja muille asennustavoille, kuten pinta-asennus, kipsilevyasennus ja piilolistakannake.

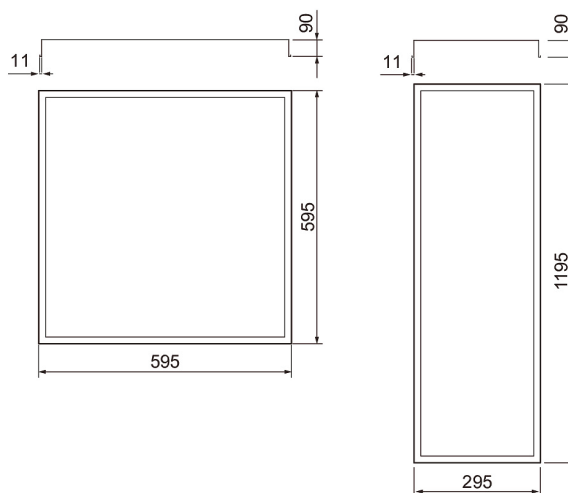

Clean 600 x 600

SNRO	KOODI	W	LM
4207220	E2CLAA 600x600 IP65 39W/830 ACO	39	4900
4207222	E2CLAB 600x600 IP65 39W/840 ACO	39	4900
4207225	E2CLAE 600x600 IP65 54W/830 ACO	54	6600
4207227	E2CLAF 600x600 IP65 54W/840 ACO	54	6600

Clean 1200 x 300

SNRO	KOODI	W	LM
4207292	E2CLCA 1200x300 IP65 39W/830 ACO	39	4900
4207294	E2CLCB 1200x300 IP65 39W/840 ACO	39	4900
4207302	E2CLCE 1200x300 IP65 54W/830 ACO	54	6600
4207303	E2CLCF 1200x300 IP65 54W/840 ACO	54	6600

Clean Dali 600 x 600

SNRO	KOODI	W	LM
4207223	E2CLAC 600x600 IP65 39W/830 DA2 ACO	39	4900
4207224	E2CLAD 600x600 IP65 39W/840 DA2 ACO	39	4900
4207228	E2CLAG 600x600 IP65 54W/830 DA2 ACO	54	6600
4207229	E2CLAH 600x600 IP65 54W/840 DA2 ACO	54	6600

Clean Dali 1200 x 300

SNRO	KOODI	W	LM
4207300	E2CLCC 1200x300 IP65 39W/830 DA2 ACO	39	4900
4207301	E2CLCD 1200x300 IP65 39W/840 DA2 ACO	39	4900
4207304	E2CLCG 1200x300 IP65 54W/830 DA2 ACO	54	6600
4207305	E2CLCH 1200x300 IP65 54W/840 DA2 ACO	54	6600