





IP20

POWERLINE / R

Korkeat ja leveät profiilit pinta- ja uppoasennuksiin. Profiileissa käytetään Rigel, Apus tai Norma led-nauhoja ja niihin soveltuvia liitälaitteita. Profiileihin saatavissa päätykappaleet ja kiinnikkeet sekä upotusraudat.


Rakenne	Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.
Väri	Runko anodisoitu alumiini, kupu kirkas tai opaali.
Valonlähde	Rigel, Apus ja Norma ja led-nauha, tilattava erikseen.
Asennus	Pinta- tai uppoasennus (R).

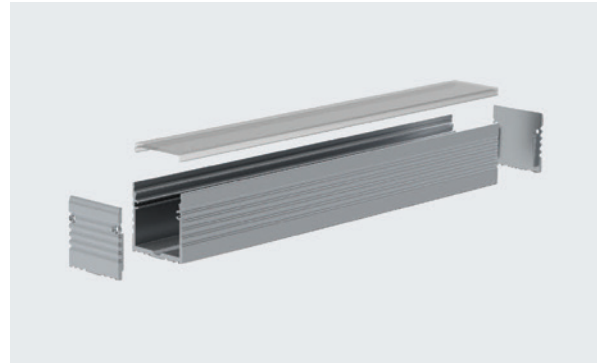

Powerline R 35 mm.




Päätykappaleet.



Upotusrauta.

SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	 P x K x L		 KG
POWERLINE					
4209033	L2ALEA	KIRKAS 1M	1000 x 35 x 35	-	0,61
4209034	L2ALEB	OPAALI 1M	1000 x 35 x 35	-	0,61
4209035	L2ALEC	KIRKAS 2M	2000 x 35 x 35	-	1,22
4209036	L2ALED	OPAALI 2M	2000 x 35 x 35	-	1,22
LISÄVARUSTEET					
4209037	L2ALEE	PÄÄTY	4 x 35 x 35	-	0,01
POWERLINE R					
4209041	L2ALFA	KIRKAS 1M	1000 x 35 x 44	1000 x 36	0,61
4209042	L2ALFB	OPAALI 1M	1000 x 35 x 44	1000 x 36	0,61
4209043	L2ALFC	KIRKAS 2M	2000 x 35 x 44	2000 x 36	1,22
4209044	L2ALFD	OPAALI 2M	2000 x 35 x 44	2000 x 36	1,22
R LISÄVARUSTEET					
4209045	L2ALFE	PÄÄTY	8 x 35 x 44	-	0,01
4289760	L2ALFK	UPOTUSRAUTA	35 x 33 x 38	-	0,01

Pinta



Uppo (R)

