


EVAL

Kuvaus	Eval on yhdellä mattapintaisella häikäisysuojalla varustettu kapearunkoinen valaisin. Mallit saatavissa DIM1–10V- ja DALI-ohjauksilla.
Rakenne	Runko terästä ja häikäisysuoja alumiinia.
Väri	Valkoinen (RAL9003), häikäisysuoja matta.
Valonlähde	Kiinteä led, 35/56W, 830/840. L80: 50 000 h (25 °C).
Käyttöympäristön lämpötila	-5 °C - +25 °C.
Asennus	Pinta-asennus. Lisävarustein (4289683) vaijeriripustus.
KytKentä	Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm ² .
Ohjaus	On/Off, 1–10V (DI) tai DALI (DA).



SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	 W	 LM	 P x K x L	 KG
EVAL 1223X98MM						
4289843	D2EVAA	35W/830 VA	35	2500	1223 x 50 x 98	2,40
4289844	D2EVAB	35W/840 VA	35	2500	1223 x 50 x 98	2,40
-	D2EVAA-DIM	35W/830 VA DI	35	2500	1223 x 50 x 98	2,40
-	D2EVAB-DIM	35W/840 VA DI	35	2500	1223 x 50 x 98	2,40
-	D2EVAA-DALI	35W/830 VA DA	35	2500	1223 x 50 x 98	2,40
-	D2EVAB-DALI	35W/840 VA DA	35	2500	1223 x 50 x 98	2,40
4289845	D2EVBA	56W/830 VA	56	3800	1223 x 50 x 98	2,40
4289846	D2EVBB	56W/840 VA	56	3800	1223 x 50 x 98	2,40
-	D2EVBA-DIM	56W/830 VA DI	56	3800	1223 x 50 x 98	2,40
-	D2EVBB-DIM	56W/840 VA DI	56	3800	1223 x 50 x 98	2,40
-	D2EVBA-DALI	56W/830 VA DA	56	3800	1223 x 50 x 98	2,40
-	D2EVBB-DALI	56W/840 VA DA	56	3800	1223 x 50 x 98	2,40
LISÄVARUSTEET						
4289683	D2ARAS	ZL/AREL/EVAL RIP:VAIJ.	-	-	-	0,10

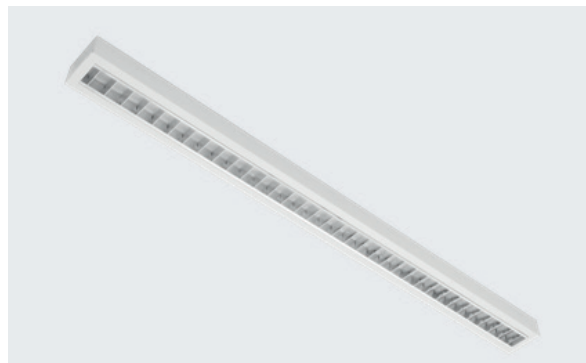