





Eddy

Toimistoihin ja muihin julkisiin tiloihin soveltuva paneelivalaisinsarja, jossa on erinomainen energiatehokkuus ja matala UGR (UGR<17/19). Kaksi erilaista linssillä toteutettua optiikkaa: 60° ja 90°. Eddy 2x on varustettu kahdella ja Eddy 3x kolmella valoviivalla. Uppoasennus T-listakattoon. Lisävarusteet levykattoon tai pinta-asennukseen.>

- Runko terästä, linssit akryylia.
- Valkoinen, RAL9003.
- Suojausluokka II.
- Uppo- tai pinta-asennus.
- Ketjutettavissa, 3/5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Kiinteä led 18–38 W / 2700–5800 lm.
- Väriämpötila 3000K ja 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- Vakiovalikoimassa On/Off- ja Dali-2-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 65 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- WH = valkoinen, DA2 = Dali-2, 60D = 60 asteen avauskulma, 90D = 90 asteen avauskulma, 2X = kaksi valoviivaa, 3X = kolme valoviivaa.
- Lisävarusteet: pinta-asennuskehys (4222798) ja uppoasennuskehys (4297811).
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-, ActiveAhead-, Philips SR-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina. Tilauksesta CRI > 90. Väriämpötiloissa on vaihtoehtoina 2700 K, 5700 K ja 6500K sekä Tunable White. Saatavana myös epäsymmetrisellä 25 asteen optiikalla sekä erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla.

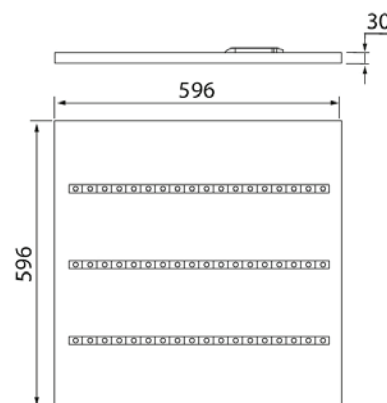

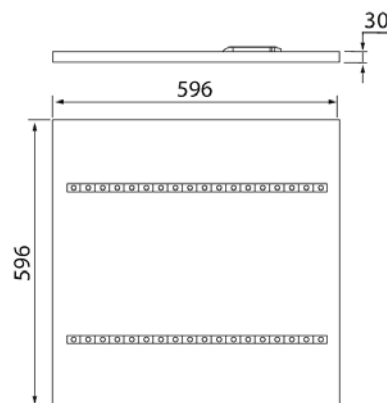

Tilaustuote

Eddy on/off kaksi valoviivaa 60D

SNRO	KOODI		W	LM
4245305	D2EDAA	IP20 18W/830 2X60D WH	18	2700
4245306	D2EDAB	IP20 18W/840 2X60D WH	18	2700
4245309	D2EDAC	IP20 26W/830 2X60D WH	26	3800
4245310	D2AEAD	IP20 26W/840 2X60D WH	26	3800

Eddy on/off kolme valoviivaa 60D

SNRO	KOODI		W	LM
4245313	D2EDCA	IP20 25W/830 3X60D WH	25	4000
4245314	D2EDCB	IP20 25W/840 3X60D WH	25	4000
4245317	D2EDCE	IP20 38W/830 3X60D WH	38	5800
4245318	D2ADED	IP20 38W/840 3X60D WH	38	5800

Eddy on/off kaksi valoviivaa 90D

SNRO	KOODI		W	LM
4245321	D2EDGA	IP20 18W/830 2X90D WH	18	2700
4245322	D2EDGB	IP20 18W/840 2X90D WH	18	2700
4245325	D2EDJC	IP20 26W/830 2X90D WH	26	3800
4245326	D2AEJD	IP20 26W/840 2X90D WH	26	3800

Eddy on/off kolme valoviivaa 90D

SNRO	KOODI		W	LM
4245329	D2EDLA	IP20 25W/830 3X90D WH	25	4000
4245330	D2EDLB	IP20 25W/840 3X90D WH	25	4000
4245333	D2EDNC	IP20 38W/830 3X90D WH	38	5800
4245334	D2ADND	IP20 38W/840 3X90D WH	38	5800

Eddy Dali kaksi valoviivaa 60D

SNRO	KOODI		W	LM
4245307	D2EDBA	IP20 18W/830 DA2 2X60D WH	18	2700
4245308	D2EDBB	IP20 18W/840 DA2 2X60D WH	18	2700
4245311	D2EDBC	IP20 26W/830 DA2 2X60D WH	26	3800
4245312	D2EDBD	IP20 26W/840 DA2 2X60D WH	26	3800

Eddy Dali kolme valoviivaa 60D

SNRO	KOODI		W	LM
4245315	D2EDDA	IP20 25W/830 DA2 3X60D WH	25	4000
4245316	D2EDDB	IP20 25W/840 DA2 3X60D WH	25	4000
4245319	D2EDFC	IP20 38W/830 DA2 3X60D WH	38	5800
4245320	D2EDFD	IP20 38W/840 DA2 3X60D WH	38	5800

Eddy Dali kaksi valoviivaa 90D

SNRO	KOODI		W	LM
4245323	D2EDHA	IP20 18W/830 DA2 2X90D WH	18	2700
4245324	D2EDHB	IP20 18W/840 DA2 2X90D WH	18	2700
4245327	D2EDKC	IP20 26W/830 DA2 2X90D WH	26	3800
4245328	D2EDKD	IP20 26W/840 DA2 2X90D WH	26	3800

Eddy Dali kolme valoviivaa 90D

SNRO	KOODI		W	LM
4245331	D2EDMA	IP20 25W/830 DA2 3X90D WH	25	4000
4245332	D2EDMB	IP20 25W/840 DA2 3X90D WH	25	4000
4245335	D2EDPC	IP20 38W/830 DA2 3X90D WH	38	5800
4245336	D2EDPD	IP20 38W/840 DA2 3X90D WH	38	5800