


Mounting Instructions

Floodlight aFlood tec

ENGLISH

Dimensions

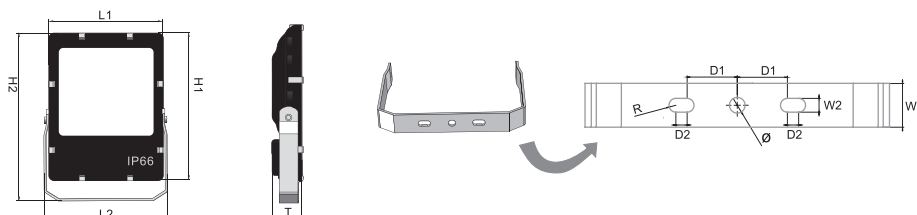

Unit: mm

Output	H1	H2	L1	L2	T	D1	D2	W1	W2	R	Ø
12W	175	205	135	150	42	31	8	20	8.5	4.25	8.5
24W	220	251	170	200	45	35	9	30	10.5	5.25	10.5
48W	290	330	225	243	55	40	9	35	11	5.5	12.5
72W	330	372	250	265	75	40	9	40	11	5.5	12.5
120W	400	450	340	360	90	55	20	55	13	6.5	13
200W	400	450	340	360	90	55	20	55	13	6.5	13

Maximum projected area of the floodlight:

12W: 0.024m²
 24W: 0.037m²
 48W: 0.065m²
 72W: 0.083m²
 120W: 0.136m²
 200W: 0.136m²

Dimension of Tempered Glass:

12W: 165x128x4 (mm)
 24W: 213x163x4 (mm)
 48W: 283x218x4 (mm)
 72W: 320x242x4 (mm)
 120W: 390x332x5 (mm)
 200W: 390x332x5 (mm)


Mounting

Step 1: Open the packaging and examine the fixture. If the fixture is damaged, please contact the distributor.

Step 2: Mount the fixture's bracket to a wall or clamp.


Step 3: Adjust the fixture's position and angle the light in the desired direction before tightening the screws on the side of the fixture.

Step 4: Make sure the cables are connected correctly.
 Brown - Line Blue - Neutral Yellow/Green - Earth

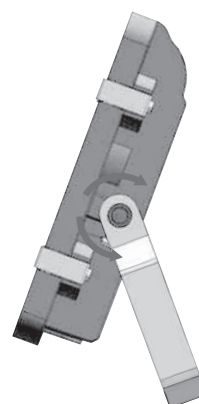

Safety Message:

- Electrical installations should only be carried out by a licensed electrician.
- Switch off the power to the fixture and wait until it has cooled down before disassembling.
- In the event of faults, the power to the fixture must be switched off immediately. Do not attempt to repair the fixture yourself. Contact your Ahlsell retailer to replace the fixture.
- The minimum distance from lighted objects to luminaires shall be kept at least 0.3m




a-collection

Monteringsanvisning

Strålkastare aFlood tec

SVENSKA

Dimensioner

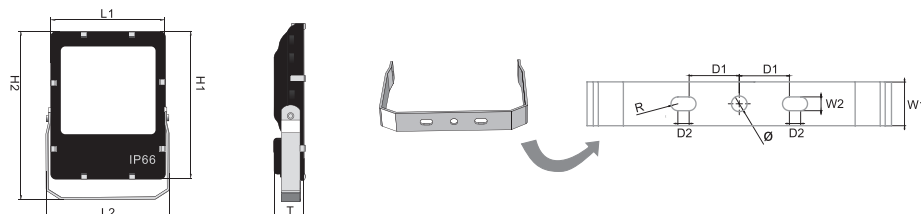

Enhet: mm

Effekt	H1	H2	L1	L2	T	D1	D2	W1	W2	R	Ø
12W	175	205	135	150	42	31	8	20	8,5	4,25	8,5
24W	220	251	170	200	45	35	9	30	10,5	5,25	10,5
48W	290	330	225	243	55	40	9	35	11	5,5	12,5
72W	330	372	250	265	75	40	9	40	11	5,5	12,5
120W	400	450	340	360	90	55	20	55	13	6,5	13
200W	400	450	340	360	90	55	20	55	13	6,5	13

Maximal belyst yta:

12W: 0.024m²
 24W: 0.037m²
 48W: 0.065m²
 72W: 0.083m²
 120W: 0.136m²
 200W: 0.136m²

Mått härdat glas:

12W: 165x128x4 (mm)
 24W: 213x163x4 (mm)
 48W: 283x218x4 (mm)
 72W: 320x242x4 (mm)
 120W: 390x332x5 (mm)
 200W: 390x332x5 (mm)


Montering

Steg 1: Öppna kartongen och inspektera armaturen. Kontakta distributören om armaturen är skadad.

Steg 2: Fäst armaturens konsol på vägg eller fäste.


Steg 3: Justera armaturens position och rikta in ljuset i önskad riktning innan skruvarna på armaturens sida dras åt.

Steg 4: Kontrollera att kablarna ansluts korrekt.
 Brun- Fas. Blå - Nolla. Gul/Grön - Jord.

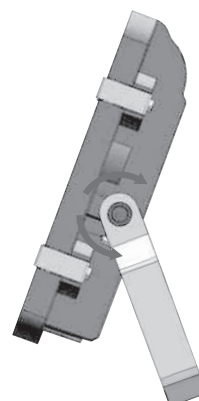

Säkerhetsmeddelande:

- Elinstallationer bör endast utföras utav en behörig installatör.
- Bryt spänningen till armaturen och vänta tills den har svalnat innan demontering.
- Vid fel ska spänningen till armaturen brytas omedelbart.
 Försök inte reparera armaturen själv.
 Kontakta din Ahlsellbutik för utbyte av armaturen.
- Det minsta tillåtna avståndet mellan belysta föremål och ljuskällan ska vara minst 0,3m




a-collection
 – kvalitet till rätt pris

Monteringsanvisning

Lyskaster aFlood tec

NORSK

Dimensjoner

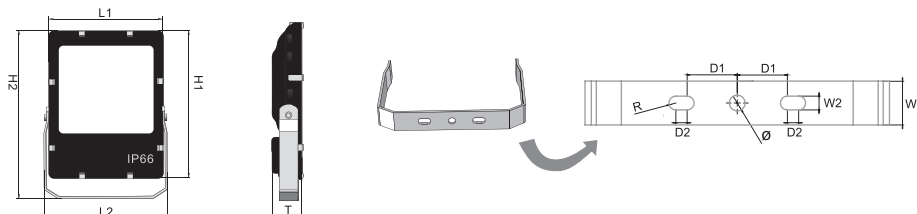

Enhet: mm

Effekt	H1	H2	L1	L2	T	D1	D2	W1	W2	R	Ø
12W	175	205	135	150	42	31	8	20	8,5	4,25	8,5
24W	220	251	170	200	45	35	9	30	10,5	5,25	10,5
48W	290	330	225	243	55	40	9	35	11	5,5	12,5
72W	330	372	250	265	75	40	9	40	11	5,5	12,5
120W	400	450	340	360	90	55	20	55	13	6,5	13
200W	400	450	340	360	90	55	20	55	13	6,5	13

Lyskasterens maksimale projiserte areal:

12W: 0.024m²
 24W: 0.037m²
 48W: 0.065m²
 72W: 0.083m²
 120W: 0.136m²
 200W: 0.136m²

Mål på herdet glass:

12W: 165x128x4 (mm)
 24W: 213x163x4 (mm)
 48W: 283x218x4 (mm)
 72W: 320x242x4 (mm)
 120W: 390x332x5 (mm)
 200W: 390x332x5 (mm)


Montering

Trinn 1: Åpne esken, og inspiser armaturen. Kontakt distributøren hvis armaturen er skadet.

Trinn 2: Fest armaturens konsoll på vegg eller feste.


Trinn 3: Juster armaturens posisjon, og siht inn lyset til ønsket retning før du strammer til skruene på siden av armaturen.

Trinn 4: Kontroller at kablene kobles til på riktig måte.
 Brun – fase. Blå – null. Gul/grønn – jord.

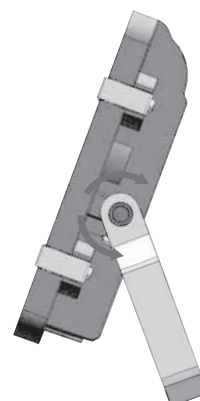

Sikkerhetsmelding:

- Elinstallasjonen bør kun utføres av kvalifisert installatør.
- Bryt spenningen til armaturen og vent til den er avkjølt før demontering.
- Ved feil må du umiddelbart bryte spenningen til armaturen.
 Du må ikke forsøke å reparere armaturen selv.
 Kontakt din nærmeste Ahlsellbutikk for bytte av armatur.
- Minimumsavstanden fra belyste objekter til armaturen er 0,3 m.




a-collection
 – kvalitet til riktig pris

Asennusohje

Valonheitin aFlood tec

SUOMI

Mitat

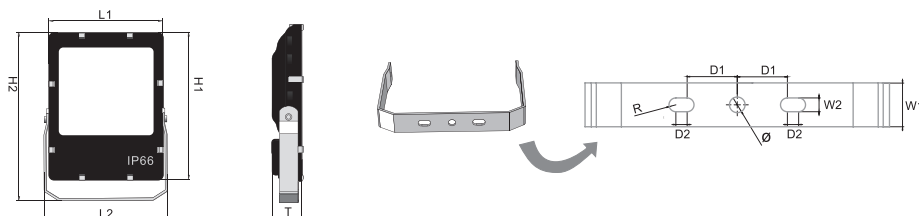

Yksikkö: mm

Teho	H1	H2	L1	L2	T	D1	D2	W1	W2	R	Ø
12W	175	205	135	150	42	31	8	20	8,5	4,25	8,5
24W	220	251	170	200	45	35	9	30	10,5	5,25	10,5
48W	290	330	225	243	55	40	9	35	11	5,5	12,5
72W	330	372	250	265	75	40	9	40	11	5,5	12,5
120W	400	450	340	360	90	55	20	55	13	6,5	13
200W	400	450	340	360	90	55	20	55	13	6,5	13

Valonheittimen heijastusalue korkeintaan:


12W: 0.024m²
24W: 0.037m²
48W: 0.065m²
72W: 0.083m²
120W: 0.136m²
200W: 0.136m²

Karkaistun lasin koko:

12W: 165x128x4 (mm)
24W: 213x163x4 (mm)
48W: 283x218x4 (mm)
72W: 320x242x4 (mm)
120W: 390x332x5 (mm)
200W: 390x332x5 (mm)


Asennus:

- 1. vaihe:** Avaa pakkaus ja tarkasta valaisin. Jos valaisin on vioittunut, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- 2. vaihe:** Kiinnitä valaisimen kannatin seinään tai kiinnitä se alustaan.
- 3. vaihe:** Säädä valaisin valaisemaan haluttuun suuntaan ennen valaisimen sivuilla olevien ruuvien kiristämistä.
- 4. vaihe:** Tarkista, että johdot on yhdistetty oikein.
Ruskea – vaihe Sininen – nolla Keltainen/vihreä – maa

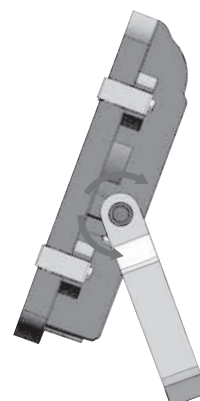

Turvallisuusilmoitus:

- Sähköasennukset saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja.
- Katkaise jännite valaisimesta ja odota, että se on jäähtynyt ennen irrottamista.
- Toimintahäiriön sattuessa valaisimenjännite on kytkettävä pois välittömästi. Älä yritä korjata valaisinta itse. Ota yhteyttä Ahlsellin jälleenmyyjään valaisimen vaihtamiseksi.
- Valaistavien kohteiden on oltava vähintään 0,3 m etäisyydellä valaisimista.



a-collection
– laatua oikeaan hintaan