



MASTER MHN-SA

MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1

Pienikokoinen monimetallilamppu, kaksoisläpivienti (double-pin)

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	X830R [X830R]
Käyttöasento	P15 [Poikittainen+/-15ast tai vaaka(HOR)]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	1800 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	2300 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	3000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	5000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	956 [CCT / 5 600 K]
Valovirta (nimellinen) (nim.)	155000 lm
Värimerkki	Päivänvalo
Valovirran pysyvyys 1 000 h (nim.)	92 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	80 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (nim.)	60 %
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	330
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	339
Vastaava väriämpötila (nim.)	5600 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	86 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	86
Käyttö ja sähkö tiedot	
Lampun syöttöjännite	230 V [230]
Power (Rated) (Nom)	1800.0 W
Lampun virran lämpeneminen (suurin)	25 A

Lampun virta (EM) (nim.)	17.3 A
Sytytyksen syöttöjännite (min.)	198 V
Jännite (suurin)	130 V
Jännite (min.)	110 V
Jännite (nim.)	120 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
Kannan tiedot	ei sov. [Ei sovellettavissa]
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	92 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	1980 kWh
Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	980 °C
Pistokannan lämpötila (maks.)	300 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150020106500
Tilaustuotteen nimi	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1

MASTER MHN-SA


EAN/UPC – tuote	8718291548294
Tilauskoodi	20106500
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	928099205130

Nettopaino (kappale)	110.000 g
ILCOS Code	MN-1800-H-X830R-/H

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.


Mittapiirros

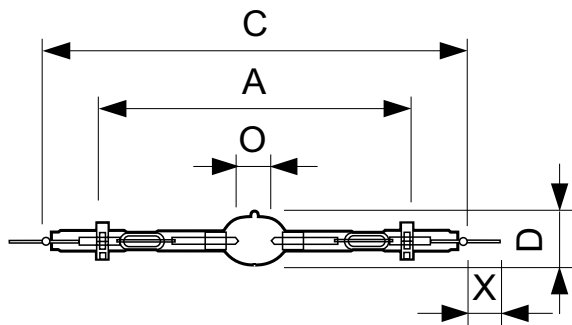

MHN-SA 1800W/956 230V XW

Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	41 mm	25 mm	25 mm	318 mm	369 mm

Valonjakotiedot

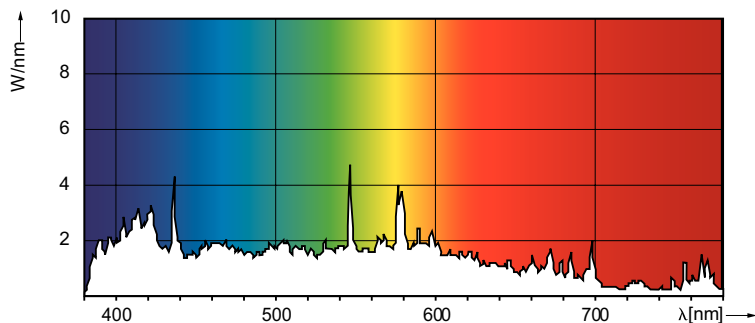

MASTER MHN-SA

