

IP20



-O-
3 x 2,5-O-
5 x 2,5

DALI

PROFI ZL

Matalarakenteinen Profi ZL -valaisin soveltuu toimistoihin, käytäviin ja muihin julkisiin tiloihin. Valikoimassa kaksi teho- vaihtoehtoa, kaksi värilämpötilaa ja kaksi runkopituutta: M ja L. Ripustus- tai pinta-asennus, 3 x 2,5 mm² -o-. Vaijeriripustussarja lisävarusteena. Asennuskorkeus 2–4 m.

- Runko terästä, kupu akryylia.
- Valkoinen (RAL9003), opaalikupu.
- Suojausluokka 1.
- Kiinteä led: 34-50 W / 3400-4600 lm.
- Värilämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, Ra >80. (Tilauksesta Ra >90.)
- MacAdam 3 SDCM
- IP20
- Ohjattavuus On/Off ja DALI.
- Saatavana myös 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.

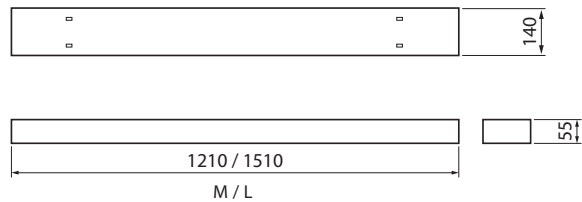

PROFI ZL M

SNRO	KOODI		W	LM
4289684	D2PRZA	PROFI ZL M 34W/830 VA	34	3400
4289685	D2PRZB	PROFI ZL M 34W/840 VA	34	3400
	D2PRZA-DALI	PROFI ZL M 34W/830 VA DA	34	3400
	D2PRZB-DALI	PROFI ZL M 34W/840 VA DA	34	3400

PROFI ZL L

SNRO	KOODI		W	LM
4289686	D2PRZG	PROFI ZL L 50W/830 VA	50	4600
4289687	D2PRZH	PROFI ZL L 50W/840 VA	50	4600
	D2PRZG-DALI	PROFI ZL L 50W/830 VA DA	50	4600
	D2PRZH-DALI	PROFI ZL L 50W/840 VA DA	50	4600

PROFI ZL LISÄTARVIKKEET

SNRO	KOODI	
4289683	D2ARAS	PROFI ZL/AREL/EVON RIPVAIJ.