



Asennus ja käyttö Back-UPS™ Pro Battery Pack

Asennus

1

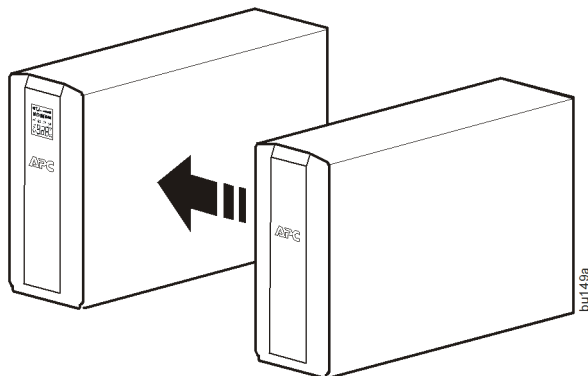

2

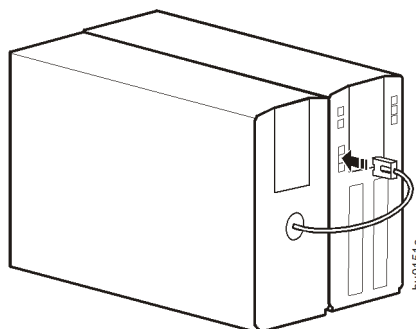

Akun ylläpito- ja varastointiohjeet

Noudata näitä ohjeita, jotta UPS-laitteesi toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.

1. **Säilytä UPS-laitetta viileässä paikassa.**
2. **Sammuta UPS-laite, kun siihen liitetyt muut laitteet eivät ole käytössä.** Jos liitettyjä laitteita ei aiota käyttää pitkään aikaan, sammuta UPS-laite akun säästämiseksi.
3. **Huolehdi UPS-laitteen sammuttamisesta alueilla, joilla sähkökatkot ovat yleisiä.** Tallenna tiedostot ja sammuta tietokone ennen sähkökatkoa akun säästämiseksi ja latausajan lyhentämiseksi. Jos UPS-laitteen mukana toimitettiin tietokonekaapeli, prosessi voidaan automatisoida lataamalla ja konfiguroimalla PowerChute™ -ohjelmisto.
4. **Vaihda akku pitkäaikaisen varastoinnin jälkeen.** Jos varastossa ollut UPS-akku ei voi ladata 6 kuukautta varastoinnin jälkeen, aidon APC Replacement Battery Cartridge (APCRBC) -akun ostamista suositellaan UPS-laitteen optimaalisen toiminnan varmistamiseksi. Huomaa: APC:n UPS-varastointikäytäntö on, että UPS-laite ladataan ennen varastointia käyttöajan heikentymisen välttämiseksi.
5. **Akun kulumisen ja takuu.** Akku kuluu käytössä ja se pitää ennen pitkää vaihtaa. Rajoitettu takuu ei kata normaalia kulumista. Ota yhteyttä APC:hen ostaaksesi aidon APC Replacement Battery Cartridge (APCRBC) -akun.

APC by Schneider Electricin maailmanlaajuinen IT-asiakastuki

Saadaksesi maakohtaista asiakastukea, siirry APC by Schneider Electric -web-sivustolle www.apc.com.

Asiakastuki ja takuutiedot löytyvät APC:n kotisivuilta osoitteesta www.apc.com.

Tekniset tiedot

Malli	BR24BPG
Akun jännite	24 Vdc (nimellinen)
Yleisin latausaika	24 tuntia
Toimintalämpötila	0° - 40°C (32° - 104°F)
Säilytyslämpötila	-5° - 45°C (23° - 113°F)
Suhteellinen kosteus käytön / varastoinnin aikana	0 - 95 % ei-kondensoituva
Mitat (K x L x S)	30,1 x 11,2 x 38,2 cm (11,9 x 4,4 x 15 in)
Paino	13,4 kg (29,5 lb)
Lähetyspaino	14,6 kg (32,2 lb)

Rajoitettu takuu

Standarditakuu on kolme (3) vuotta ostohetkestä. (Voimassa vain USA:ssa, Kanadassa ja Euroopan yhteisön alueella. Muilla alueilla vakiotakuu on kaksi (2) vuotta ostopäivästä). APC:n vakiokäytäntönä on korvata alkuperäinen laite tehtaan korjaamalla laitteella. Asiakkaiden, joiden on saatava alkuperäinen laite takaisin kirjanpidollisista syistä, pitää ilmoittaa tästä APC:n teknisen tuen henkilölle välittömästi ensimmäisen yhteydenoton aikana. APC toimittaa korvaavan laitteen, kun korjausosasto on vastaanottanut viallisen laitteen, tai APC toimittaa laitteen välittömästi saatuaan voimassa olevan luottokortin numeron pantiksi. Asiakas maksaa laitteen lähetyskulut lähettäessään laitteen APC:lle. APC maksaa korvaavan laitteen maarahtikuljetuksen asiakkaalle.