






Medio P

Ripustusasennettava Medio P on toimistoihin, luokkahuoneisiin, neuvottelutiloihin ja muihin julkisiin tiloihin soveltuva valaisinsarja. Saatavana on kaksi eri runkopituutta sekä kaksi kupuvaihtoehtoa. Voit valita joko opaali- tai mikroprismakuvun. Valaisimessa on vaijeriripustus liitosjohdolla.

- Runko alumiinia, kupu akryylia.
- Valkoinen, RAL9003 matta, opaali- tai mikroprismakupu.
- Suojausluokka I.
- Ripustusasennus, vaijerin maks. pituus 1000 mm.
- Ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Kiinteä led 27–34 W / 2100–3540 lm.
- Värilämpötila 3000K ja 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- On/Off ja Dali.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 70 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- WH = valkoinen, DA = Dali.

- Projektikohtaisesti saatavana 1-10V, TunableWhite Casambi- ja ActiveAhead-ratkaisuin. Tilattavissa myös IP44-versio, jono/valoviivaratkaisut sekä useita eri väri vaihtoehtoja (valkoinen, harmaa, antrasiitti ja musta) sekä kiiltävänä että mattapintaisena. Tilattavissa useita eri runkopituuksia 566 mm aina 3367 mm saakka. Saatavana vetonarukytimellä (On/Off).

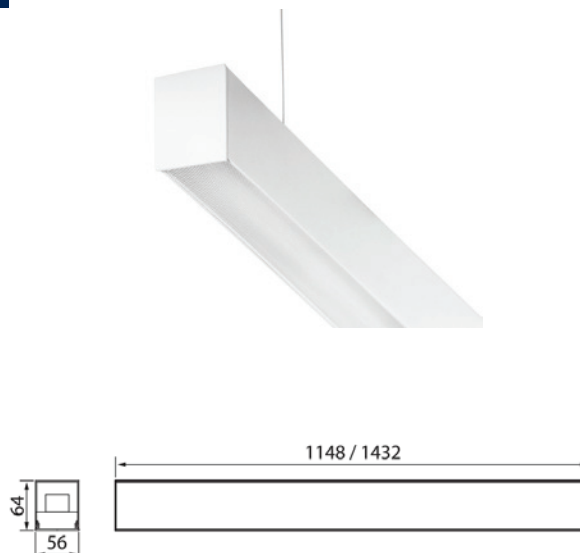

Tilaustuote

Medio P on/off opaali

SNRO	KOODI		W	LM
4297846	L2MDAA	IP20 27W/830 ACO WH	27	2100
4297847	L2MDAB	IP20 27W/840 ACO WH	27	2100
4297848	L2MDBA	IP20 34W/830 ACO WH	34	2550
4297849	L2MDBB	IP20 34W/840 ACO WH	34	2550

Medio P on/off mikroprisma

SNRO	KOODI		W	LM
4297850	L2MDCA	IP20 27W/830 ACMP WH	27	2850
4297851	L2MDCB	IP20 27W/840 ACMP WH	27	2850
4297852	L2MDDA	IP20 34W/830 ACMP WH	34	3540
4297853	L2MDBB	IP20 34W/840 ACMP WH	34	3540

Medio P Dali opaali

SNRO	KOODI		W	LM
	L2MDAA-DALI	IP20 27W/830 DA ACO WH	27	2100
	L2MDAB-DALI	IP20 27W/840 DA ACO WH	27	2100
	L2MDBA-DALI	IP20 34W/830 DA ACO WH	34	2550
	L2MDBB-DALI	IP20 34W/840 DA ACO WH	34	2550

Medio P Dali mikroprisma

SNRO	KOODI		W	LM
	L2MDCA-DALI	IP20 27W/830 DA ACMP WH	27	2850
	L2MDCB-DALI	IP20 27W/840 DA ACMP WH	27	2850
	L2MDDA-DALI	IP20 34W/830 DA ACMP WH	34	3540
	L2MDBB-DALI	IP20 34W/840 DA ACMP WH	34	3540