


Erillisasennettava teleasennuskotelo EST 3.700/RJ pinta- ja uppoasennukseen
– voidaan asentaa myös 545 leveiden Waltteri-keskusten alle (ESNV 3xx mittaus-
keskukset ja ESSV 3xx ryhmäkeskukset)

Läpivientilaipat päädyssä, 2 kpl

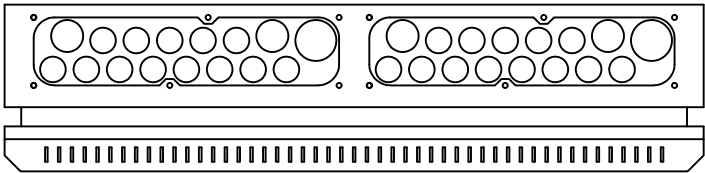


Päämaadoituskisko MEB


Pistorasia asennusalustalla

Asennusalustalla vapaata
asennustilaa muille laitteille
360 x 475 x 115

- Mukana toimitettavat RJ45-liitinpellit
- RJ45 liitinpelti 1:
– liitinpaikkoja 2 x 18 kpl
– Jussi ja 3M liittimille, liitinaukko 15x20
– kannen tyyppi: PPE 9510
- RJ45 liitinpelti 2:
– liitinpaikkoja 2 x 18 kpl
– LexCom liittimille, liitinaukko 18,3x17,5
– kannen tyyppi: PPE 9513
- RJ45 liitinpelti 3:
– liitinpaikkoja 2 x 18 kpl
– Krone-aukko = 22x36 liitinaukko
– kannen tyyppi: PPE 9508
- RJ45 liitinpelti 4:
– liitinpaikkoja 2 x 18 kpl
– Keystone-aukko = 15x19,3 liitinaukko
– kannen tyyppi: PPE 9514

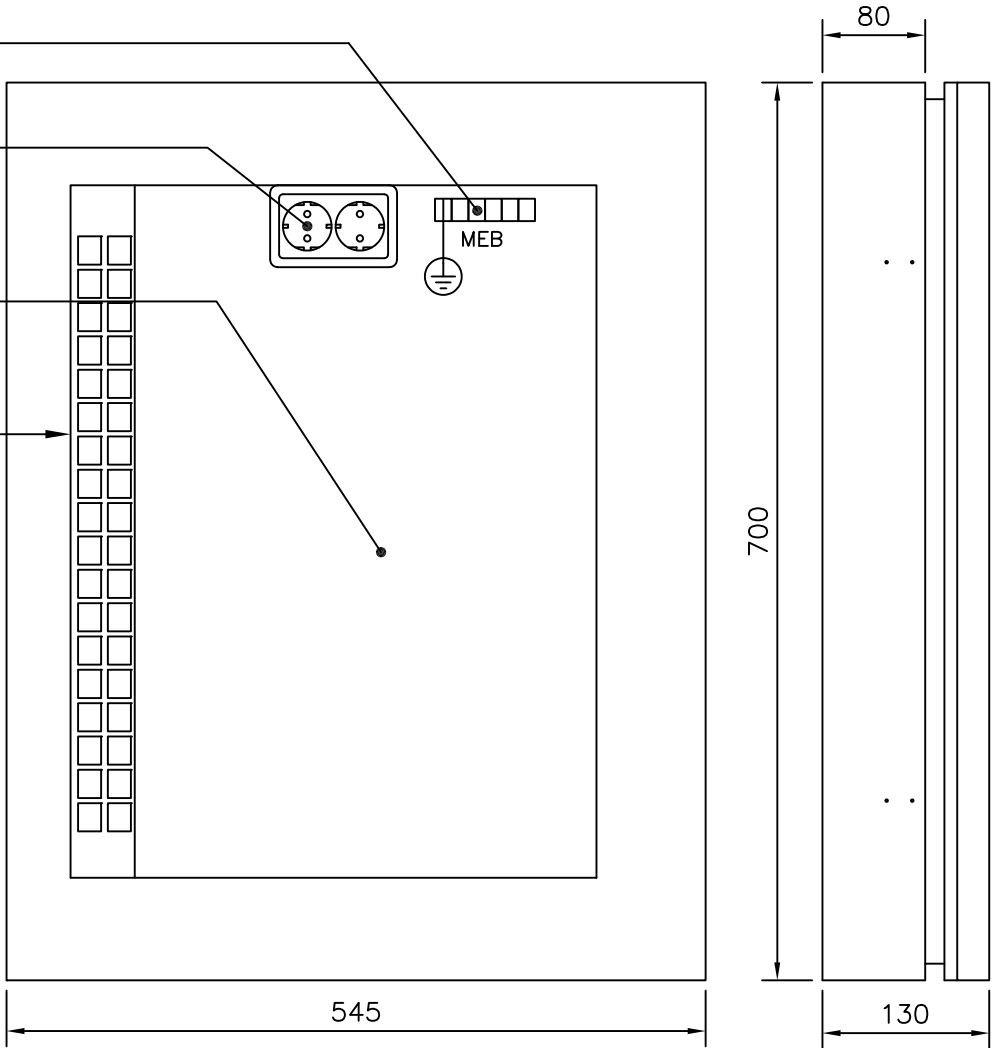

Läpivientilaipat päädyssä, 2 kpl

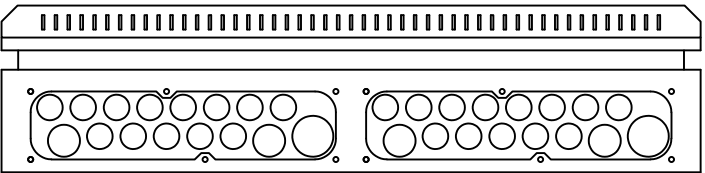

Rakennustoimenpide		Pirustusaji		Pym. 04.11.2019		
Rakennuskohteen nimi ja osoite		KOKOONPANOKUVA		Muutos		
				Teki JMa		
				Tark.		
				Koodi EST3-700-RJ_B		
Pirustuksen sisältö		Teleasennuskotelo EST 3.700/RJ		ENSTO ENSTO FINLAND OY Ensio Miettisenkatu 2, 06101 Porvoo puh 0204 76 21 ensto@ensto.com		
Mittakaava		Lehti 1	Lehdistä 2			
Pirustusnumero						

Rakennuskohteen nimi ja osoite		Rakennustoimenpide	
Teleasennuskotelo EST 3.700/RJ		Keskukseen asennustavat:	
		1. Pinta-asennus, keskus kiinnitetään seinälle kotelon pohjassa olevista rei'istä 2. Uppoasennus, upotussyvyys noin 80 mm – keskuksen mukana toimitetaan neljä kulmakiinnikettä ja kiintysruuvit – kulmakiinnikkeet kiinnitetään keskuksen sivuihin – keskus voidaan myös kiinnitetään pystypuihin kotelon sivuissa olevista esirei'istä	
Jos käytetään putketonta uppoasennusta, varmistetaan kaapelien vedonpoisto kiinnittämällä ne esim. TC-kiinnikkeillä keskuksen ulkopuolelta lähelle laippaa			
Pirustusloji ASENNUSOHJE Pirustuksen sisältö		Pvm. 04.11.2019 Muutos Teki JMa Koodi EST3-700-RJ_B	
ENSTO ENSTO FINLAND OY Ensio Miettisenkatu 2, 06101 Porvoo puh 0204 76 21 ensto@ensto.com		Mittakaava Lehti 2 Lehdistä 2	
Keskukseen rakenne:		Uppoasennus kulmakiinnikkeillä	
Keskuksen yläpääty Keskuksen alapääty Pienet esirei'ät, keskuksen kiinnitys pystypuihin		– kulmakiinnikkeet kiinnitetään telekotelon runkoon pakkauksen mukana tulevilla peltiruuveilla – telekotelon sivuissa on esirei'ät peltiruuveille	
Keskukseen läpivientilaippa putkille ja kaapeleille:		Laipan putkitus- /kaapeliaukot:	
kaapelien läpivientilaippa – laipassa on paikka 13 kpl 20 mm:n putkelle, 2 kpl 25 mm:n putkelle ja 1 kpl 32 mm:n putkelle – laippaan voi liittää kovan muoviputken, alumiini-putken (JAP) ja myös taipuisan muoviputken, taipuisa muoviputki pitää kiinnittää laipan läheltä esim. seinärakenteeseen kiinni pysymisen varmistamiseksi – laipan putkitus- / kaapeliaukoissa on kalvotiiviste, joka esipuhkaistaan esim. ruuvimeisselillä (ei puukolla) ja työnnetään kaapeli / johtimet sen läpi		2 kpl 25 mm:n putkelle ja 6–22 mm:n kaapelille 1 kpl 32 mm:n putkelle ja 6–28 mm:n kaapelille 13 kpl 20 mm:n putkelle ja 6–16 mm:n kaapelille	