



## Futura NB

Energiätehokas valaisinsarja teollisuustiloihin ja varastoihin. Soveltuu erinomaisesti korkeisiin varastotiloihin. Voi käyttää sekä kylmissä että lämpimissä tiloissa. Iskunkestävä, IK10. Lisävarusteena saatavissa seinäkiinnikkeet ja valaisinkiskokiinnikkeet. Valaisimet kestävät runsaasti sytytyskertoja ja soveltuvat siksi hyvin esim. liiketunnistimen perään. Tutustu myös muihin Futura-sarjan teollisuusvalaisimiin: Futura Abs, Futura PC ja Futura Max.

- Runko ja kupu polykarbonaattia, salvat ruostumatonta terästä.
- Harmaa, kupu kirkas.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus.
- Läpijohdotettu 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Asennuskorkeus 10–15 m.
- Kiinteä led 58–71 W / 7460–9130 lm.
- Väriämpötila 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP66.
- IK10.
- Vakiovalikoimassa On/Off- ja Dali-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 40°C
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta40°C).
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta40°C).
- Hyötyelinikä L90 50 000 h (Ta40°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- PC = polykarbonaatti, NB = kapea valonjako, DA = Dali.
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi, 1-10V, Switch DIM. Tilauksesta CRI > 90.

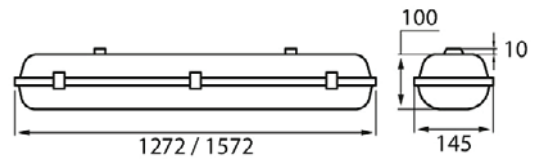

Futura NB.



Jäähdytysselementti.

### Tilaustuote

#### Futura NB on/off

SNRO	KOODI	W	LM
4310504	T3FUNA IP66 IK10 58W/840 PCC GR	58	7470
4310505	T3FUNB IP66 IK10 71W/840 PCC GR	71	9100

#### Futura NB Dali

SNRO	KOODI	W	LM
4310506	T3FUNC IP66 IK10 58W/840 DA PCC GR	58	7470
4310507	T3FUND IP66 IK10 71W/840 DA PCC GR	71	9100