





Futura Ex

Soveltuu räjähdysvaarallisiin tai erityisen pölyisiin tiloihin, kuten esim. kemianteollisuuden tuotantotilat. Valaisimet täyttävät rakenteeltaan ATEX-direktiivin 2014/34/EU (Ex II 3G Ex nA IIC T6 Gc, Ex II 3D Ex Tc IIIC T85°C Dc). Erittäin kestävä rakenne.

- Runko ja kupu opaloitua polykarbonaattia. Salvat ruostumattomasta terästä.
- Harmaa.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennettava.
- Lämpöjohtotettu 5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–8 m.
- Kiinteä led 30–71 W / 3700–8700 lm.
- Värielämylavlavaihtoehdot 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP66.
- On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 ... 55 °C.
- Hyötyeliniä L70 100 000 h (Ta55°C).
- Virtalähteen eliniä 100 000 h.
- PC = polykarbonaatti, GR = harmaa.

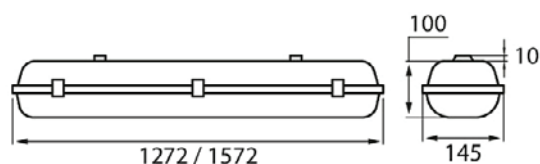

Varastotuote

Futura Ex P1275

SNRO	KOODI		W	LM
• 4310522	T3FXAA	IP66 IK10 31W/840 PCO GR	31	3730
• 4310523	T3FXAB	IP66 IK10 60W/840 PCO GR	60	7260

Futura Ex P1572

SNRO	KOODI		W	LM
• 4310524	T3FXAC	IP66 IK10 40W/840 PCO GR	40	4790
• 4310525	T3FXAD	IP66 IK10 73W/840 PCO GR	73	8710