





Blitz Sq M

Blitz Sq M on särmikkäästi muotoiltu pinta-asennettava seinävalaisin. Valaisin soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Valaisimessa on kiinteä led, joka antaa valoa alaspäin. Valittavana on kolme erilaista valokeilaa. Erittäin laadukas pintakäsittely, ruuvit ruostumatonta terästä.



- Runko alumiinia, kupu kirkasta lasia.
- Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus.
- Päättyvä asennus 3 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 0,5–4 m.
- Kiinteä led 16W / 1590–1790 lm.
- IP65.
- IK07.
- Ohjattavuus On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen.
- Projektikohtaisesti saatavana Corten-värillä.

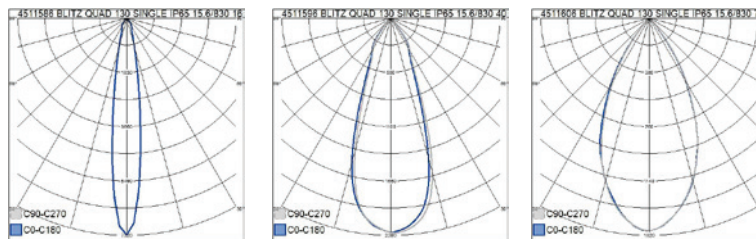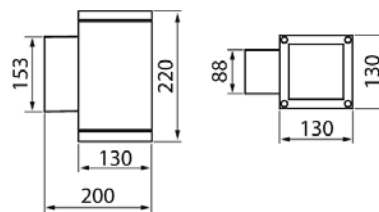

Tilaustuote

Blitz Sq M antrasiitti

SNRO	KOODI	W	LM
4511586	B5BQAA IP65 16W/830 16D GLC ANT	16	1590
4511596	B5BQCA IP65 16W/830 40D GLC ANT	16	1645
4511606	B5BQEA IP65 16W/830 74D GLC ANT	16	1700
4511591	B5BQBA IP65 16W/840 16D GLC ANT	16	1675
4511601	B5BQDA IP65 16W/840 40D GLC ANT	16	1730
4511611	B5BQFA IP65 16W/840 74D GLC ANT	16	1790

Blitz Sq M musta

SNRO	KOODI	W	LM
4511588	B5BQAC IP65 16W/830 16D GLC BK	16	1590
4511598	B5BQCC IP65 16W/830 40D GLC BK	16	1645
4511608	B5BQEC IP65 16W/830 74D GLC BK	16	1700
4511593	B5BQBC IP65 16W/840 16D GLC BK	16	1675
4511603	B5BQDC IP65 16W/840 40D GLC BK	16	1730
4511613	B5BQFC IP65 16W/840 74D GLC BK	16	1790

Blitz Sq M valkoinen

SNRO	KOODI	W	LM
4511589	B5BQAD IP65 16W/830 16D GLC WH	16	1590
4511599	B5BQCD IP65 16W/830 40D GLC WH	16	1645
4511609	B5BQED IP65 16W/830 74D GLC WH	16	1700
4511594	B5BQBD IP65 16W/840 16D GLC WH	16	1675
4511604	B5BQDD IP65 16W/840 40D GLC WH	16	1730
4511614	B5BQFD IP65 16W/840 74D GLC WH	16	1790

Blitz Sq M hopea

SNRO	KOODI	W	LM
4511587	B5BQAB IP65 16W/830 16D GLC SI	16	1590
4511597	B5BQCB IP65 16W/830 40D GLC SI	16	1645
4511607	B5BQEB IP65 16W/830 74D GLC SI	16	1700
4511592	B5BQBB IP65 16W/840 16D GLC SI	16	1675
4511602	B5BQDB IP65 16W/840 40D GLC SI	16	1730
4511612	B5BQFB IP65 16W/840 74D GLC SI	16	1790