



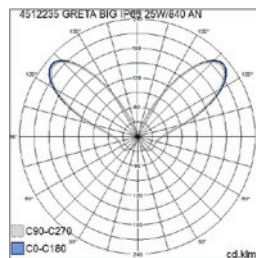

## Greta Big

Alumiinirunkoinen pollarivalaisin ulkokäyttöön. Jykevä Greta Big soveltuu esim. liikerakennusten edustoille. Pollareissa on tehokas, kiinteä led ja se heijastaa valoa neljälle sivulle. Saata-vissa kaksi eri valon värilämpötilaa. Erittäin laadukas pintakä-sittely, ruuvit ruostumatonta terästä.

- Runko alumiinia, kupu huurrettua polykarbonaattia (PCFR).
- Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Päättyvä asennus, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Asennus: 1. Ruuvipulttaus suoraan betonikanteen, 2. Sovit-teella MTS-2N (4146704) yhdessä maatuki P:n (4107104) kanssa tai 3. Pehmeään maaperään MTS-2N (4146704) sovitteella 60 mm betonijalustaan.
- Kiinteä led 25 W / 1000 lm.
- Värilämpötilat 3000K ja 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK07.
- On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen, GL = lasi, FR = huurrettu kupu.

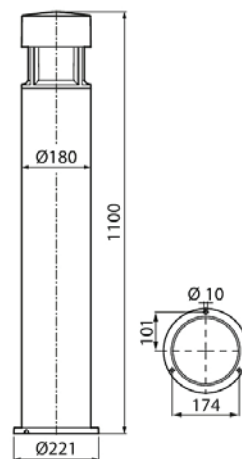

### Tilaustuote

#### Greta Big led 830

SNRO	KOODI	W	LM
4512230	B5GRED IP65 25W/830 PCFR AN H1100	25	1000
4512231	B5GREC IP65 25W/830 PCFR SI H1100	25	1000
4512232	B5GREB IP65 25W/830 PCFR BK H1100	25	1000
4512233	B5GREA IP65 25W/830 PCFR WH H1100	25	1000

#### Greta Big led 840

SNRO	KOODI	W	LM
4512235	B5GREJ IP65 25W/840 PCFR AN H1100	25	1000
4512236	B5GREH IP65 25W/840 PCFR SI H1100	25	1000
4512237	B5GREG IP65 25W/840 PCFR BK H1100	25	1000
4512238	B5GREF IP65 25W/840 PCFR WH H1100	25	1000