





GRETA MINI

Alumiinirunkoinen pollarivalaisin ulkokäyttöön. Kapearunkoinen Greta Mini soveltuu esim. kerrostalo-kohteisiin. Suojaluokka IP65, iskunkestävyys IK08. Pollareissa on tehokas, kiinteä led ja se heijastaa valoa neljälle sivulle. Saatavissa kaksi eri valon värilämpötilaa. Saatavissa myös vaihtoehto E27-kannalla. Tutustu Airamin laajaan lamppuvalikoimaan. Erittäin laadukas pintakäsittely, ruuvit ruostumatonta terästä. Asennus erillisellä kiinnitysjalustalla valmiiseen betonijalustaan (maatukisovite), 3x2,5 mm² o-.

- Runko alumiinia, kupu lasia.
- Väri vaihtoehdot: antrasiitti, hopea, musta, valkoinen ja corten. Huurrettu kupu.
- Suojaluokka I.
- Kiinteä led: 14 W / 485-505 lm.
- E27 max 60 W, tilattava erikseen.
- Kiinteän ledin värilämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, Ra > 80.
- IP65.
- IK08.
- Ohjattavuus On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25°C ... +35 °C.
- Hyötyeliniä L70 50 000 h (Ta 25 °C).
- Virtalähteen eliniä 50 000 h.

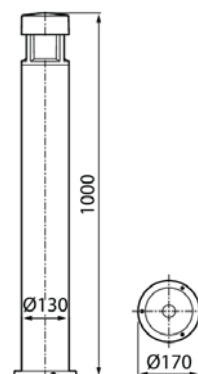

GRETA MINI

SNRO	KOODI		W	LM
4512241	B5GMBF	GRETA MINI 14W/830 AN	14	485
4512242	B5GMBC	GRETA MINI 14W/830 HO	14	485
4512243	B5GMBB	GRETA MINI 14W/830 MU	14	485
4512244	B5GMBA	GRETA MINI 14W/830 VA	14	485
4512245	B5GMBD	GRETA MINI 14W/830 CO	14	485
4512246	B5GMCF	GRETA MINI 14W/840 AN	14	505
4512247	B5GMCC	GRETA MINI 14W/840 HO	14	505
4512248	B5GMCB	GRETA MINI 14W/840 MU	14	505
4512249	B5GMCA	GRETA MINI 14W/840 VA	14	505
4512250	B5GMCD	GRETA MINI 14W/840 CO	14	505

GRETA MINI E27

SNRO	KOODI	
4509948	B5GMAF	GRETA MINI E27 75W AN
4509947	B5GMAC	GRETA MINI E27 75W HO
4509946	B5GMAB	GRETA MINI E27 75W MU
4509945	B5GMAA	GRETA MINI E27 75W VA
4512240	B5GMAD	GRETA MINI E27 75W CO

LAMPPI SUOSITUKSET

SNRO	AIRAM PRO LED	LM
4713431	PRO A60 9W/830 E27	806
4713432	PRO A60 10,5W/830 E27	1060
4713433	PRO A60 9W/840 E27	806
4713434	PRO A60 10,5W/840 E27	1060