



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

Philips MASTER LEDtube T5 integroi LED-valonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Sen ainutlaatuinen rakenne luo täysin yhtenäisen visuaalisen ulkoasun, jota ei voi erottaa perinteisestä loistelampusta. MASTER LEDtube T5 on ihanteellinen ratkaisu asiakkaille, joilla on korkeat valaistusvaatimukset ja jotka haluavat säästää energiaa ja pudottaa kokonaiskustannuksia.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
Kytkenäjakso	50000X
B50L70	50000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Valovirta (nim.)	3700 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	3700 lm
Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lampun virta (suurin)	700 mA

Lampun virta (min.)	450 mA
Syttymisaika (nim.)	0.5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Jännite (nim.)	50-60 V
Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Tuotteen pituus	1200 mm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiää säästävä tuote	Yes
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	31 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869670527800
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

Mittapiirros

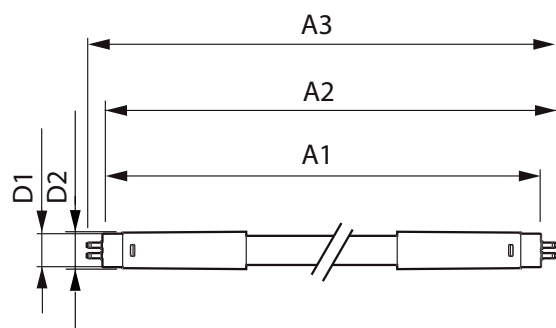

TLED 1200mm 26-49W 3900lm 3000K G5 ND

Valonjakotiedot

