



MASTERColour CDM MW Eco

MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40

MASTERColour CDM MW Eco -lamput ovat keraamisia monimetallilamppuja, joissa on kirkas putkimainen tai pinnoitettu ellipsinmuotoinen ulkokupu. Ne ovat suunniteltu nimenomaan kvartsilasisia monimetallilamppuja tehokkaammaksi vaihtoehtoiksi jo olemassa oleville valaisimille ja liitälaitteille.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E40/45 [E40/45]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	12000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	16000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	20000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	30000 h
Järjestelmän kuvaus	Universal
LSF 2000h	99 %
LSF 5000h	99 %
LSF 6000h	99 %
LSF 8000h	98 %
LSF 12000h	95 %
LSF 16000h	90 %
LSF 20000h	80 %
LSF 24000 h Rated	70 %
LSF 28 000 h, nimellinen	56 %
LSF 30000 h Rated	50 %


Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	842 [CCT / 4 200 K]
Valovirta (nimellinen) (nim.)	32400 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	375
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	376
Vastaava värilämpötila (nim.)	4200 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	90 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	88
LLMF 2000 h nimellinen	92 %
LLMF 4000 h nimellinen	87 %
LLMF 6000 h nimellinen	84 %
LLMF 8000 h nimellinen	82 %
LLMF 12000 h nimellinen	80 %
LLMF 16000 h nimellinen	77 %
LLMF 20000 h nimellinen	75 %
Ratio Scotopic/Photopic Lumens	1,74

MASTERColour CDM MW Eco

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	360.0 W
Lampun virran lämpeneminen (suurin)	3,6 A
Lampun virta (EM) (nim.)	3,52 A
Sytytyksen syöttöjännite (suurin)	198 V
Sytytyksen jännitehuippu (suurin)	5000 V
Sytytyksen jännitehuippu (min.)	750 V
Uudelleenkäynnistysaika (min) (suurin)	900 s
Käynnistysaika (suurin)	30 s
Jännite (suurin)	127 V
Jännite (min.)	109 V
Jännite (nim.)	118 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	3 min
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Päällystetty lasi
Lampun materiaali	Kovalasi
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+

Rajoitukset ja turvallisuus

Mittapiirros





CDM-E MW eco 360W/842 E40

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	48,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	396 kWh
UV	
Pet-muovia (Niosh) (nim.)	8 h/500lx
Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	350 °C
Kannan lämpötila (suurin)	250 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869659568800
Tilastuotteen nimi	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40
EAN/UPC – tuote	8718696595688
Tilastuotteen nimi	59568800
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	928070219830
Nettopaino (kappale)	158,000 g

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	91 mm	226 mm

MASTERColour CDM MW Eco



Valonjakotiedot

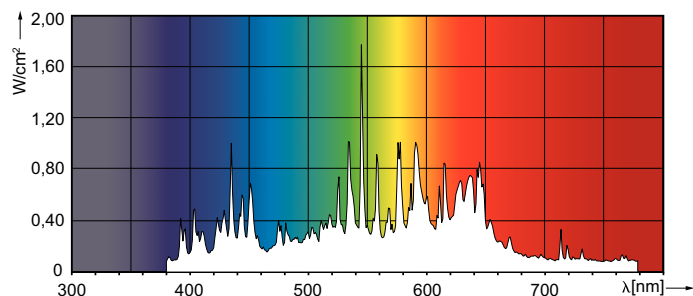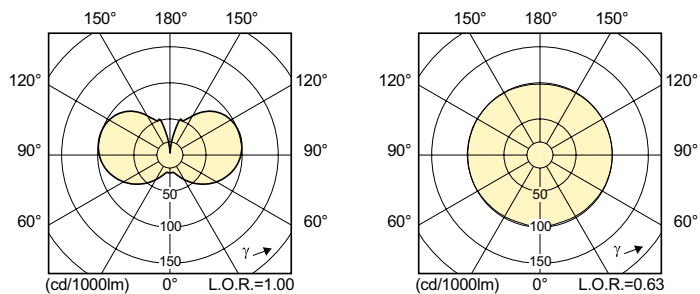

MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40

MASTERColour CDM MW eco /842

Käyttöikä

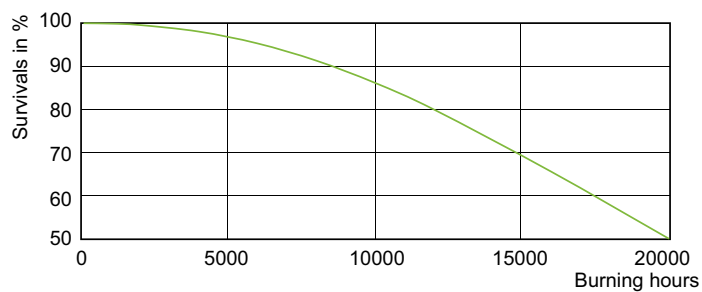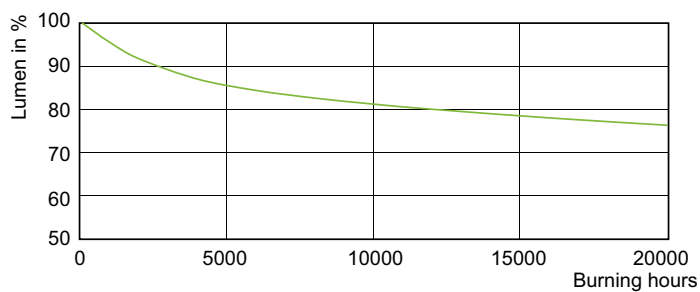

MASTERColour CDM MW eco /842

MASTERColour CDM MW eco /842

