

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Harmony XVU Vihreä LED yksikkö Vilku

Sähkönumero:
7140101 XVUC43

GTIN-koodi: 3606480886942

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XVU
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Modulaarinen valotorni
Merkkivalo Tai Indikaattoripankin Tyyppi	LED-yksikkö
Asennusaukon Halkaisija	60 mm
Komponentin Nimi	XVU
Valonlähde	LED, Vihreä
Laitteen Sovellus	Työstökoneet Pakkauskone Auto

Täydentävät tiedot

Merkinantotapa	Vilkkuva
Asennustapa	Asiakkaan kokoonpano, enintään 5 yksikköä Neljään tuotteeseen asti summerin kanssa
Materiaali	PC (polycarbonaatti) V-2 palonestoinaUL 94 PC (polycarbonaatti) V-0 palonestoinaUL 94
[Us] Nimellissyöttöjännite	24 V AC/DC
Suurin Tehon Hajaantuminen W: Ssä	1,2 W
Merkinantotyyppi	Vilkkuva
Pituus	50 mm
Tuotteen Paino	0,064 kg

Ympäristötiedot

Tuote Sertifiointi	UL CSA CE
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Ip Suojausluokka	IP65
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...50 °C
Tärinänkestoisuus	2 gn

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Package 1 Height	9,4 cm
Package 1 Width	9,4 cm
Package 1 Length	13,46 cm
Package 1 Weight	140 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	24
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,341 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	192
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	52,456 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)


Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot

Dimensions Drawings


Illuminated LED Unit

Dimensions



Mounting and Clearance

Modular Tower Lights Mounting

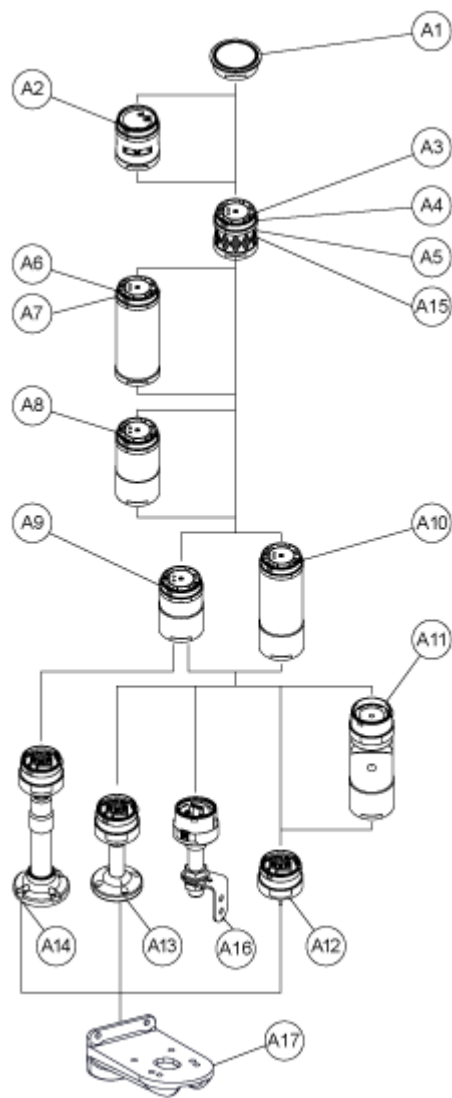


Drawing	Part number	Part name
A1	-	Top cover
	-	Top cover (Silver)
A2	XVUC9S	Buzzer unit
	XVUC9SQ	Buzzer unit (Silver)
A3	XVUC23	Green LED unit
	XVUC24	Red LED unit
	XVUC25	Orange LED unit
	XVUC26	Blue LED unit

Drawing	Part number	Part name
	XVUC27	White LED unit
	XVUC28	Yellow LED unit
A4	XVUC29	Multi-LED unit
A5	XVUC29P	Multi-LED unit, Pulse signal
A6	XVUC9V	Sound unit
A7	XVUC9VP	Sound unit, Pulse signal
A8	XVUC020	Extender
	XVUC020Q	Extender (Silver)
A9	XVUC21B	DC body
	XVUC21BQ	DC body (Silver)
A10	XVUC21M	AC body NPN
	XVUC21MP	AC body PNP
	XVUC21MQP	AC body PNP (Silver)
A11	XVUZ06	Flexible option
A12	XVUZ01	Fixing Unit - Direct mounting (3 pins)
	XVUZ01Q	Fixing Unit - Direct mounting (Silver,3 pins)
	XVUZ03	Fixing Unit - Direct mounting (2 pins)
	XVUZ04	Fixing Unit - Direct mounting (4 pins)
A13	XVUZ02	Fixing Unit - Plate with Pole (100 mm)
	XVUZ02Q	Fixing Unit - Plate with Pole (100 mm, Silver)
	XVUZ400	Fixing Unit - Plate with Pole (400 mm)
	XVUZ800	Fixing Unit - Plate with Pole (800 mm)
A14	XVUZ05	Fixing Unit - Plate with adjustment pole (100-385 mm)
A15	XVUC43	Green LED unit, Flash
	XVUC44	Red LED unit, Flash
	XVUC45	Orange LED unit, Flash
	XVUC46	Blue LED unit, Flash

Drawing	Part number	Part name
	XVUC47	White LED unit, Flash
	XVUC48	Yellow LED unit, Flash
A16	XVUZ100T	Fixing Unit - Metal bracket with pole (100 mm)
	XVUZ250T	Fixing Unit - Metal bracket with pole(250 mm)
	XVUZ400T	Fixing Unit - Metal bracket with pole (400 mm)
A17	XVUZ12	Fixing plate for use on vertical support - black

Connections and Schema

Illuminated Units, Multi-LED and Audible Units Wiring

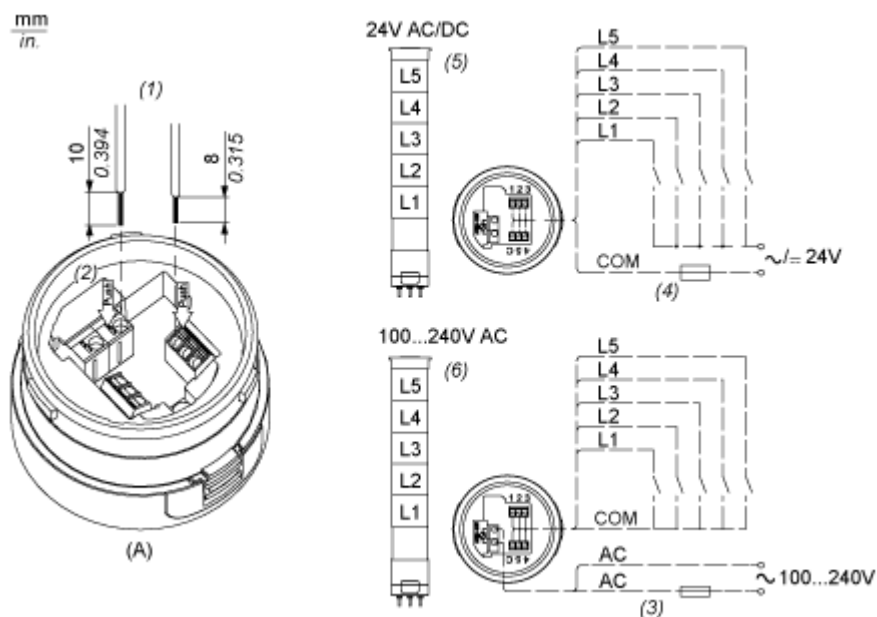

- (A) Fixing Unit
 - (1) Dimensions of Wiring size
 - (2) Push-in Wire Connectors
 - (3) Fuse : 2A ,250V
 - (4) Fuse : 0.5A ,125V
 - (5) Modular Tower Lights 24V AC/DC
 - (6) Modular Tower Lights 100...240V AC
- L1 to L5 : Illuminated LED Units