

Tilausnimike	Tilausnumero	EAN-koodi
PD-C360i/12 mini DIM opaali-matta	EP10426056	4015120426056



Lyhyt kuvaus:

- Mini-läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue upotettuun kattoasennukseen valaistuksen kytkemiseksi tarpeen mukaan, näin energiakustannukset alenevat tuntuvasti
- Halkaisijaltaan **jopa 12 m:n kantomatkalla** käytettäväksi suurempiin tiloihin, läpikulkualueille, toimistoihin, päivänvaloa sisältäviin eteiskäytäviin
- Automaattinen valo-ohjaus tasaiselle kirkkaustasolle läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen (1 - 10 V = liitäntä)
- Varustettu 16 A:n korkeatehoreleillä (Wolfram-alkukontakti) ja soveltuu erityisesti kapasitiivisten kuormitusten kytkemiseen, kuten esim. elektronisille kytkentälaitteille, rinnakkaiskompensoiduille loistelampuille, kompakteille loistelampuille, energiansäästölamppuille
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden
- Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä
- Pieni kompakti rakennekoko halkaisijaltaan vain 25 mm:n mittaiselle asennusreialle
- Kiinteä, 60 cm pitkä liitäntäjohto
- Uusi universaali ESYLUX-liitäntäteknikka nopeaan asennukseen ripustettuihin sisäkattoihin, valaisimiin, upporasioihin, kaappeihin jne.
- Upotettuna kattoasennuksena ripustettuihin, suljettuihin sisäkattoihin mukana tulevalla jousipitimellä tai kiinnitysrenkaalla
- Ylimääräinen painiketulo
- Ilmaisinta voidaan käyttää täysi- tai puoliautomaattina
- Vähennys 10 %:iin valotehosta jälkikäyntiajan kuluttua suunnistusvalona eteiskäytävälle ja läpikulkualueille
- Sis. integroidun sammutuksen ennakkoaroituksen
- Tunnistusalueen laajennus Slave-laitteita liittämällä
- Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla

Tekniset tiedot:

Verkköjännite	230 V ~, 50 - 60 Hz
Tehontarve n.	0,2 W
Tunnistusalue	360°
Kantomatka	halkaisija n. 12 m, asennuskorkeuden ollessa 3 m
Asetusmahdollisuudet	elektronisesti Mobil-PDi/plus-, Mobil-RCi-M- ja Mobil-PDi/User - infrapunakaukosäätimillä (tilattava erikseen)
Kanava 1	Valaistus
Liitäntä	Sulkukosketin/kellumaton
Kytkentäteho	230 V ~, 50 Hz/(16 A rele), 2300 W/10 A (cos fii = 1), 1150 VA/5 A (cos fii = 0,5), kapasitiivinen kuormitus/elektroniset kytkentälaitteet maks. kytkentävirta 450 A/200 µs
Kytettävissä olevien elektronisten kytkentälaitteiden määrä	15 x (1 x 18 W), 15 x (2 x 18 W), 15 x (1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W), 15 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W)
Painiketulo 1	kyllä
Jälkikäyntiaika	n. 1 min - 15 min
Valomittaus	Sekavallo
Valoarvo	n. 5 - 2000 lux
Rajapinta	1 - 10 V =
Ohjauslähtö	1 - 10 V =/10 mA
Suunnistusvalo	10 %:n valoteho
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	n. 1 min - 60 min
Slave-tulo	kyllä
Sallittu ympäristölämpötila	-10 °C...+50 °C
Kotelointiluokka	IP 55
Suojausluokka	II
Tulojohto	60 cm, 4 x 1,0 mm ² /2 x 0,5 mm ²
Toimituslaajuus	sis. linssimaskin, asennusjousipitimet, asennuskiinnitysrenkaan
Tarkastusmerkki	TÜV Süd
Asennustapa	Upotettu kattoasennus
Kotelon materiaali	UV-säteilyä kestävä polyeteeni, UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n.	korkeus 70 mm, Ø 58 mm, asennusreiän mitta: Ø 25 mm
Farbvarianten	asennussyvyys: n. 45 mm opaali-matta

Lisävaruste

- EM10016011 - Mobil-RCi-M hopea
- EM10425530 - Mobil-PDi/plus hopea/metallinvihreä
- EM10425547 - Mobil-PDi/User hopea/metallinvihreä
- EM10980701 - RC-suodatin alumiinivärinen
- EP10426063 - PD-C360/8 mini Slave opaali-matta
- EP10426070 - PD-C360/12 mini Slave opaali-matta
- EP10426391 - Spottiadapteri 51/25 opaali-matta

Huomautus: Kaukosäädin tilattava erikseen.

Tilausnimike

PD-C360i/12 mini DIM opaali-matta

Tilausnumero


EP10426056

EAN-koodi

4015120426056




Mitat [mm]




Schaltplan

Präsenzmelder PD-C360i/12 mini DIM - Master


Kombinierbar mit Slave-Ausführung



Standardbetrieb



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.

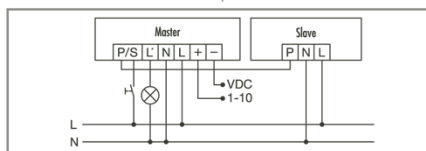

Master-Slave-Schaltung: Das Mastergerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Bewegungserfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät.

Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.

www.esylux.com