




Tilausnimike
PD-C360i/24 KNX valkoinen

Tilausnumero
EP10425813

EAN-koodi
4015120425813

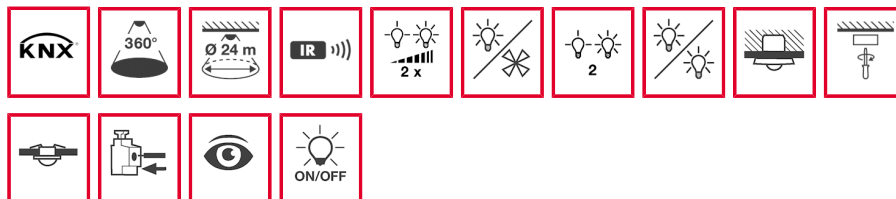

Lyhyt kuvaus:

- **KNX** -kattoputusasennus-läsnäoloilmaisimien 360°:n tunnistusalueella halkaisijaltaan **jopa 24 m:n kantomatkalla** 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa
- Käytettävissä väliläjäjärjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johdittainen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa
- Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto)
- Soveltuu ihanteellisesti **asennettavaksi suuriin, kork. 10 m:n korkeuksiin**, kuten urheiluhalleihin, varastohalleihin jne.
- Manuaalinen, tilapäinen kytkeminen/himmennys käyttäjäkaukosäätimellä
- Viestintäobjektit (viestintäobjektien täydellinen luettelo sivustolla www.esylux.com)
 - Vakiovalonsäätö tai kytkeminen
 - Lämmitys, tuuletus ja ilmastointi (HVAC)
 - Estokohde lämmitykselle, tuuletukselle ja ilmastoinnille (HVAC)
 - Lähtö valoarvo (2 tavua)
 - Tilailmoitus
 - Läsnäololähtö (lämmitys-tuuletus-ilmastointi) HVAC
 - Käytettävissä "Masterina" tai "Slaveina"
 - KNX-painikeohjaus valokanaville
 - Täys- tai puoliautomaattikka
 - Suunnistusvalo 2 valoarvoa valittavissa 10 % - 50 %
 - Testikäyttö
 - Tilavalon korjauskerroin
 - Hälytyslähtö
- Vakiomalli upotettuna laitteena
- Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla mahdollista
- Peitesuojus ja design-rengas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena värisä "hopea")
- Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla

Tekniset tiedot:

Väyläjännite	24 V = KNX-järjestelmälaitteen kautta
Tehontarve n.	10 mA
Tunnistusalue	360°
Kantomatka	halkaisija n. 24 m, asennuskorkeuden ollessa 3 m
Asetusmahdollisuudet	kaukoparametroidavissa ETS-ohjelmistolla, väliaikaisesti elektronisesti Mobil-PDi/User -infrapunakaukosäätimellä (tilattava erikseen)
Valokanava	c1 + c2 kytkeminen/himmennys, c3 kytkeminen
Jälkikäyntiaika	deaktivoitu/30 s - 30 min
Valomittaus	Sekavalo
Valoarvo	deaktivoitu/n. 1 - 2000 lux
Suunnistusvalo	deaktivoitu/10 - 50 %, 2 arvoa valittavissa
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	vain säädöllä kestovalaistus/1 min - 250 min
Lähtö	Läsnäolo
Päällekytkentäviive	deaktivoitu/2 min - 30 min
Jälkikäyntiaika	deaktivoitu/10 s/1 min - 60 min
KNX-tulo	manuaalinen valo-ohjaus, lukituskohteet, Reset, Slave
KNX-lähtö	läsnäolo, tila, valoarvo, HVAC
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+35 °C
Kotelointiluokka	IP 20 upotusversiona, IP 20/IP 54 pintapistorasia (tilattava erikseen), IP 20 kattoputkusversiona (tasoasennussarja tilattava erikseen)
Suojausluokka	II
Toimituslaajuus	sis. linssimaskin
Asennustapa	Kattoasennus
Kotelon materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n.	korkeus 46 mm, Ø 108 mm
Farbvarianten	valkoinen, lähes kuin RAL 9010


Lisävaruste

- EM10425547 - Mobil-PDi/User hopea/metallinvihreä
- EM10425608 - Suojaverkko 180/90 valkoinen
- EM10425615 - Suojaverkko 165/70 valkoinen
- EP10425370 - Pintapistorasia-C IP 20 valkoinen
- EP10425387 - Pintapistorasia-C IP 20 hopea
- EP10425431 - Suojussarja-C360/24 hopea
- EP10425905 - Pintapistorasia-C IP 54 valkoinen
- EP10425912 - Pintapistorasia-C IP 54 hopea
- EP10425929 - Kattoasennussarja-C valkoinen

Huomautus: Kaukosäädin tilattava erikseen.

Huomautus: Tuotetietokanta ja sovellus on valmiina maksuttomaan lataukseen Internetsivustollamme www.esylux.com

Tilausnimike	Tilausnumero	EAN-koodi
PD-C360i/24 KNX valkoinen	EP10425813	4015120425813

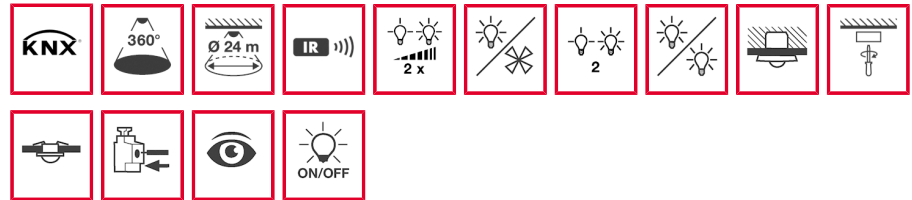

Mitat [mm]

