

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Harmony Kosketinelementti XACS499 3AV

Sähkönumero:
2319649 XACS499

GTIN-koodi: 3389110471229

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XAC
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Eristävä kappale
Komponentin Nimi	XACS
Sähköisen Piirin Tyyppi	Virtapiiri
Kosketinlohkon Käyttö	Hätäpysäytyspainike
Kosketinlohkon Tyyppi	Yksittäinen
Tuotteen Soveltuvuus	XACB
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	3 NC
Lohkon Asennus	Asennettu etulevyyn
Koskettimen Toiminta	Momenttitoiminto

Täydentävät tiedot

Kytkenä - Liittimet	Ruuviliitännät, 1 x 2,5 mm² Kaapelinpäätteellä tai ilman Ruuviliitännät, 2 x 1,5 mm² Kaapelinpäätteellä tai ilman
Pystysuorat Kiinnityskeskukset	30 mm
Mekaaninen Kestävyys	1000000 Sykliä
Yhteyskoodin Nimitys	A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A IEC 60947-5-1 liite A Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 liite A
[Ui] Eristysjännite	400 V (saastuttamisaste 3)IEC 60947-1
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kV IEC 60947-1
Nimellinen Toimintateho Watteina	3000 W AC-23B 400 V
Tuotteen Paino	0,1 kg

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 60947-3 IEC 60947-3 CSA C22.2 Nro 14
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Tärinänkestoisuus	15 gn (f= 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	100 gn IEC 60068-2-27
Sähköinen Suojausluokka	Luokka II IEC 61140

Pakkaustiedot

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,4 cm
Package 1 Width	10,2 cm
Package 1 Length	8,3 cm
Package 1 Weight	88,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	50
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,49 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)


Eu:N Rohs-Direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Weee Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.


Dimensions Drawings

Dimensions

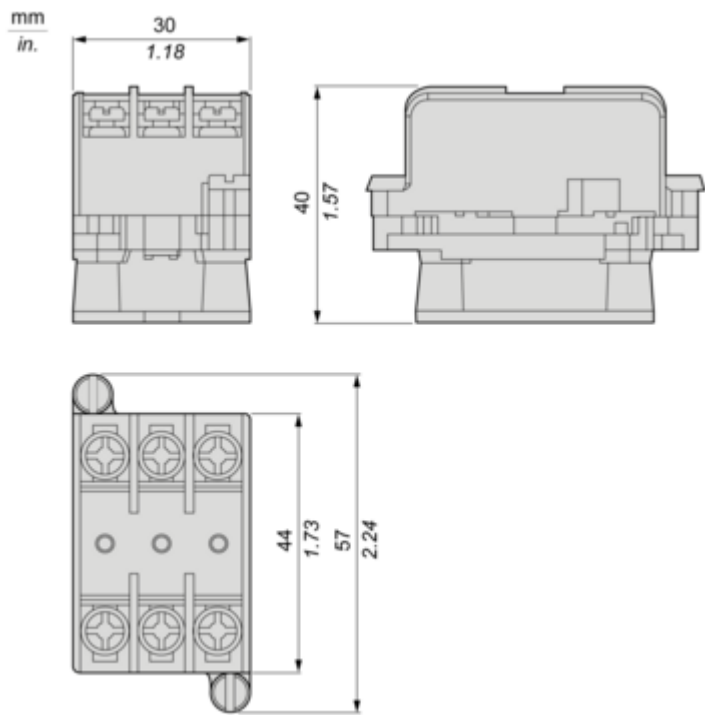

Mounting and Clearance

Mounting

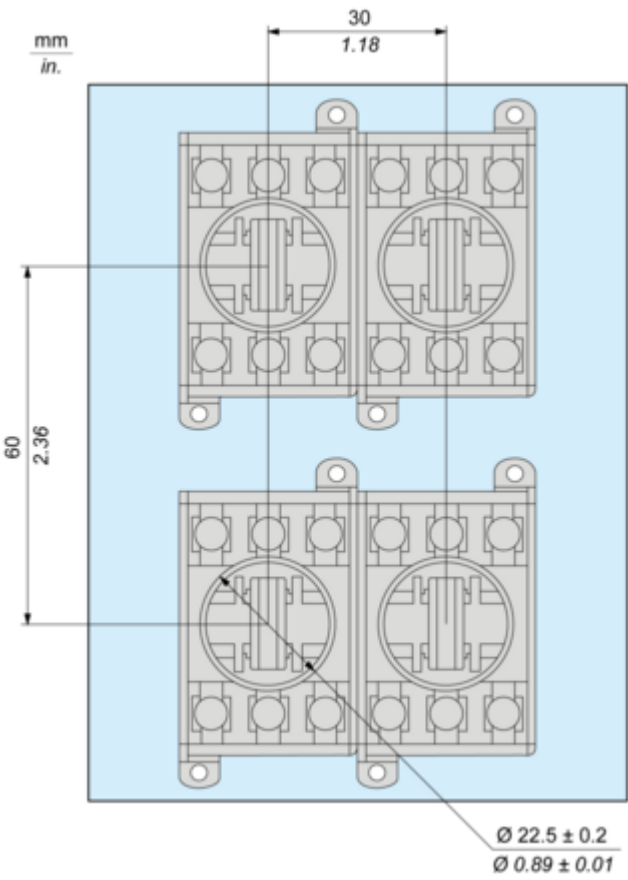

Performance Curves

Rated Operational Power

AC Supply 50/60 Hz

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.
Power broken in VA for 1 million operating cycles, AC-15 utilization category

Voltage	V	24	48	127	230
Inductive circuit	W	140	385	525	455

DC Supply

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.
Power broken in W for 1 million operating cycles, DC-13 utilization category

Voltage	V	24	48	120
Inductive circuit	W	60	45	42