

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Harmony Riippuohjainkotelokäyttö XACB061 6 AUKKOA

Sähkönumero:
2319780 XACB061

GTIN-koodi: 3389110640625

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XAC
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Riippuohjainyksikkö
Laitteen Lyhytnimi	XACB

Täydentävät tiedot

Ohjausaseman Tyyppi	Kaksinkertaisesti eristetty
Kotelon Materiaali	Lasikuituvahvistettu polyesteri
Sähköisen Piirin Tyyppi	Ohjauspiiri Virtapiiri
Kotelon Malli	Tyhjä kotelo
Aukkojen Määrä	6 aukkoa
Ohjausyksikön Väri	Keltainen
Kaapelin Tulo	Portaittainen kulmiholkki 10...22 mm
Tukikiskot	Ilman
Pystysuora Operaattorin Katkaisukeskus	40 mm
Standardit	CSA C22.2 Nro 14 EN/IEC 60947-5-1
Tuote Sertifiointi	CSA tyyppi 4
Suojauskäsittely	TH
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Tärinänkestoisuus	15 gn (f= 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	100 gn IEC 60068-2-27
Ylijännite Kategoria	Luokka II IEC 61140
Ip Suojausluokka	IP65 conforming to IEC 60529
Ik Suojausluokka	IK08 conforming to EN 50102
Mekaaninen Kestävyys	1000000 Syklit
Tuotteen Paino	1,16 kg

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Package 1 Height	9,500 cm
Package 1 Width	74,500 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	1,255 kg
Unit Type Of Package 2	P06
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	73,500 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	44,375 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

 Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

 Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)


Eu:N Rohs-Direktiivi [Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus \(tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin\)](#)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Dimensions Drawings

Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.

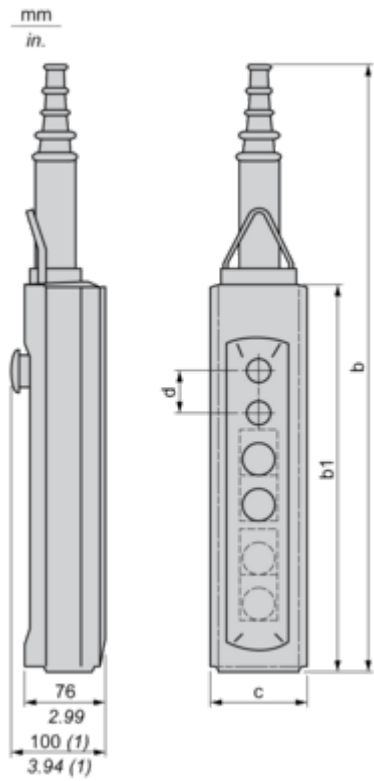

(1) With mushroom head operator


Dimensions in mm

Number of cut-outs	2	4	6	8	12
b	409	499	589	679	679
b1	220	310	400	490	490
c	98	98	98	98	98
d	40	40	40	40	30

Dimensions in in.

Number of cut-outs	2	4	6	8	12
b	16.10	19.64	23.19	26.73	26.73
b1	8.66	12.20	15.75	19.29	19.29
c	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86
d	1.57	1.57	1.57	1.57	1.18

Protective cable sleeves

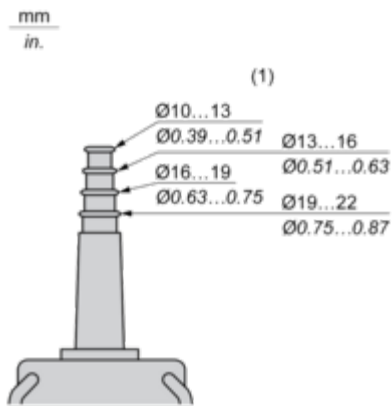


(1) Internal ø

Connections and Schema


Control of Single-Speed Reversing Motor

With XESD1181 contact block, to be ordered separately

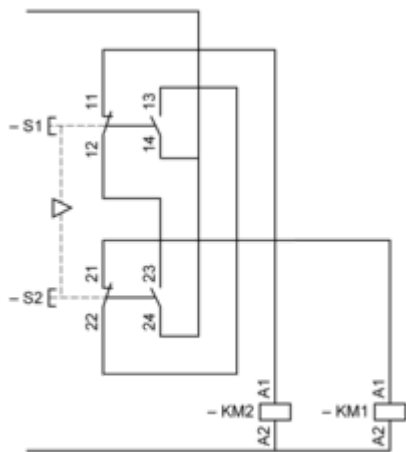

Control of 2-Speed Reversing Motor


With XESD1281 contact block, to be ordered separately

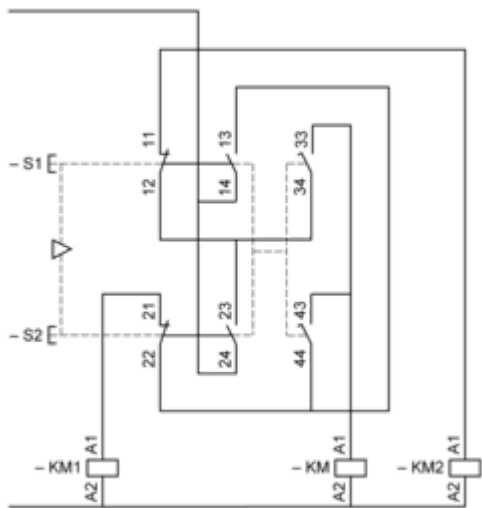


KM High speed contactor

Control of Single-Speed Reversing Motor 2-Phase Switching

With XESD1191 contact block, to be ordered separately

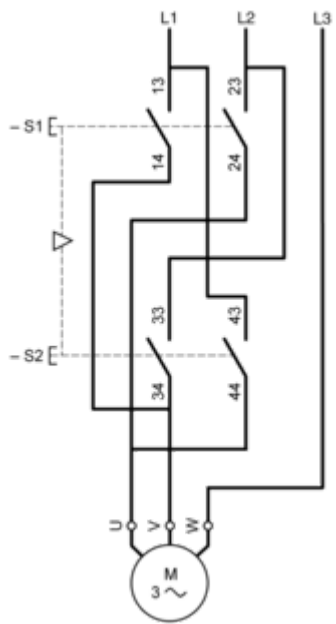


Combined with 3-pole isolating block XACS399 or XACS3991, shown in the unoperated position (pendant station "supplied"), fitted with key release trigger action latching Emergency stop operator.

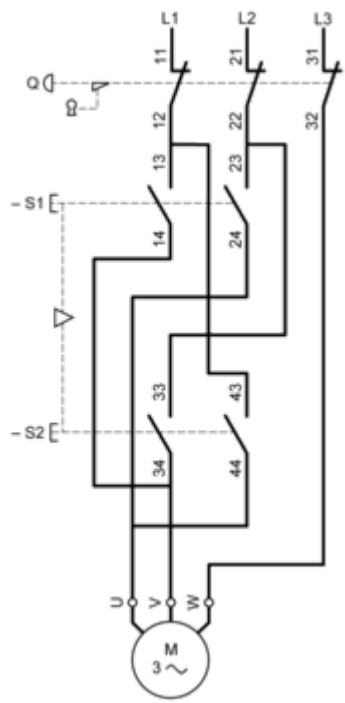


Control of 2-Speed Reversing Motor 2-Phase Switching

With XESD1291 contact block, to be ordered separately

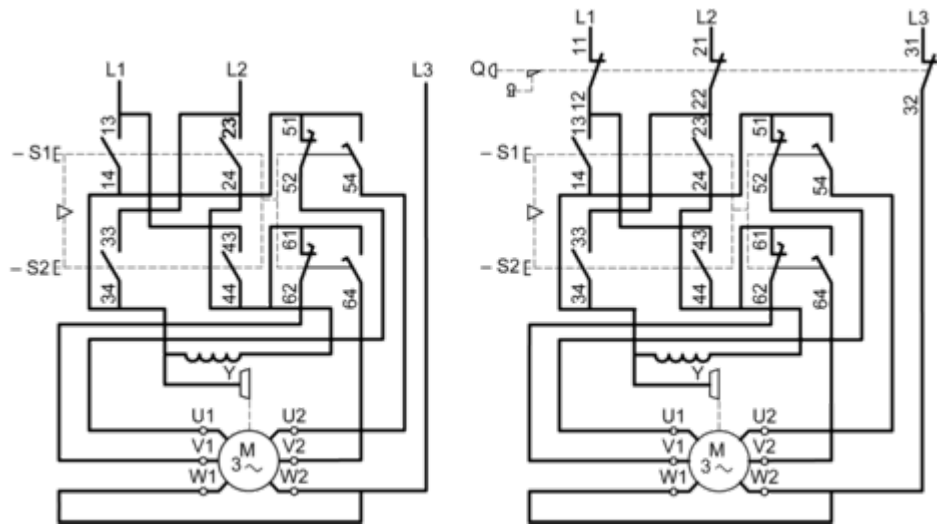

Control of Single-Speed Reversing Motor 3-Phase switching, Reversing by 2-Phase Inversion

With XESD2201 contact block, to be ordered separately

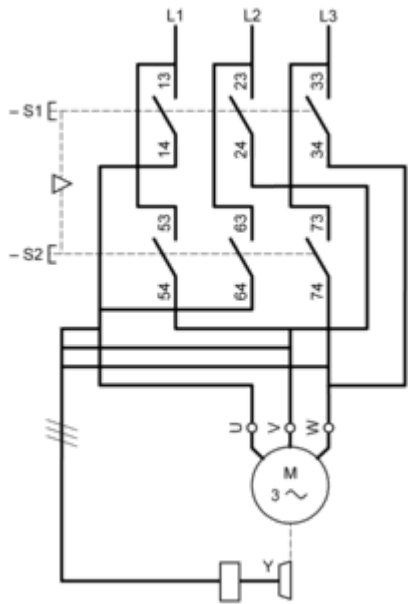

Control of Single-Speed Reversing Motor 3-Phase switching, Reversing by 2-Phase Inversion

With XESD2241 contact block, to be ordered separately

