

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



TeSys Numeronäyttö MAGELIS XBTN 4X20 MERK. 24VDC

Sähkönnumero:

2319798

XBTN410

⚠ Keskeytetty: 29.12.2023

GTIN-koodi: 3389119000024

⚠ Tuotanto lopetettu

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Magelis XBTN
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Pieni paneeli näppäimistöllä
Näytön Resoluutio	122 x 32 pixels
Ohjelmistotyyppi	Konfigurointiohjelmisto
Ohjelmiston Merkintä	Vijeo Designer Lite
Käyttöjärjestelmä	Magelis

Täydentävät tiedot

Näytön Tyyppi	Superkirkas taustavalaistu matrix LCD
Näytön Väri	Vihreä
Merkin Fontti	Kreikka Katakana Kiina (yksinkertaistettu Kiina) Kyrillinen ASCII
[Us] Nimellisyöttöjännite	24 V DC
Syöttö	Ulkoinen lähde
Syöttöjännitteen Rajat	18...30 V
Jännösaaltoilu	1200 mV
Suurin Tehonkulutus W: Ssä	5 W
Avainten Lukumäärä	8
Esimäärättyjen Näppäinten Lukumäärä	4
Muunneltavien Näppäinten Lukumäärä	4
Sivujen Lukumäärä	200 sovellussivua 256 häilytyssivua
Muistityyppi	Flash
Muistikapasiteetti	512 kB
Integroitu Liityntä	Jännitteensyöttö: Irrotettava ruuviliitin lohko Sarjaliikenne: Naaras SUB-D 25, Asynkroninen lähetystila (RS232C/RS485)Useita pudotuksia topologia
Reaaliaikakello	Pääsy PLC:n reaaliaikakelloon
Laitteen Asennus	Uppoasennus
Kiinnitystapa	Kahdella jousiklipsillä

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Näytön Materiaali	Polyesteri
Etumateriaali	PPT
Näppäimistön Materiaali	Polyesteri
Merkintä	CE
Leveys	132 mm
Korkeus	74 mm
Syvyys	43 mm
Leikkausmitat	119.4 (+/- 0.5) x 63 (+/- 0.4) mm
Tuotteen Paino	0,38 kg

Ympäristötiedot

Näytön Viestien Kapasiteetti	1 rivi vähintään 5 merkkiä 4 riviä jossa 20 merkkiä maksimissaan
Ladattavat Protokollat	Modbus Kolmannen osapuolen protokollat Uni-TE
Standardit	CSA C22.2 Nro 14 IEC 61131-2 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 UL 508
Tuote Sertifiointi	ATEX zone 2/22 UL luokka 1 jako 2 UL 1604 CSA luokka 1 jako 2
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...55 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-20...60 °C
Suhteellinen Kosteus	0...85 % Ilman kondensiota
Ip Suojausluokka	IP20 IEC 60529 (Takapaneeli) IP65 IEC 60529 (Etupaneeli)
Nema-Suojausluokka	NEMA 4X Etupaneeli (Ulkokäyttö)
Iskunkestävyys	15 gn 11 ms
Tärinänkestoisuus	+/- 3,5 mm (f = 2...8,45 Hz) 1 gn (f = 8,45...150 Hz)

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	16 cm
Package 1 Length	23,3 cm
Package 1 Weight	451 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	11
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm

Package 2 Weight	5,729 kg
------------------	----------

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

 Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)


Eu:N Rohs-Direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Weee Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Dimensions Drawings


Dimensions

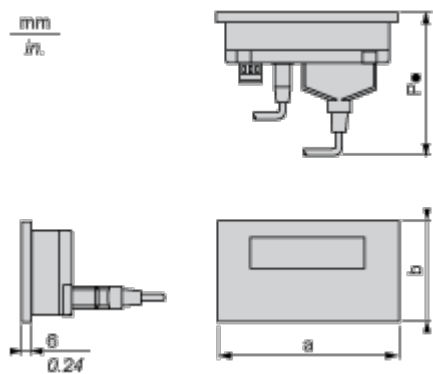

a		b		b1 (1)		P3 (2)		P4 (3)	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
132	5.19	74	3	104	4.09	58	2.28	104	4.09
(1) With fixing clips (included with product) (2) P3: depth with 25-way SUB-D angled cable XBTZ9680 (for Twido, TSX Micro and Premium) or XBTZ998 (for Modicon STB) (3) P4: depth with 25-way SUB-D cable XBTZ68/Z9681(for Twido, TSX Micro and Premium)									

Mounting and Clearance

Cut-out for Flush Mounting



Panel thickness = 1.5...6 mm / 0.05...0.23 in.

H		G		r max.	
±0.4 mm	±0.02 in.	±0.5 mm	±0.02 in.	mm	in.
63	2.48	119.4	5	1.5	0.05