

Harmony Kosketinelementti XESB2011 1s/1av

Sähkönumero:
2319993 XESB2011

GTIN-koodi: 3389110607987

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XAC
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kosketinlohko
Komponentin Nimi	XESB
Sähköisen Piirin Tyyppi	Ohjauspiiri
Kosketinlohkon Käyttö	Yksinopeus
Kosketinlohkon Tyyppi	Yksittäinen
Ohjainpään Tyyppi	Jousipalautus
Tuotteen Soveltuvuus	XACM XACB XAB91...
Mekaaninen Lukitus	Ilman mekaanista ristiinlukitusta
Lohkon Asennus	Asennettu etulevyyn
Koskettimen Toiminta	Momenttitoiminto

Täydentävät tiedot

Kytkenä - Liittimet	Ruuviliittynät, 1 x 2,5 mm² Kaapelinpäätteellä tai ilman Ruuviliittynät, 2 x 1,5 mm² Kaapelinpäätteellä tai ilman
Mekaaninen Kestävyys	1000000 Syklit
Yhteyskoodin Nimitys	A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A IEC 60947-5-1 liite A Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 liite A
[Ithe] Konventionaalinen Suljettu Lämpövirta	10 A
[Ui] Eristysjännite	500 V (saastuttamisaste 3)IEC 60947-1
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kV IEC 60947-1
Suurin Vastus Terminaaleissa	25 MOhm
Toimintavoima	25 N 15 N
Oikosulkusuojaus	10 A Sulakesuojaus Lasiputki sulake tyyppi gG
Nimellinen Toimintateho Watteina	140 W DC-13 1000000 Syklit, käyttöjakso <60 sykli/mn 24 V, kuormituskerroin = 0,5 (Induktiivinen kuorma)IEC 60947-5-1 liite C 140 W DC-13 1000000 Syklit, käyttöjakso <60 sykli/mn 48 V, kuormituskerroin = 0,5 (Induktiivinen kuorma)IEC 60947-5-1 liite C 95 W DC-13 1000000 Syklit, käyttöjakso <60 sykli/mn 120 V, kuormituskerroin = 0,5 (Induktiivinen kuorma)IEC 60947-5-1 liite C

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Nimellinen Toimintateho Va:Na	100 VA AC-15 1000000 Syklit, käyttöjakso <60 sykli/mn 48 V 50/60 Hz, kuormituskerroin = 0,5 (Induktiivinen kuorma) 450 VA AC-15 1000000 Syklit, käyttöjakso <60 sykli/mn 127 V 50/60 Hz, kuormituskerroin = 0,5 (Induktiivinen kuorma) 50 VA AC-15 1000000 Syklit, käyttöjakso <60 sykli/mn 24 V 50/60 Hz, kuormituskerroin = 0,5 (Induktiivinen kuorma) 750 VA AC-15 1000000 Syklit, käyttöjakso <60 sykli/mn 230 V 50/60 Hz, kuormituskerroin = 0,5 (Induktiivinen kuorma)
Liittimien Määrittely Iso N°1	(3-4-1-2)OF
Terminaalin Tunnistin	(13-14)NO (11-12)NC

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nro 14 IEC 60947-5-1
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Tärinänkestoisuus	15 gn (f= 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	100 gn IEC 60068-2-27
Sähköinen Suojausluokka	Luokka II IEC 61140

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,3 cm
Package 1 Width	6,4 cm
Package 1 Length	8,6 cm
Package 1 Weight	30,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	100
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,206 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

 Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

 Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)


Eu:N Rohs-Direktiivi [Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus \(tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin\)](#)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Weee [Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.](#)


Dimensions Drawings

Dimensions

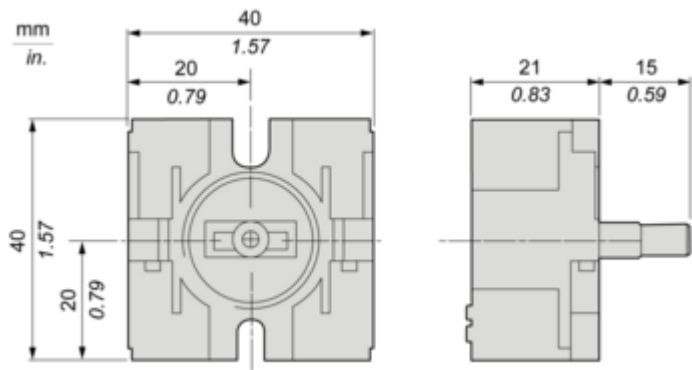

Mounting and Clearance

Mounting

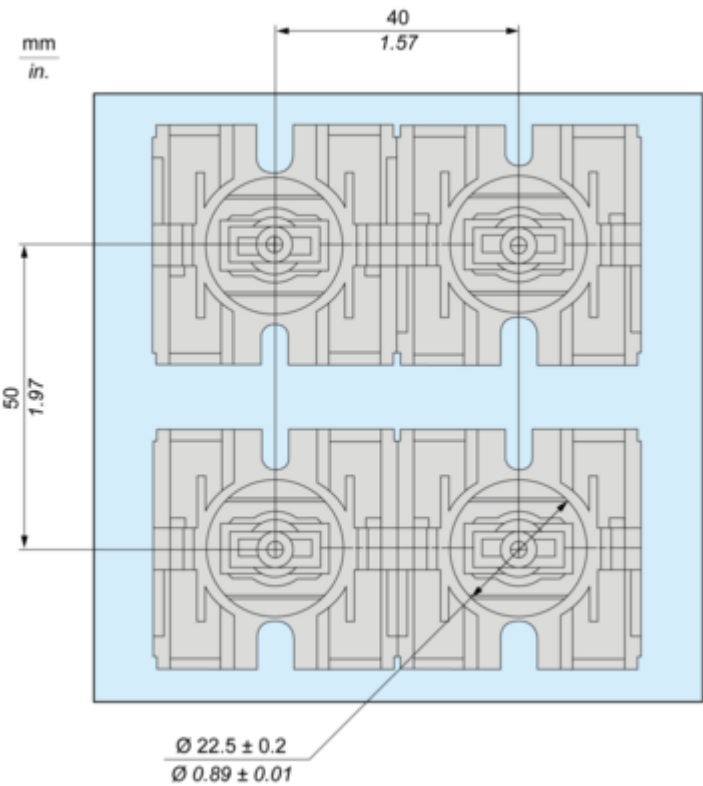

Performance Curves

Rated Operational Power

AC Supply 50/60 Hz

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Power broken in VA for 1 million operating cycles, AC-15 utilization category

Voltage	V	24	48	127	230
Inductive circuit	W	50	100	450	750

DC Supply

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Power broken in W for 1 million operating cycles, DC-13 utilization category

Voltage	V	24	48	120
Inductive circuit	W	140	140	95