

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Kosketinlohko, Harmony XB4, metalli, 1xNC kosketin, jousiliitin

Sähkönumero:

2300499

ZB4BZ1025

GTIN-koodi: 3389119037693

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XB4
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kokonainen runko/kosketin kokoonpano
Laitteen Lyhytnimi	ZB4
Kiinnityskaulusmateriaali	Zamak
Jakamaton Myyntimäärä	1
Ohjainpään Tyyppi	Standardi
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	1 NC
Koskettimen Toiminta	Hidas avautuva
Kosketinlohkon Tyyppi	Yksittäinen
Laitteen Rakenne	Runko Kiinnityskaulus
Kytkenä - Liittimet	Jousipuristinliitin

Täydentävät tiedot

Cad Kokonaisleveys, Mm	46,2 mm
Cad Kokonaiskorkeus, Mm	27,6 mm
Cad Kokonaissyvyys, Mm	30 mm
Liittimien Määrittely Iso N°1	(11-12)NC
Tuotteen Paino	0,049 kg
Koskettimen Käyttö	Vakiokoskettimet
Pakkoavautuva	Mukana IEC 60947-5-1 liite K
Liike Toiminnalle	1,5 mm (NC sähköisen tilan vaihto) 4,3 mm (Kokonais pituus)
Toimintavoima	2 N NC sähköisen tilan vaihto
Mekaaninen Kestävyys	10000000 Syklit
Koskettimen Materiaali	Hopeaseos (Ag/Ni)
Sähköinen Kestävyys	10000000 Syklit
Laitteen Esitys	Perus osarakenteet

Ympäristötiedot

Suojauskäsittely	TH
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C

Vastuupausausauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...70 °C
Ip Suojausluokka	IP20 IEC 60529
Standardit	CSA C22.2 Nro 14 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-1
Tuote Sertifiointi	GL BV DNV CSA LROS (Lloyds register of shipping) UL
Tärinänkestoisuus	5 gn (f= 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	30 gn (kesto = 18 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27 50 gn (kesto = 11 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,300 cm
Package 1 Width	3,400 cm
Package 1 Length	5,200 cm
Package 1 Weight	52,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	200
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	10,876 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	1600
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	97,404 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja


✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit


Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot

Dimensions

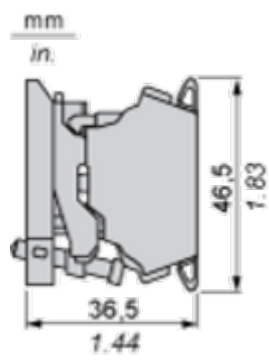

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

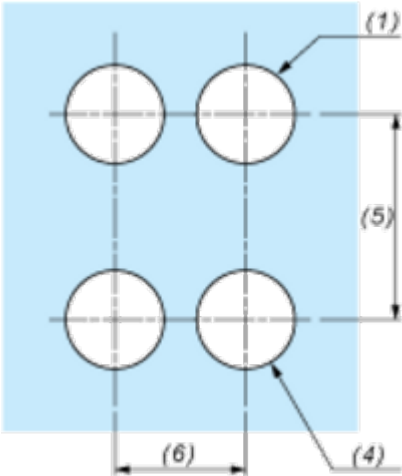Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	Connection by Faston Connectors
	
(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm ^{+0.4}₀ / 0.88 in. ^{+0.016}₀) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.	