

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Rele, Harmony Relay, plug-in, 5 A, 2 vaihtokosketinta, lukittava testipainike, LED, 24 V AC

Sähkönumero:
2720996 RXG22B7

GTIN-koodi: 3606480689109

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony Electromechanical Relays
Sarjan Nimi	Interface rele
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Plug-in rele
Laitteen Lyhytnimi	RXG
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	2 C/O
[Ithe] Konventionaalinen Suljettu Lämpövirta	5 A -40...55 °C
Paikallinen Signalointi	Flag

Täydentävät tiedot

Tila Led	Mukana
[Ie] Nimelliskäyttövirta	5 A 30 V (DC) UL 5 A 30 V (DC) IEC 5 A 250 V (AC) IEC 5 A 250 V (AC) UL
Sähköinen Kestävyys	100000 Syklit Ei Resistiivinen kuorma 55 °C 100000 Syklit NC Resistiivinen kuorma 55 °C
Coil Resistance	260 Ohm +/- 10 %
Iskunkestävyys	20 gn Toiminnassa 100 gn Ei toiminnassa
Asennuskohta	Kaikki asennot
Average Consumption In Va	0,82 VA 60 Hz
Ohjauspiirin Jänniterajat	0,8...1,1 Uc AC
[Uc] Ohjauspiirin Jännite	24 V AC 50/60 Hz
Kotelon Väri	Standardi
Pudotusjännitteen Kynnys	>= 0,3 Uc AC
Kuormitusvirta	5 A 250 V AC
Minimi KytKentäkapasiteetti	50 mW 10 mA, 5 V DC
Maksimi KytKentäkapasiteetti	1250 VA
Ohjauksen Tyyppi	Lukittava testipainike
Momenttiarvo	0,8 N.m
Kosketinresistanssi	100 mOhm
Eristysresistanssi	1000 MOhm 500 V DC
Sähköinen Eristysluokka	Luokka F

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Mekaaninen Kestävyys	10000000 Syklit
Turvallisuustiedot	B10d = 100000
Toiminta-Aika	20 ms
Resetointiaika	20 ms
Ylijännitekategoria	III
Maksimi Kytkenäjäännite	250 V AC 30 V DC
Suojausluokka	RT I
Toimintataajuus	<= 1800 sykliä/tunti Kuormituksessa <= 18000 sykliä/tunti Ei kuormaa
Epäpuhtausaste	2
Käyttöaste	20 %
[UI] Eristysjännite	250 V IEC 300 V CSA 300 V UL
Läpilyöntilujuus	1000 V AC Koskettimien välillä kanssa Mikrokatkaisu eristys 5000 V AC Kelan ja koskettimen välillä kanssa Vahvistettu eristys eristys 3000 V AC Napojen välillä kanssa Peruseristyksellä eristys
Test Levels	Taso A group mounting
Laitteen Esitys	Täydellinen tuote
Koskettimen Materiaali	Hopeaseos (AgSnO2In2O3)
Tuotteen Paino	0,02 kg

Ympäristötiedot

Standardit	UL 508 IEC 61810-1 CSA C22.2 Nro 14
Tuote Sertifiointi	UL EAC CSA CE DNV-GL
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...70 °C
Ip Suojausluokka	IP40
Suhteellinen Kosteus	10...85 %
Tärinänkestoisuus	3 gn, amplitudi = +/- 0,75 mm (f = 10...150 Hz)Toiminnassa 5 gn, amplitudi = +/- 0,75 mm (f = 10...150 Hz)Ei toiminnassa

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,45 cm
Package 1 Width	9,25 cm
Package 1 Length	8,6 cm
Package 1 Weight	21,9 g
Unit Type Of Package 2	BB1

Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	3,5 cm
Package 2 Width	8,2 cm
Package 2 Length	9,1 cm
Package 2 Weight	227 g
Unit Type Of Package 3	S01
Number Of Units In Package 3	200
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,77 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓

Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓

Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓

Ei Elohopeaa

✓

RoHS-Vapautuksen Tiedot


Kyllä

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille


Dimensions Drawings

Dimensions

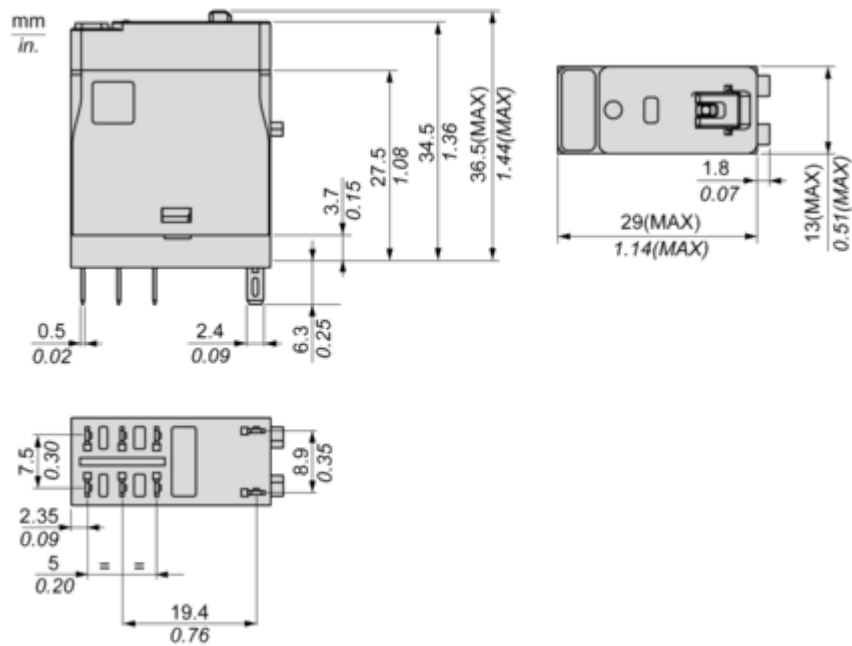

Connections and Schema


Wiring Diagram

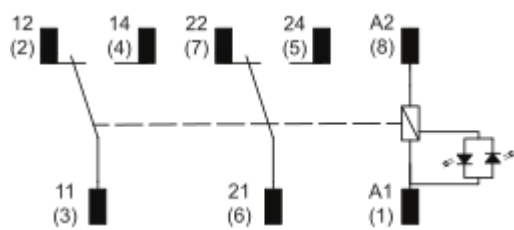

Performance Curves

Performance Curves


Maximum Switching Capacity



- X : Switching voltage (V)
- Y : Switching current (A)
- (1) AC Resistive Load
- (2) AC Inductive Load $\cos(\phi)=0.4$
- (3) DC Resistive Load
- (4) DC Inductive Load ($L/R=7\text{ms}$)

Life Expectancy


Resistive Load



- X : Contact Current (A)
- Y : Operating Cycle Number

Life Expectancy

Inductive Load



- X : Contact Current (A)
- Y : Operating Cycle Number

NOTE: These are typical curves, actual durability depends on load, environment, duty cycle, etc.

Coil Operating Range

AC Coil Operating Range VS Ambient Temperature



X : Ambient temperature (°C)
Y : Coil voltage (U/Uc)
(1) Permitted operating range area