

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Relekanta, Harmony Relay, ruuviliitin, 12-24 V AC/DC, LED, suojauspiiri

Sähkönumero:

2721120

RSLZVA1

GTIN-koodi: 3606480078026

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony Electromechanical Relays
Laitteen Lyhytnimi	RSLZ
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Pistorasia
Laitteen Esitys	Peruselementti
Tuotteen Soveltuvuus	Plug-in rele RSL kanssa 1 C/O kosketin12 V DC Plug-in rele RSL kanssa 1 C/O kosketin24 V DC
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	1 C/O
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	6 A
Kytkejännite	12 V AC/DC 24 V AC/DC
Mitoitetut Toimintajänniterajat	11,4...14,4 V 21,6...28,8 V
[Ue] Käyttöjännite	< 300 V AC

Täydentävät tiedot

Tuoteryhmä	RSL_CON_12-24
Nasten Muoto	Tasainen
Liitännän Järjestely	Erillinen
Kytkeä - Liittimet	Liitin, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) Taipuisa Johdinpääteellä Liitin, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) Kiinteä Ilman kaapelipäätettä
Yhteensopivuus	RSLZ
Kiristysmomentti	< 0.4 N.m M2.5
Kiinnitystapa	Muovinen puristusjousi (35 mm symmetrinen DIN-kisko)
[Uimp] Syöksyjännitekesto	3,6 kV
Ylijännitekategoria	III
Epäpuhtausaste	3
Jakamaton Myyntimäärä	10
Cad Kokonaisleveys, Mm	6,2 mm
Cad Kokonaiskorkeus, Mm	78,6 mm
Cad Kokonaissyvyys, Mm	95 mm
Tuotteen Paino	0,023 kg

Ympäristötiedot

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ip Suojausluokka	IP20 conforming to IEC 60529
Standardit	IEC 61984 UL 508
Tuote Sertifiointi	CSA GOST
Merkintä	CE
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...70 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	7,200 cm
Package 1 Length	10,800 cm
Package 1 Weight	23,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	7,200 cm
Package 2 Length	10,800 cm
Package 2 Weight	262,000 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	300
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	8,395 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita


☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot


Dimensions Drawings

Dimensions

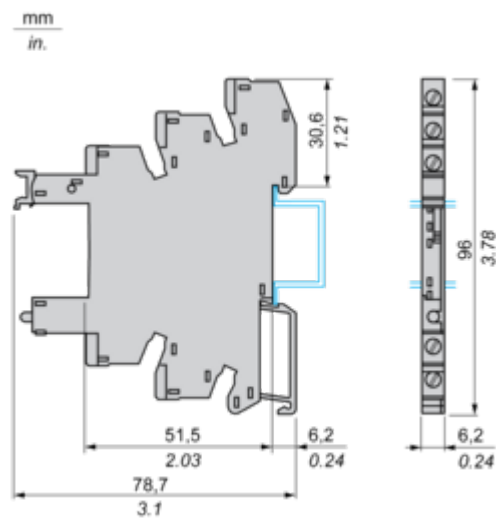

Connections and Schema


Wiring Diagram

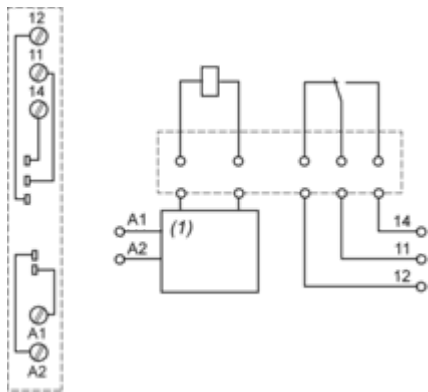

(1) Protection circuit

Example of RSLZ2 Bus Jumper Mounting on Sockets

Side View



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus jumper polarity A1
- (4) Bus jumper polarity A2