


MOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB/SINGELFÄRG-LYSDIODLIST – GEMENSAM ANOD

Artikelnummer:

TVRGBD000ST24

3x4 A Slavmottagare

1 - Anslutning

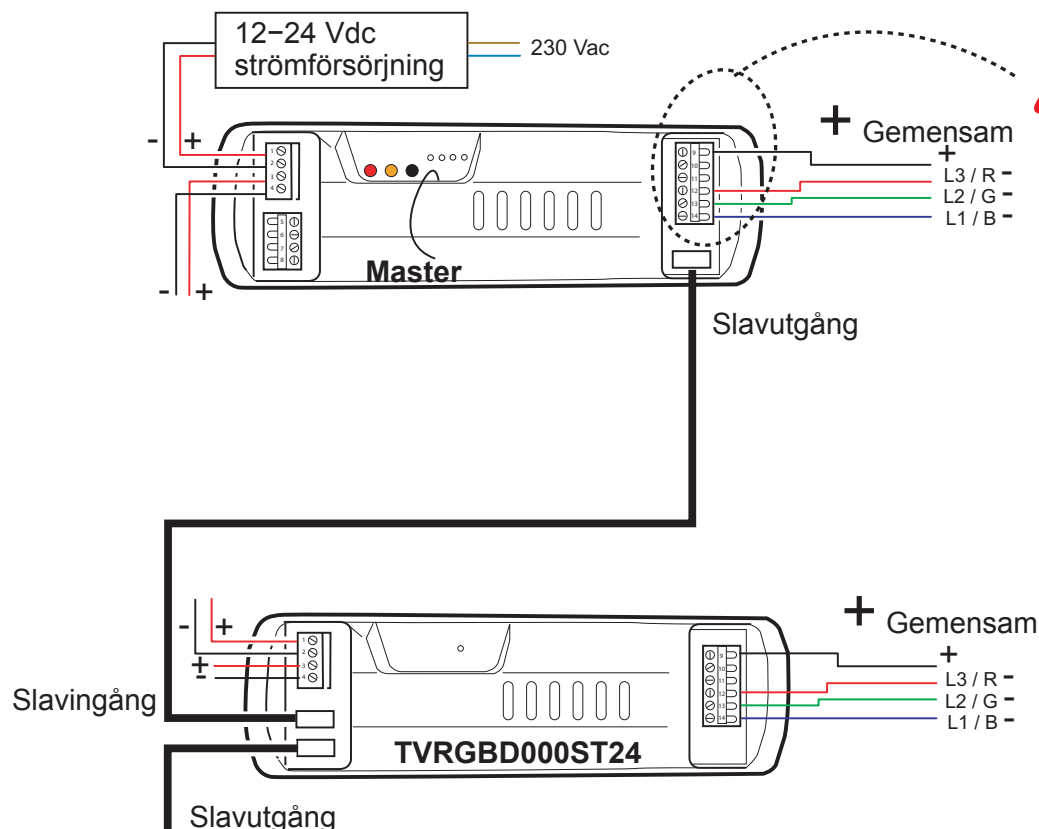

Obs! Förväxla inte lysdiodens polaritet!

Varning



Anslut strömförsörjningen och RGB/Singelfärg-lysdioden korrekt till mottagaren innan strömförsörjningen ansluts till elnätet.

Om lysdioderna ansluts felaktigt (omkastad polaritet) kan de skadas. Se därför noga till att respektive pol ansluts rätt. Enhetens nätaggregat måste generera nödvändig ström och spänning.

Med power-on-reset återupptas inställningarna som gällde innan enheten stängdes av.

Produkten får inte kapslas in eller isoleras med material som glasull, styrenplast eller liknande. Se till att höljet är väl ventilerat.

Som ett led i vidareutvecklingen av produkterna förbehåller sig tillverkaren rätten att ändra tekniska specifikationer och egenskaper utan föregående meddelande.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

-Strömförsörjning 12 Vdc till 24 Vdc
-Max. ström per utgång 3 x 4 A
-Kabeltvärsnitt vid in- och utgång 1,5 mm²

-Driftstemperaturintervall -20 till +60 °C

Kodnummer:	Serie		Modellnummer	
TVRGBD000ST24	TVLink RS868		T312.02	03/02/2011