


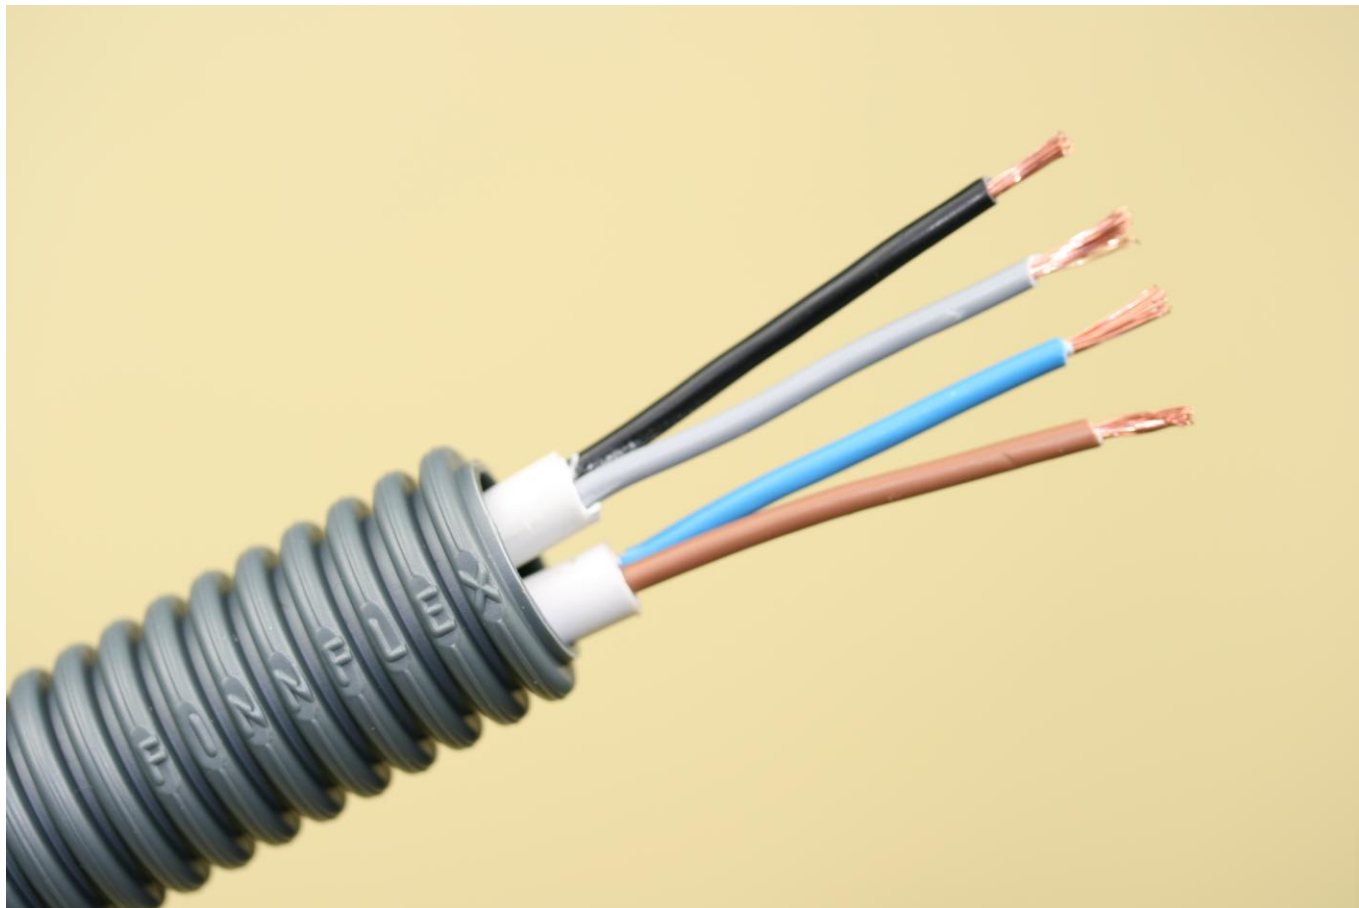

- FINNFLEX putkijohto :
- Putki valmistettu PP muovista ja on FI Fimko sertfioitu, luokka 3442
 - Langat MKEM tyyppiset LSZH päällystetyt johtimet (S03HH-F 2x0,75)
 - Käyttö-ja käsittelylämpötila -15...+70
 - Voi asentaa Betonivaluun
 - Putkessa metrimerkintä
 - Pakattu konekiriste kalvopakkaukseen 50 m renkaalle (paino 15,5 kg.)
 - Lavattavuus 1200 m. (1200 x 1000 ja 1200 korkea ,paino 392 kg.)

Käyttökohteet lähinnä: - Äänentoistoon kaijutin asennuksiin.

Muuta: - kaapelien jännite alue 300/300 voltia .
- kaikki johtimet eroteltu värein toisistaan.