



90# | 90# Ni

Erdungsbandschellen | Ground strap clamps

Produktbild | Product Picture



Maßzeichnung | Dimensional Drawing

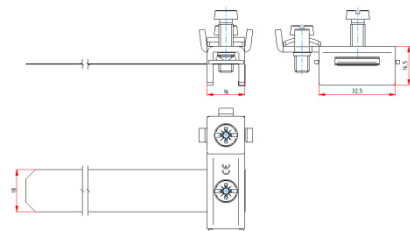

Montagehinweis | Installation note

Für verzinkte Stahlrohre und Kupferrohre.
Nur für Anwendung in weitestgehend
trockenen Innenräumen!

For zinc-plated steel and copper tubes.
To be used in low humid rooms!

WERKSTOFFE | MATERIALS

	Werkstoff Material	Oberfläche Surface
Klemmenkörper Terminal Block	Stahl Steel	verzinkt zinc-plated
Schrauben Screws		verzinkt zinc-plated
Spannband Tension belt	90# : Bronze	verzinnt tin-plated
	90#Ni: Edelstahl stainless steel	blank uncoated

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATAS

Normen Regulations	VDE 0190 / 5.73
----------------------	-----------------

ANSCHLUSSQUERSCHNITTE | CROSS SECTIONS

Leiterarten Conductors		
 eindräftig solid monobrin  mehrdrähtig multistranded multibrin	 feindräftig (mit Aderendhülse) stranded (with sleeve) souple (avec embout)	Drehmoment ¹ Torque ¹
2,5-25mm ²	2,5-16mm ²	

ROHRDURCHMESSER | PIPE DIAMETERS

Typ	900	901	902	903
Nenn Durchmesser DN Nominal pipe size DN	1/8" - 3/8"	1/8" - 1 1/2"	1/8" - 4"	1/8" - 6"
Rohr Ø gem. ISO 6708 Pipe Ø acc. ISO6708	Ø9,7mm - Ø17,2mm	Ø9,7mm - Ø48,3mm	Ø9,7mm - Ø114,3mm	Ø9,7mm - Ø168,3mm

¹ Grundsätzlich sind die angegebenen Anzugsdrehmomente anzuwenden. Die Abweichung des Anzugsdrehmomentes von Schraub- und Klemmverbindungen darf für den Fall, dass keine Grenzen genannt sind, maximal +/- 10% des Nennwertes betragen.

In principle, the tightening torques specified are to be applied. Where no limits are specified, the tolerance on the tightening torque of screw and clamp connections may be a maximum of +/- 10% of the nominal value.



FTG-Produkte sind CE-konform und entsprechen den RoHS-Richtlinien der EU
FTG products are CE-conform and correspond to the RoHS of the EU

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Changes in the interest of developments and technical progress are reserved.

DB-90x-004 | 29.10.2020