

Tuotetiedot

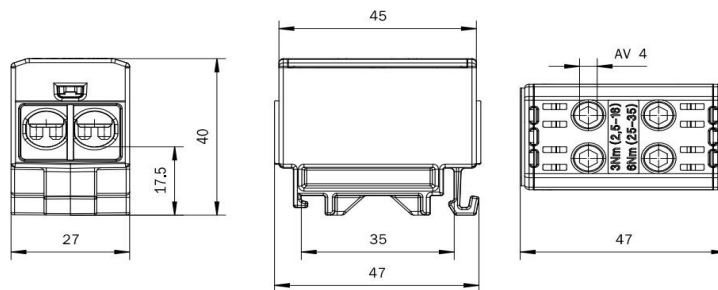
Tuotekoodi	VC05-0153	Sähkönumero	1912073	EAN-koodi	6410019120738
Tuotenimi	OTL-liitin 2xAl/Cu 2,5-35mm ² (Harmaa)			ETIM-luokka	EC000897
Johtimet	2xAl/Cu 2,5-35 mm ²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	270	A
	Al	120	A
Nimellisjännite (IEC)	1000 V AC / 1500 V DC		
Max. Virta (US)	Cu	2x115	A
	Al	90	A
Max. Jännite (US)	1000 V		
Napaluku	1 kpl		
Max. Johdinkoko	35 mm ²		
Kirstysmomentti			
	2,5-16 mm ² (6-14 AWG)	3	Nm
	25-35 mm ² (2-4 AWG)	6	Nm
		-	
		-	
Min. Asennuslämpötila	+5 °C		
Käyttölämpötila	-25...+80 °C		
Paino	44 g		
IP-suojaus	IP20		
Standardit	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009; UL1059 & CSA C22.2 No. 158-10		
Väri / Materiaali	Harmaa RAL 7035/ PA66-V0		
Kiinnitys / KytKentä	DIN-kiskokiinnitys		


Kuvaus

OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinrunko on tinapinnoitettua alumiinia. Kotelointi on valmistettu UL94 V0 -luokan polyamidista. Valmistettu Suomessa.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	30	Paino [kg]	1,40
Pituus [mm]	165	Leveys [mm]	110	Korkeus [mm]	150

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

www.ounevagroup.fi

www.ounevaproducts.fi

Product data

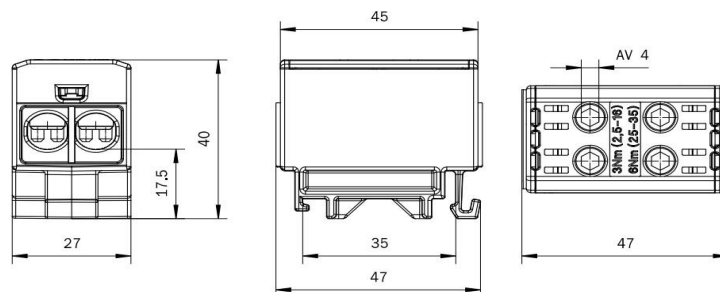
Product code	VC05-0153	STK-code	1912073	EAN-code	6410019120738
Product name	OTL-connector 2xAl/Cu 2,5-35mm ² (Grey)			ETIM class	EC000897
Wires	2xAl/Cu 2,5-35 mm ²				

Technical data

Nominal current (IEC)	Cu	270	A
	Al	120	A
Nominal voltage (IEC)	1000 V AC / 1500 V DC		
Max. Current (US)	Cu	2x115	A
	Al	90	A
Max. Voltage (US)	1000 V		
Number of poles	1 pcs		
Max. Cross section	35 mm ²		
Tightening torque	-		
	2,5-16 mm ² (6-14 AWG)	3	Nm
	25-35 mm ² (2-4 AWG)	6	Nm
Min. installation temperature	+5 °C		
Operating temperature	-25...+80 °C		
Weight	44 g		
IP-protection	IP20		
Standards	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009; UL1059 & CSA C22.2 No. 158-10		
Color / Material	Grey RAL 7035/ PA66-V0		
Mounting / Connection	DIN-rail mounting		


Description

OTL-connectors are designed for connecting and branching aluminium and copper conductors. The body is made of tin plated aluminium. Housing is made of UL94 V0 class polyamide. Made in Finland.

Drawing

Package

Package	Box	Pcs / Package	30	Weight [kg]	1,40
Length [mm]	165	Width [mm]	110	Height [mm]	150

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi