

Tuotetiedot

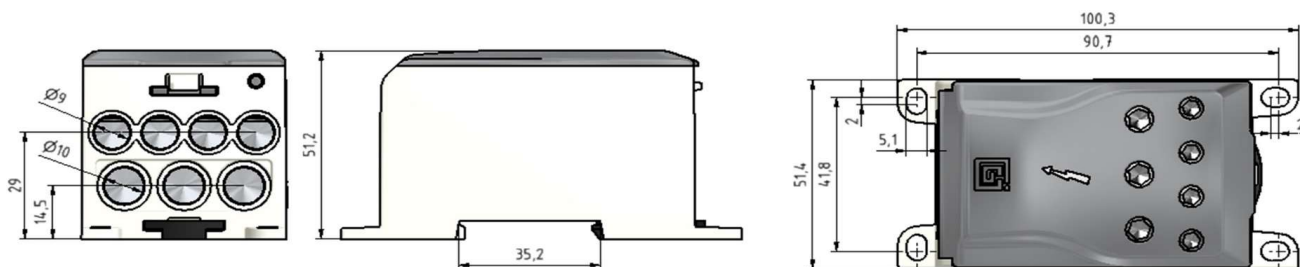
Tuotekoodi	VG03-0009	Sähkönumero	1912095	EAN-koodi	6410019120950
Tuotenimi	OJL-liitin 400 FBB	ETIM-luokka			EC000276
Johtimet	IN: Busbar Cu 10x(1x24) OUT: 3xCu(6-50 mm²) / 4xCu (2,5-35mm²)				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	425	A
	Al	380	A
Nimellisjännite (IEC)		1000	V
		-	
		-	
		-	
Napaluku		1	kpl
Max. Johdinkoko		10x(1x24)	mm ²
Kiristysmomentti			
	2,5-35 mm ²	6	Nm
	6-50 mm ²	10	Nm
	10xCu(1x24)	10	Nm
		-	
Input	Virtakisko Cu 10x(1x24)		
Output	3xCu(6-50 mm ²) / 4xCu (2,5-35mm ²)		
		-	
Käyttölämpötila		80	°C
Paino		247	g
IP-suojaus		IP20	
Standardit	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2009		
Väri / Materiaali	Harmaa kansi, Harmaa kotelo RAL 7035 PA66/V0, Runko tinapinnoitettua alumiinia		
Kiinnitys / Kytkeä	DIN-kiskokiinnitys ja 4x ruuvikiinnitys (M5)		


Kuvaus

1-napainen OJL-liitin on tarkoitettu sähkölaitteiden haaroituskytkentöihin. Liittimessä 1 kytkeäaukko joustavalle virtakiskolle (max. 10x Cu(1x24)/kytkentätila) ja 7 haaroitusjohdinaukkoa. Liitinrunko on tinapinnoitettua alumiinia.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	8	Paino [kg]	2,10
Pituus [mm]	210	Leveys [mm]	155	Korkeus [mm]	105

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproductions.fi

Product data

Product code	VG03-0009	STK-code	1912095	EAN-code	6410019120950
Product name	OJL-connector 400 FBB			ETIM class	EC000276
Wires	IN: Busbar Cu 10x(1x24) OUT: 3xCu(6-50 mm ²) / 4xCu (2,5-35mm ²)				

Technical data

Nominal current (IEC)	Cu	425	A
	Al	380	A
Nominal voltage (IEC)		1000	V
		-	
		-	
Number of poles		1	pcs
Max. Cross section		10x(1x24)	mm ²
Tightening torque			
	2,5-35 mm ²	6	Nm
	6-50 mm ²	10	Nm
	10xCu(1x24)	10	Nm
		-	

Input	Busbar Cu 10x(1x24)
Output	3x Cu(6-50 mm²) / 4x Cu (2,5-35mm²)

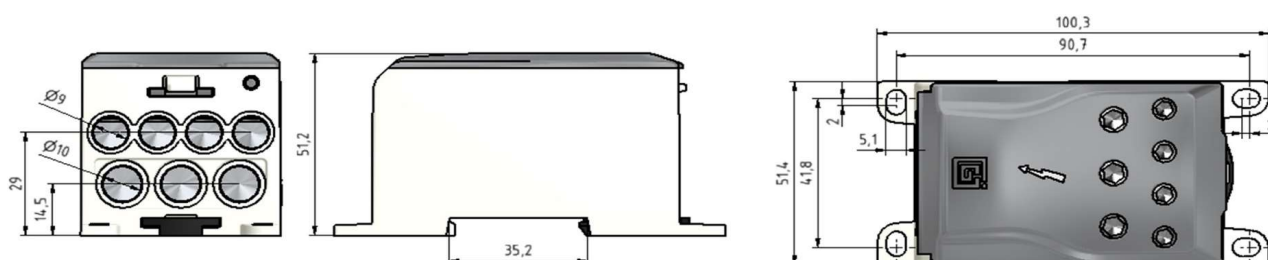
	-	
Operating temperature	80	°C
Weight	247	g
IP-protection	IP20	

Standards **EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2009**

Color / Material **Grey Cover, Grey Housing RAL 7035 PA66/V0, Connector part tin plated aluminium**

Mounting / Connection **DIN-rail and 4x screw (M5) mounting**
Description

Single pole distribution block for branching connections. The OJL distribution block is compact and distributes the current through 7 output cables. Input connection with flexible busbar. Max 10x(Cu 1x24).

Drawing

Package

Package	Box	Pcs / Package	8	Weight [kg]	2,10
Length [mm]	210	Width [mm]	155	Height [mm]	105

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

