

Tuotetiedot

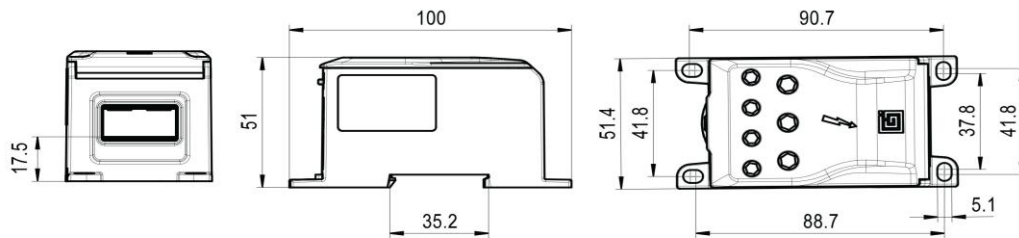
Tuotekoodi	VG03-0037	Sähkönumero	1912395	EAN-koodi	6410019123951
Tuotenimi	OJL-liitin 400 FBB Sininen	ETIM-luokka	EC000276		
Johtimet	3xCu(6-50 mm ²) / 4xCu(2,5-35mm ²)				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	600	A
	Al	380	A
Nimellisjännite (IEC)	1000 V AC / 1500 V DC		
		-	
		-	
Napaluku		1	kpl
Max. Johdinkoko		10x(1x24)	mm ²
Kiristysmomentti			
	2,5-35 mm ² (14-2 AWG)	6	Nm
	6-50 mm ² (10-1 AWG)	10	Nm
	10xCu(1x24)	10	Nm
		-	
Input	Virtakisko Cu 10x(1x24)		
Output	3x Cu (6-50 mm²) / 4x Cu (2,5-35mm²)		
		-	
Käyttölämpötila		80	°C
Paino		247	g
IP-suojaus		IP20	
Standardit	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2009		
Väri / Materiaali	Sininen kansi/PC, Harmaa kotelo RAL 7035 PA66/V0, Runko tinapinoitettua alumiinia		
Kiinnitys / Kytentä	DIN-kiskokiinnitys ja 4x ruuvi kiinnitys (M5)		


Kuvaus

1-napainen OJL-liitin on tarkoitettu sähkölaitteiden haaroituskytkentöihin. Liittimessä 1 kytentäaukko joustavalle virtakiskolle (max. 10x Cu(1x24)/kytkentätila) ja 7 haaroitusjohdinaukkoa. Liitinrunko on tinapinnattua alumiinia.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	8	Paino [kg]	2,10
Pituus [mm]	205	Leveys [mm]	180	Korkeus [mm]	135

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

www.ounevagroup.fi

www.ounevaproducts.fi

Product data

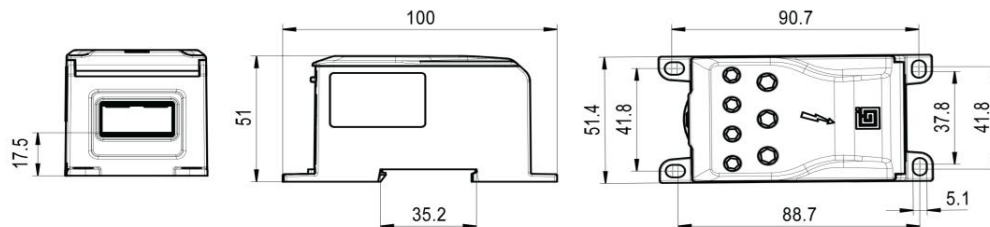
Product code	VG03-0037	STK-code	1912395	EAN-code	6410019123951
Product name	OJL-connector 400 FBB Blue			ETIM class	EC000276
Wires	3xCu(6-50 mm ²) / 4xCu(2,5-35mm ²)				

Technical data

Nominal current (IEC)	Cu	600	A
	Al	380	A
Nominal voltage (IEC)	1000 V AC / 1500 V DC		
	-		
	-		
Number of poles	1		pcs
Max. Cross section	10x(1x24)		mm ²
Tightening torque	-		
	2,5-35 mm ² (14-2 AWG)	6	Nm
	6-50 mm ² (10-1 AWG)	10	Nm
	10xCu(1x24)	10	Nm
	-		
Input	Busbar Cu 10x(1x24)		
Output	3x Cu (6-50 mm²) / 4x Cu (2,5-35mm²)		
	-		
Operating temperature	80		°C
Weight	247		g
IP-protection	IP20		
Standards	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2009		
Color / Material	Blue Cover/PC, Grey Housing RAL 7035 PA66/V0, Connector part tin plated aluminium		
Mounting / Connection	DIN rail and 4x screw (M5) mounting		


Description

Single pole distribution block for branching connections. The OJL distribution block is compact and distributes the current through 7 output cables. Input connection with flexible busbar. Max 10x(Cu 1x25).

Drawing

Package

Package	Box	Pcs / Package	8	Weight [kg]	2,10
Length [mm]	205	Width [mm]	180	Height [mm]	135

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

www.ounevagroup.fi

www.ounevaproducts.fi