

Tuotetiedot


Tuotekoodi	VC05-0031	Sähkönumero	1914127	EAN-koodi	6410019141276
Tuotenimi	OTL-liitin 2xAl/Cu 25-150mm ² (Harmaa)	ETIM-luokka	EC000276		
Johtimet	2xAl/Cu 25-150 mm ²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	640	A
	Al	290	A
Nimellisjännite (IEC)		1000 V AC / 1500 V DC	
Max. Virta (US)	Cu	285	A
	Al	250	A
Max. Jännite (US)		1000	V
Napaluku		1	kpl
Max. Johdinkoko		150	mm ²
Kiristysmomentti			
	25-50 mm ² (1/0-2 AWG)	14	Nm
	70-150 mm ² (350 kcmil-2/0 AWG)	30	Nm
		-	
		-	
Min. Asennuslämpötila		+5	°C
Käyttölämpötila		-25...+80	°C
Paino		170	g
IP-suojaus		IP20	
Standardit	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009; UL1059 & CSA C22.2 No. 158-10		
Väri / Materiaali	Harmaa RAL 7035/ PA66-V0		
Kiinnitys / Kytentä	DIN-kiskokiinnitys ja ruuvikiinnitys M5		


Kuvaus

OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinsrunko on tinapinnoitettua alumiinia. Koteloointi on valmistettu UL94 V0 -luokan polyamidista. Valmistettu Suomessa.

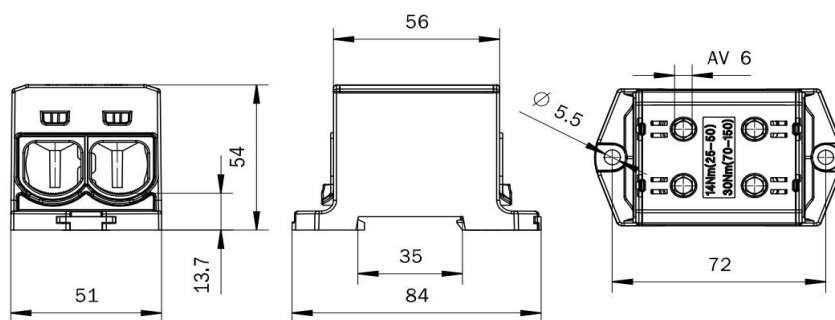Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	10	Paino [kg]	1,80
Pituus [mm]	210	Leveys [mm]	155	Korkeus [mm]	105

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproductions.fi

Product data

Product code	VC05-0031	STK-code	1914127	EAN-code	6410019141276
Product name	OTL-connector 2xAl/Cu 25-150mm ² (Grey)			ETIM class	EC000276
Wires	2xAl/Cu 25-150 mm ²				

Technical data


Nominal current (IEC)	Cu	640	A
	Al	290	A
Nominal voltage (IEC)	1000 V AC / 1500 V DC		
Max. Current (US)	Cu	285	A
	Al	250	A
Max. Voltage (US)	1000		V
Number of poles	1		pcs
Max. Cross section	150		mm ²
Tightening torque			
	25-50 mm ² (1/0-2 AWG)	14	Nm
	70-150 mm ² (350 kcmil-2/0 AWG)	30	Nm
		-	
		-	
Min. installation temperature	+5		°C
Operating temperature	-25...+80		°C
Weight	170		g
IP-protection	IP20		
Standards	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009; UL1059 & CSA C22.2 No. 158-10		
Color / Material	Grey RAL 7035/ PA66-V0		
Mounting / Connection	DIN-rail and screw (M5) mounting		



Description

OTL-connectors are designed for connecting and branching aluminium and copper conductors. The body is made of tin plated aluminium. Housing is made of UL94 V0 class polyamide. Made in Finland.

Drawing

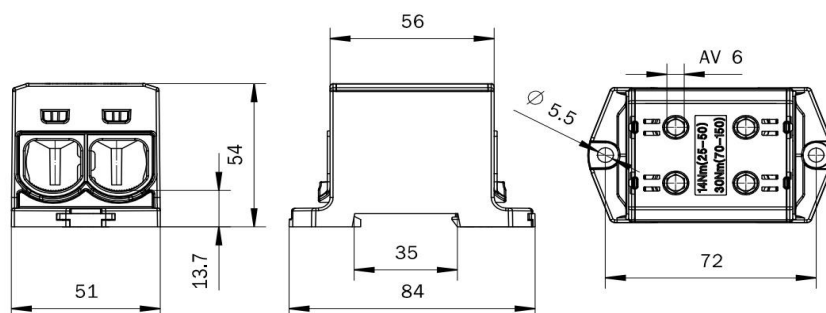

Package

Package	Box	Pcs / Package	10	Weight [kg]	1,80
Length [mm]	210	Width [mm]	155	Height [mm]	105

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi