



Tuotetiedot		
Tuotekoodi	Tuotenimi	I_n
VE02-0003	Kiskoliitin KL400	250 A

Asennus	
Asennustapa	Ruuvi M6

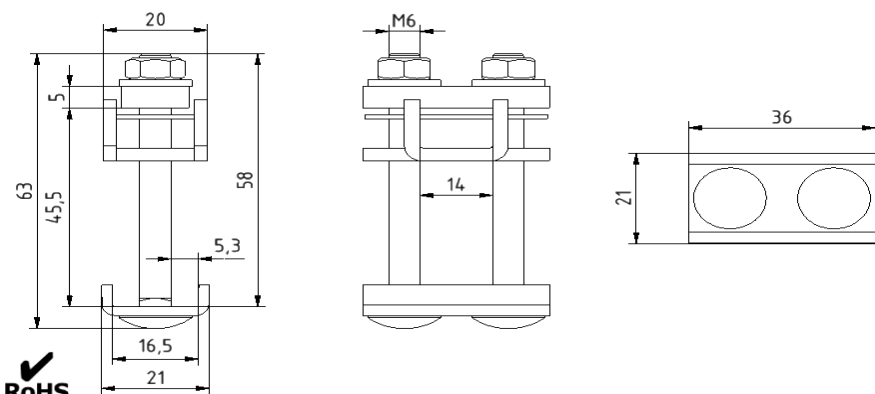


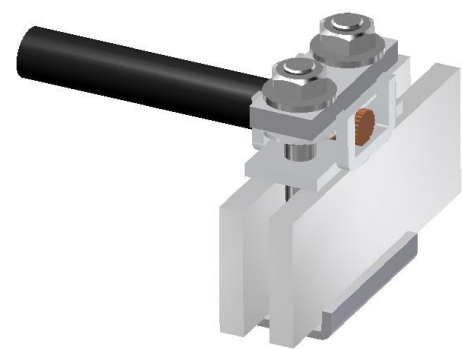

Asennus virtakiskoon

CE RoHS

Kytkeä						
Mutteri	Kierre	M6	Kiristysmomentti M	Cu 2,5-70 mm ²	9 Nm	Kuorintapituus L
AV	AV	10				20 mm
			Max. johdin	70 mm ²		
			Max. virtakiskot	2xAl/Cu (5x30)		

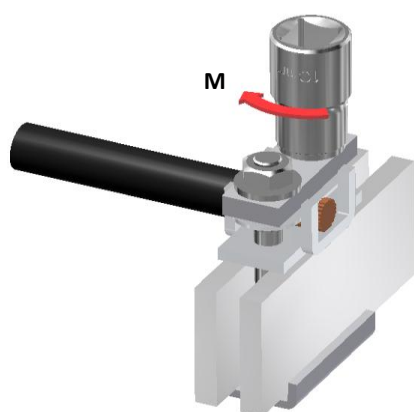


Kiskoliittimiä käytetään lappeelleen asennetuissa kiskostoissa, joiden materiaali on kuparia tai alumiinia. Liittimiin voidaan asentaa harva- ja monisäikeisiä kuparijohtimia, taipuisia virtakiskoja ja eristämättömiä kupariliuskoja. Kun käytetään nolla- (N) ja suojakiskona (PE) yhdistettyä kiskoa, liittimet on varustettava kiskoa vastaavalla tukipalalla.


Huom!

Virtakiskon liitospinnat suositellaan harjattavaksi teräsharjalla ja käsiteltäväksi hapettumista estävällä liitosrasvalla, kun liitin asennetaan alumiiniseen virtakiskoon.

Product information		
Product code	Product name	I_n
VE02-0003	Busbar system connectors KL400	250 A


Installation	
Installation method	Screw M6

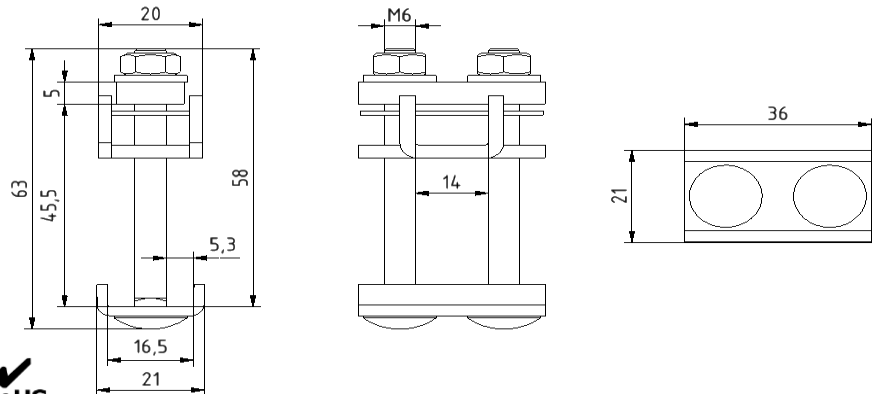


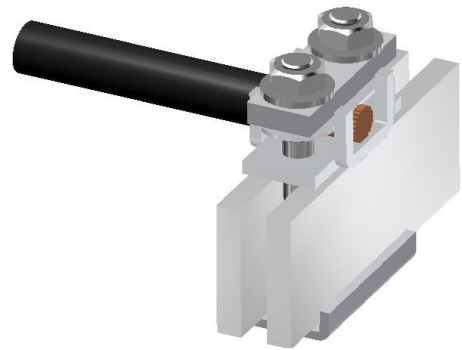

Mounting on busbars

CE  **RoHS**

Connection							
Nut	Thread	M6	Tightening torque M	Cu 2,5-70 mm²	9 Nm	Stripping length L	20 mm
	Sw	10					
			Max. conductor	70 mm²			
			Max. busbars	2xAl/Cu (5x30)			

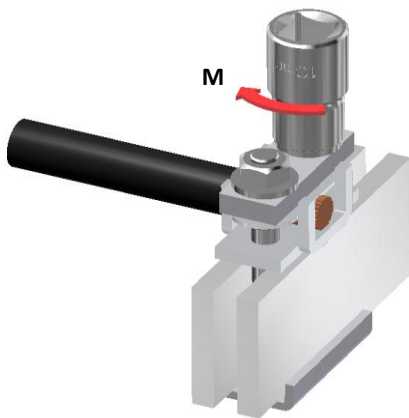

Connectors are designed for busbar systems to be installed on their side. Material of the busbars can be copper, aluminium or copper coated aluminium. With these connectors it is possible to connect copper cables, flexible busbars and other conductors to busbar systems. If neutral (N) and protective earth (PE) busbars are combined, suitable support block must be applied.

Note!

Brushing the busbar contact surface with a wire brush and lubrication with anti-corrosive compound is highly recommended when mounting on aluminium busbars.