



Tuotetiedot					
Tuotekoodi	Tuotenimi	I_n Al	I_n Cu	U_n	
VC01-0028	OL 6-70 tappimalli	270 A	270 A	-	
		I_{max} Al	I_{max} Cu	U_{max}	
		-	-	-	


Asennus	
Asennustapa	Kuusiokoloruuvi M8

OL-yleisliitin soveltuu alumiini- ja kuparikaapeleiden kytkentöihin. Kaapeli asennetaan liitinkiskon alle. Ks. kuva vieressä.

- Poista eristys kaapelista. Ks. kuorintapituus L_1 taulukosta alapuolella.
- Poista mahdollinen oksidikerros harjaamalla.
- Sektorikaapeli on muokattava pyöreäksi ennen asennusta.
- Liitinkisko on rasvattu valmiiksi.

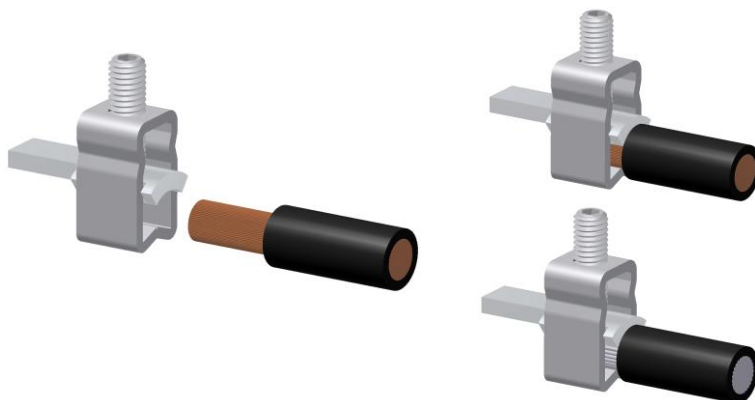

Kytkeä					
Ruuvien avainväli	AV	4 mm	Kaapelit	1xAl/Cu 6-70 mm²	
Kiristysmomentti M	6-70 mm ²	5,6 Nm	Kuorintapituus	L_1	20±1 mm
	-	-			
	-	-			
	-	-			

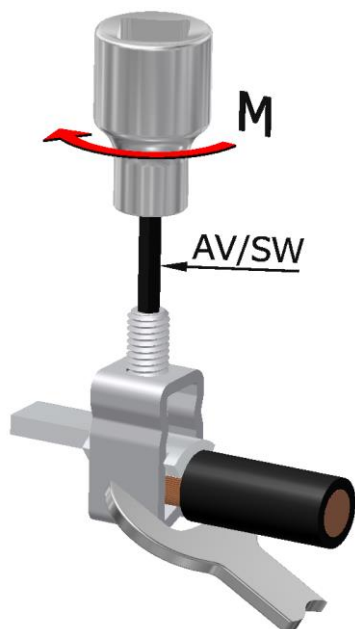


- Kiristä liitinruuvi yllämainittuun kiristysmomenttiin **M**.
- Tue liitintä kiristysten aikana.



Johdintaulukko, johtojen määrä, kpl/ kytkeätila, Al-kaapeli suluissa, Cu(Al)							
1,5 mm ²	2,5 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	35 mm ²	50 mm ²
-	-	3(1)	3(1)	3(1)	2(1)	2(1)	1(1)
70 mm ²	95 mm ²	120 mm ²	150 mm ²	185 mm ²	240 mm ²	300 mm ²	400 mm ²
1(1)	-	-	-	-	-	-	-

Product data					
Product code	Product name	I_n Al	I_n Cu	U_n	
VC01-0028	OL 6-70 T	270 A	270	-	
		I_{max} Al	I_{max} Cu	U_{max}	
		-	-	-	

Installation	
Type	Screw M8
OL-Connectors are suitable for Aluminium- and Copper conductors. The conductor is mounted under tin plated copper busbar. See picture -> - For stripping cable, see stripping length L_1 (table below) - Remove any layers of oxide. - Segmental conductors have to be rounded before mounting.	

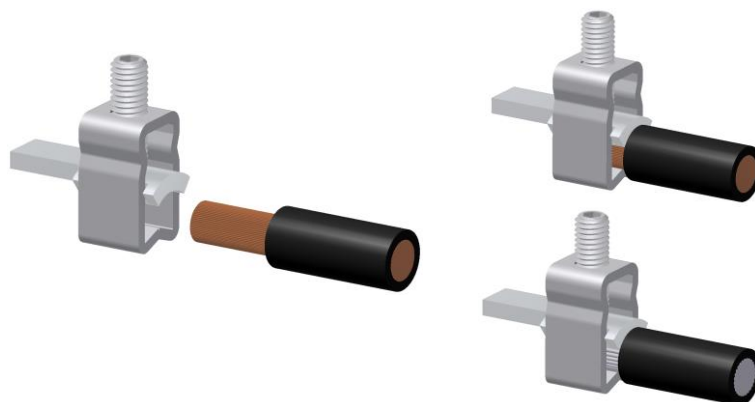

Connection			
Screw head for tool	SW	4 mm	Conductors
Tightening torque M	6-70 mm ²	5,6 Nm	1xAl/Cu 6-70 mm²
	-	-	Stripping length
	-	-	L_1 20±1 mm
	-	-	

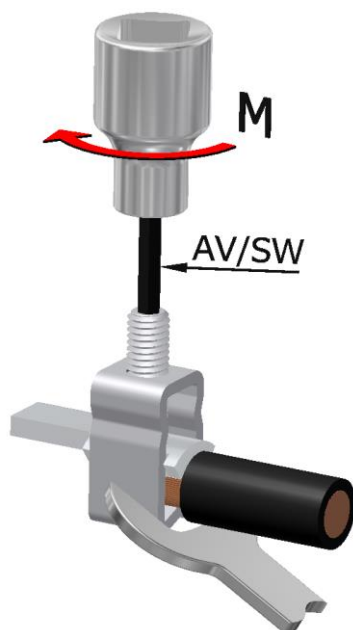

- Tighten the screw with torque **M**
- Support connector during tightening.

Wiring, pcs / connection, Cu(Al)							
1,5 mm ²	2,5 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	35 mm ²	50 mm ²
-	-	3(1)	3(1)	3(1)	2(1)	2(1)	1(1)
70 mm ²	95 mm ²	120 mm ²	150 mm ²	185 mm ²	240 mm ²	300 mm ²	400 mm ²
1(1)	-	-	-	-	-	-	-