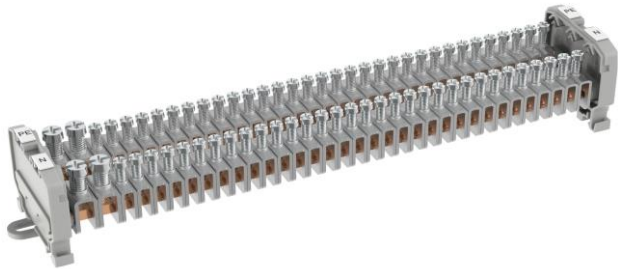


Tuotetiedot


Tuotekoodi	VI05-0180	Sähkönumero	1914256	EAN-koodi	6410019142563
Tuotenimi	Nollakisko K2 236 5x5 (2x 0,75-16 / 32x 0,75-6 mm ²)			ETIM-luokka	EC001470
Johtimet	Cu 2x 0,75-16 / 32x 0,75-6 mm ²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	82	A
Nimellisjännite (IEC)		600	V
		-	
		-	
		-	
Napaluku		2	kpl
Max. Johdinkoko		16	mm ²
Kiristysmomentti			
	0,75-6 mm ²	1,2	Nm
	0,75-16 mm ²	3	Nm
		-	
		-	
Käyttölämpötila		80	°C
Paino		455	g
		-	
Väri / Materiaali	Kotelo PA66, Sinkitty teräs, Kupari		
Kiinnitys / Kytkenä	Ruuvi		


Kuvaus

N/PE-kiskojen käyttökohteita ovat keskuksien ja kojeistojen nolla- ja suojamaadoitukset. Kiskostot asennetaan ruuvilla tai DIN-kiskoon. Lisävarusteina saatavilla myös kosketussuoja (OD02-0732) ja merkintätuki (OD02-0737).

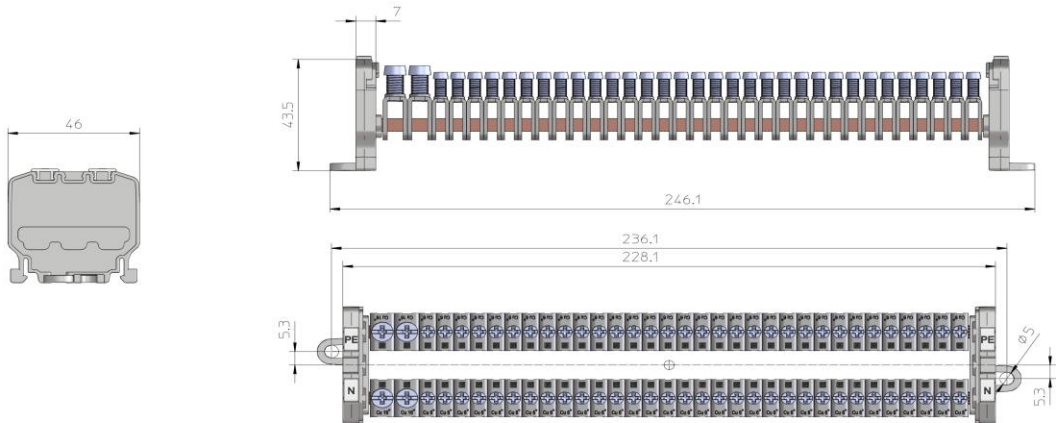Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	5	Paino [kg]	2,33
Pituus [mm]	300	Leveys [mm]	200	Korkeus [mm]	200

Ouneva Oy


Teollisuustie 21
 FI-82730 Tuupovaara
 Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi


Product data			
Product code	VI05-0180	STK-code	1914256
		EAN-code	6410019142563
Product name	N/PE K2 236 5x5 2x16/32x6		ETIM class
			EC001470
Wires	Cu 2x 0,75-16 / 32x 0,75-6 mm²		

Technical data			
Nominal current (IEC)	Cu	82	A
		-	
Nominal voltage (IEC)		600	V
		-	
		-	
		-	
Number of poles	2	pcs	
Max. Cross section	16	mm²	
Tightening torque			
	0,75-6 mm²	1,2	Nm
	0,75-16 mm²	3	Nm
		-	
		-	
Max. Operating temperature	80	°C	
Weight	455	g	
		-	
Color / Material	Housing of PA66, Zinc plated steel, Copper		
Mounting / Connection	Screw		

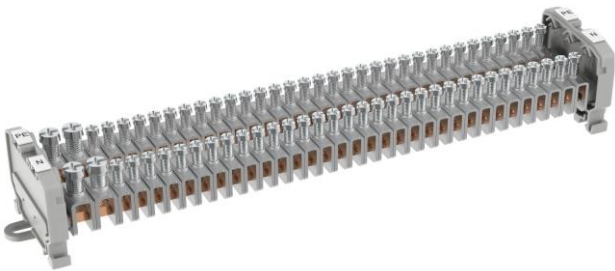

Description

N/PE-busbars are used in switchgears and other systems for neutral and safety grounding. Supports can be mounted with screws or DIN-rail. Marking support (OD02-0737) and finger guard (OD02-0732) are available separately as accessory.

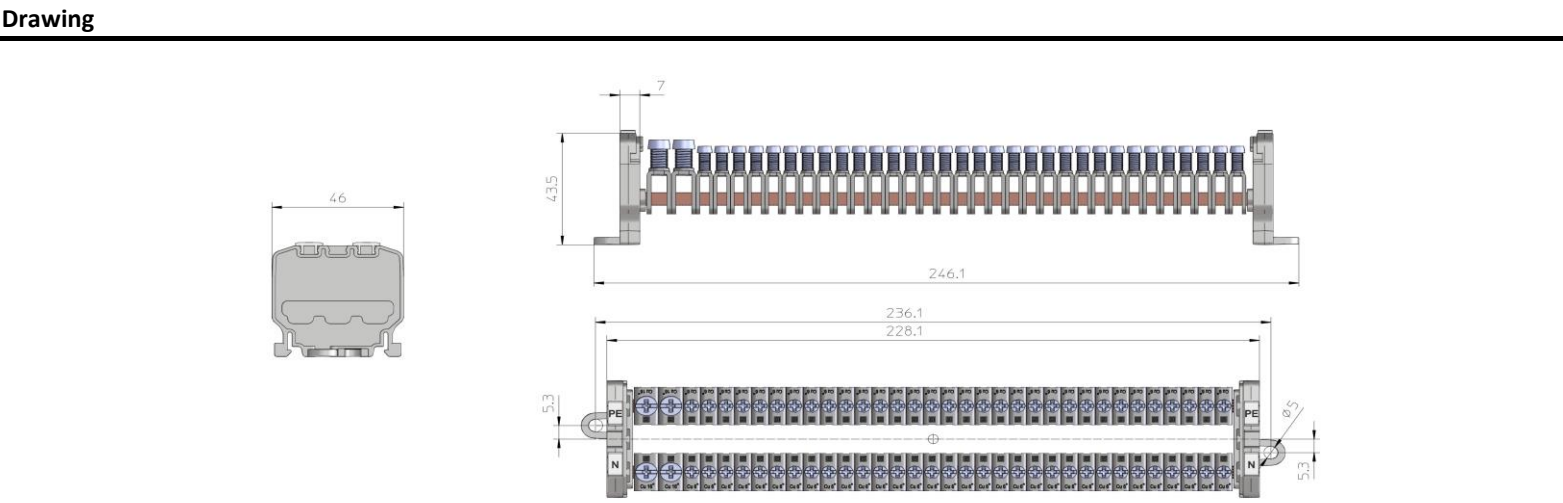

Package			
Package	Box	Pcs / Package	5
		Weight [kg]	2,33
Length [mm]	300	Width [mm]	200
		Height [mm]	200