

Tuotetiedot

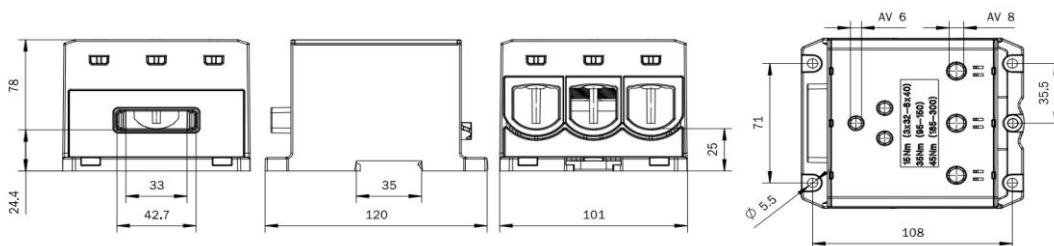
Tuotekoodi	VC05-0394	Sähkönumero	1914313	EAN-koodi	6410019143133
Tuotenimi	OTL-liitin 3xAl/Cu 95-300mm ² FBB (Sininen)			ETIM-luokka	EC000897
Johtimet	3xAl/Cu 95-300mm ² / Busbar Cu 3x1x32-6x1x40				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	630	A
	Al	630	A
Nimellisjännite (IEC)			
		1000 V AC / 1500 V DC	
		-	
		-	
		-	
Napaluku		1	kpl
Max. Johdinkoko		300	mm ²
K ristysmomentti	95-150 mm ²	35	Nm
	185-300 mm ²	45	Nm
	3x1x32-6x1x40	15	Nm
		-	
Min. Asennuslämpötila		+5	°C
Käyttölämpötila		-25...+80	°C
Paino		680	g
IP-suojaus		IP20	
Standardit	EN 61238-1:2003		
Väri / Materiaali	Sininen RAL 5015/ PA66-V0		
Kiinnitys / Kyt kentä	DIN-kiskokiinnitys ja ruuvikiinnitys M5		


Kuvaus

OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinrunko on tinapinnoitettua alumiinia. Kotelointi on valmistettu UL94 V0 -luokan polyamidista. Virtakiskolle tarkoitettu malli.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	1	Paino [kg]	0,73
Pituus [mm]	120	Leveys [mm]	130	Korkeus [mm]	100

Ouneva Oy

Teollisuustie 21

FI-82730 Tuupovaara

Finland

Tel. +358 400 179 750

info@ouneva.fi
www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducs.fi

Product data

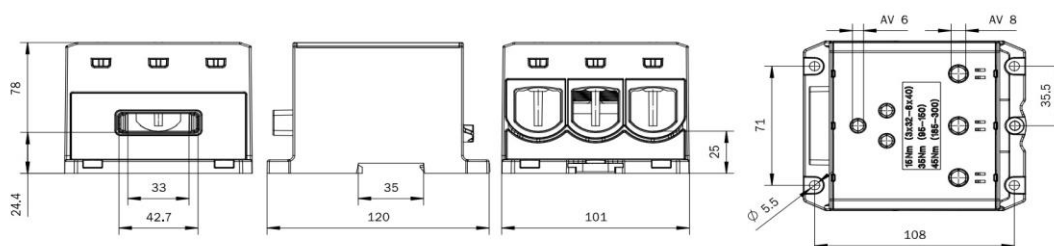
Product code	VC05-0394	STK-code	1914313	EAN-code	6410019143133
Product name	OTL-connector 3xAl/Cu 95-300mm ² FBB (Blue)			ETIM class	EC000897
Wires	3xAl/Cu 95-300mm ² / Busbar Cu 3x1x32-6x1x40				

Technical data

Nominal current (IEC)	Cu	630	A
	Al	630	A
Nominal voltage (IEC)	1000 V AC / 1500 V DC		
		-	
		-	
		-	
Number of poles		1	pcs
Max. Cross section		300	mm ²
Tightening torque			
	95-150 mm ²	35	Nm
	185-300 mm ²	45	Nm
	3x1x32-6x1x40	15	Nm
		-	
Min. installation temperature		+5	°C
Operating temperature		-25...+80	°C
Weight		680	g
IP-protection		IP20	
Standards	EN 61238-1:2003		
Color / Material	Blue RAL 5015/ PA66-V0		
Mounting / Connection	DIN rail and screw (M5) mounting		



OTL-connectors are designed for connecting and branching aluminium and copper conductors. The body is made of tin plated aluminium. Housing is made of UL94 V0 class polyamide. Busbar supported model.

Drawing

Package

Package	Box	Pcs / Package	1	Weight [kg]	0,73
Length [mm]	120	Width [mm]	130	Height [mm]	100

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi