

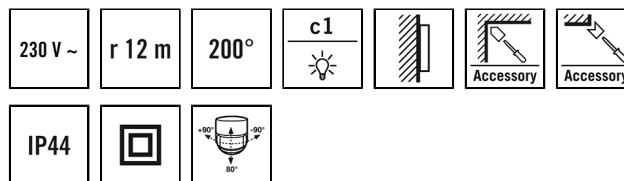
MD 200 valkoinen

Tuotenumero

26 183 43

GTIN

4015120025310



Tuotekuvaus

- Liikeilmaisien ja 200°:n tunnistusalue valaistuksen vaivattomaan kytkentään
- Tunnistuksen ja kantomatkan sovittaminen käännettävän ja kallistettavan kuulapäätekniiikan avulla
- Erikoisjalusta sisä- ja ulkokulma-asennukseen lisävarusteena

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Asetussäätimellä
----------------	------------------

GENEERINEN

Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	3 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus

KOTELO

Mitat	Pituus 102 mm x Leveys 74 mm x Korkeus/syvyys 81 mm
Paino	196 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP44
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+55 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 95 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tehontarve	0,5 W
Kytkevävirta	30 A / 20 ms

ANTURIT

Tunnistusalue	200°, anturi käännettävissä vaakasuuntaan +/- 90°
---------------	---

Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 20 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 10 m
Tunnistusalue	jopa 175 m ²
Kantomatkan sovittaminen	mekaanisesti liikeilmaisimen palloa kääntämällä, kork. 80°
Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	2,5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	3 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	8
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	ei
Pulssitoiminto	ei
Vakiovalonsäätö	—
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s)	0 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään (s)	0 s



OHJAUS



Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkevä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytkeväteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)
Painiketulo kanava 1	—
Viiveaika	n. 4 s – 10 min
Master/slave-toiminto	—

MD 200 valkoinen

Tuotenumero 26 183 43
GTIN 4015120025310

Manuaalinen yliojtaus ei

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	Ø 20 m
		Edessä (B)	Ø 10 m

Kytentäkaaviot	Kytentäkaaviot
	

Vakiokäytössä enintään kahdeksan laitteen rinnankytkentä

Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen.

MD 200 valkoinen

Tuotenumero	GTIN
26 183 43	4015120025310

KytKentäkaaviot	KytKentäkaaviot

Vakiokäyttö ylimääräisellä kestovalaistustoiminnolla ulkoisen kytkimen avulla.

Rinnankytkentä porrasvalaistusautomaatin kanssa.