


RC 230i, valkoinen

Tuotenumero

26 183 49

GTIN

4015120015311

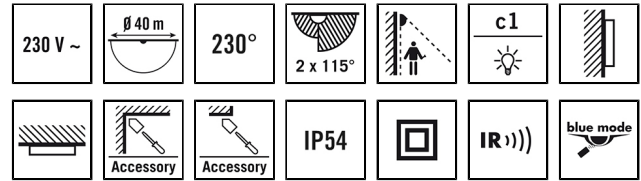

Tuotekuvaus

- Liikeilmaisoin ja 230°:n tunnistusalue sekä pitkä kantomatka
- 360°:n aliryömintäsuoja mahdollistaa aukottoman tunnistuksen, sammutettavissa kaukosäätimellä
- Kiinteästi tallennettu tehdasoehjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä Asetussäätimellä, Infrapunakaukosäätimellä

GENEERINEN

Eriyiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon / Seinäasennus

KOTELO

Mitat	Pituus 135 mm x Leveys 78 mm x Korkeus/syvyys 105 mm
Paino	313 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP54
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+55 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 95 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tehontarve	0,3 W
Kytkevävirta	100 A / 200 µs

ANTURIT

Tunnistusalue	230° (2 x 115° asetettavissa erikseen) ja 360° aliryömintäsuoja
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 40 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 16 m
Tunnistusalue	jopa 804 m ²
Tunnistusetäisyys aliryömintäsuoja	Ø 6 m
Kantomatkan sovittaminen	sähköinen, mekaanisesti, anturia kohden, 2 x 115°
Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	4 m
Valomittaus	Sekavalvo
Kirkkaus	2 - 2500 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo HVAC	–
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	8
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	ei
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	–
Kytkeväviive pimeästä kirkaaseen (s)	5 s
Kytkeväviive kirkaasta pimeään (s)	0 s

OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkevä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytkeväteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1),


RC 230i, valkoinen

Tuotenumero **GTIN**
 26 183 49 4015120015311


	1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Painiketulo kanava 1	–
Viiveaika	pulssi/n. 15 s - 30 min.

Master/slave-toiminto	–
Manuaalinen ylioheutus	ei

Mittapiirustus




Tunnistusalueet




Tunnistusetäisyys

■ Halkaisija (A)	Ø 40 m
■ Edessä (B)	Ø 16 m
■ Aliryömintäsuoja (C)	Ø 6 m

Kytentäkaaviot



Kytentäkaaviot



Vakiokäytössä enintään kahdeksan laitteen rinnankytkentä

Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen.

RC 230i, valkoinen


Tuotenumero

GTIN

26 183 49


4015120015311

Kytentäkaaviot



Vakiokäyttö ylimääräisellä kestovalaistustoiminnolla ulkoisen kytkimen avulla.

Kytentäkaaviot



Rinnankytkentä porrasvalaistusautomaatin kytkentä