



## MD 180 BASIC L musta

### Tuotenumero

26 185 49

### GTIN

4015120055515

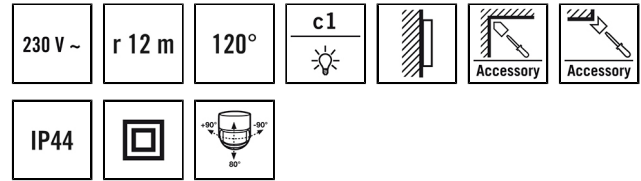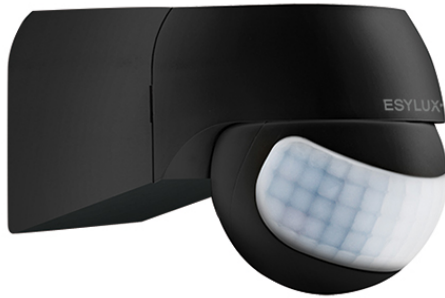

### Tuotekuvaus

- Liikeilmaisin ja 180°:n tunnistusalue valaistuksen vaivattomaan kytkentään
- Tunnistuksen ja kantomatkan sovittaminen käännettävän ja kallistettavan kuulapäätekniikan avulla
- Suuri johdotustila

### Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Asetussäätimellä
<b>GENEERINEN</b>	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
<b>KIINNITYS</b>	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
<b>KOTELO</b>	
Mitat	Pituus 102 mm x Leveys 55 mm x Korkeus/syvyys 66 mm
Paino	120 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP44
Sallittu ympäristölämpötila	-20 °C...+40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 95 %, ei kondensoituva
Väri	musta
Liitäntä	2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup>
<b>SÄHKÖSUUNNITTELUN</b>	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Kulutus valmistusilassa	< 0,5 W
Tehontarve	0,5 W
Kytkeväävirta	40 A / 20 ms
<b>ANTURIT</b>	

Tunnistusalue	180°, käännettävissä vaakaa ja pystyyn +/- 30°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 20 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 10 m
Tunnistusalue	jopa 157 m <sup>2</sup>
Kantomatkan sovittaminen	mekaanisesti
Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	3 m
Valomittaus	Sekavallo
Kirkkaus	3 - 1000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo HVAC	–
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	6
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	ei
Vakiovalonsäätö	–
<b>OHJAUS</b>	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkenä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytkeväteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 1000 W/5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,5 A (cos phi = 0,5)
Painiketulo kanava 1	–
Viiveaika	n. 10 s – 15 min
Master/slave-toiminto	–
Manuaalinen ylioheutus	ei

## MD 180 BASIC L musta


Tuotenumero

GTIN


26 185 49

4015120055515

### Mittapiirustus

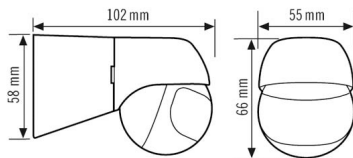


### Tunnistusalueet



### Tunnistusetäisyys

■ Halkaisija (A)	Ø 20 m
■ Edessä (B)	Ø 10 m

### Kytentäkaaviot



Vakiokäyttö