

VARMA

Tekniset tiedot:


- Nimellisvirta 50A
- Nimellisjännite 400V
- Kotelointiluokka IP 20C
- Väri valkoinen RAL 9003, struktuurimaali

Asennusmitat:

- Rungon leveys 550mm
- Upotussyvyys 94mm
- Kehyksen korkeus:
 - A-runko: 486mm
 - B-runko: 904mm
 - C-runko: 1322mm

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO		Varatila (kpl)	Paino (kg)	Runko koko
Data-asennuskotelot oppo/pinta					
VARMA IT-1A	33 001 40	1 x IT asennuslevy.	-	13	A
VARMA IT-2B	33 001 41	3 x din-kiskoa modulkajoille ja 1 x IT asennuslevy.	63	18	B
VARMA IT-3C	33 001 42	3 x din-kiskoa modulkajoille ja 2 x IT asennuslevy.	63	22	C
Ryhmäkeskuskotelot oppo/pinta					
VARMA RX-63A	33 001 50	RX -mallit ovat tyhjiä keskuskotelaita.	63	13	A
VARMA RX-126B	33 001 51		126	18	B
VARMA RX-189C	33 001 52		189	22	C
Keskusten lisätarvikkeet HUOM! tilattava erikseen					
VARMA	33 001 62	14 x Lexcom 18,3 x 17,5mm			
KytKentärima	33 001 63	14 x Keystone 15 x 20mm			
VARMA	33 001 64	14 x AMP 15 x 19,3mm			


VARMA IT-1A

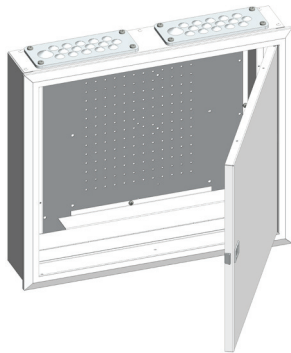


VARMA RX-126B



VARMA IT-3C

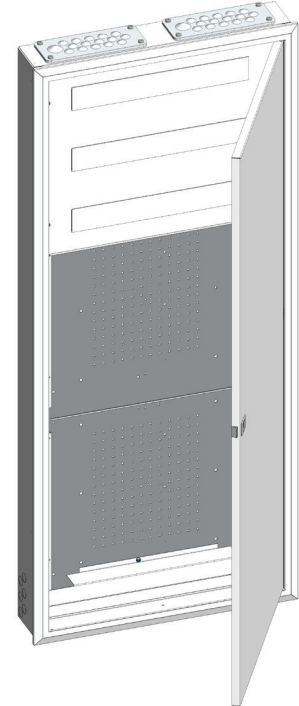

VARMA KytKentärima



TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - sisäkeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.