

## VARMA SISÄKESKUKSET RYHMÄKESKUKSET

### Tekniset tiedot:


- Nimellisvirta 25A/50A
- Nimellisjännite 400V
- Kotelointiluokka IP 20C
- Vikavirtasuojat A-tyyppiä
- Johdonsuojakatkaisijat C-käyrällä
- Väri valkoinen RAL 9003, struktuurimaali

### Asennusmitat:


- Rungon leveys 550mm
- Upotussyvyys 94mm
- Kehyksen korkeus:
  - A-runko: 486mm
  - B-runko: 904mm
  - C-runko: 1322mm

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	SAP KOODI	Liittäminen	InA	Automaatit		Vikavirrat 4-nap. 40A	Varatila (kpl)	Paino (kg)	Runko
					C10	C16				
<b>Ryhmäkeskukset uppo/pinta</b>										
VARMA R025X.18-1A	33 00 100	ASB153	Cu 16mm <sup>2</sup>	25	9	9	1	35	15	A
VARMA R050X.24-2A	33 00 101	ASD348		50	9	15	2	25	17	A
VARMA R050X.33-3B	33 00 102	ASD349		50	12	21	3	75	26	B
VARMA R050IT.33-3B	33 00 103	ASD350		50	12	21	3	12	26	B
VARMA R050X.33-3C	33 00 104	ASD351		50	12	21	3	138	32	C
VARMA R050IT.33-3C	33 00 105	ASD352		50	12	21	3	75	32	C
<b>IT keskusten kytkentärimat HUOM! tilattava erikseen</b>										
VARMA Kytkentärima	33 00 162	ASD364	14 x Lexcom	18,3 x 17,5mm						
VARMA Kytkentärima	33 00 163	ASD365	14 x Keystone	15 x 20mm						
VARMA Kytkentärima	33 00 164	ASD366	14 x AMP	15 x 19,3mm						


VARMA R025X.18-1A

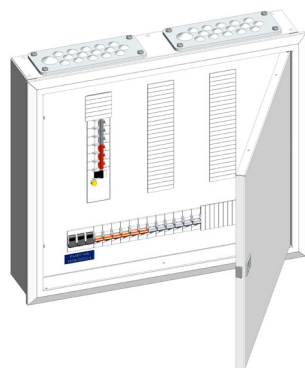


VARMA R050IT.33-3B

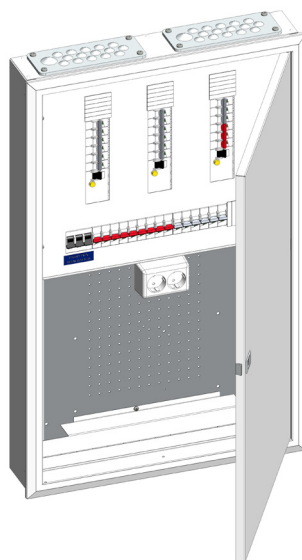

VARMA R050IT.33-3C

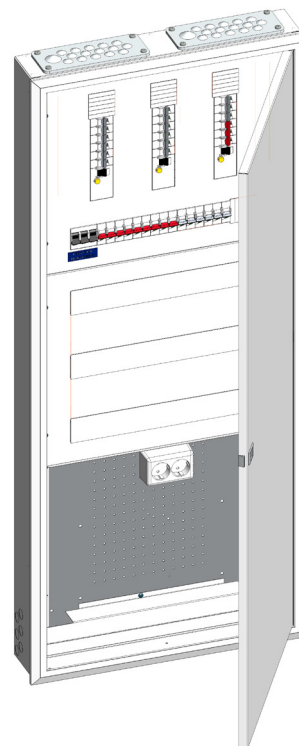

VARMA Kytkentärima



### TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VARMA - sisäkeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.